

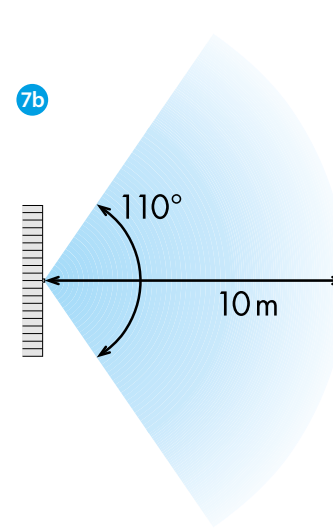
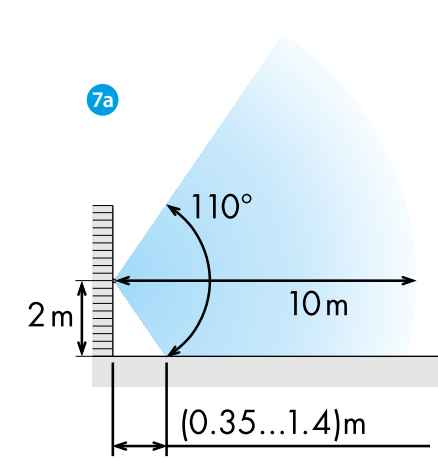
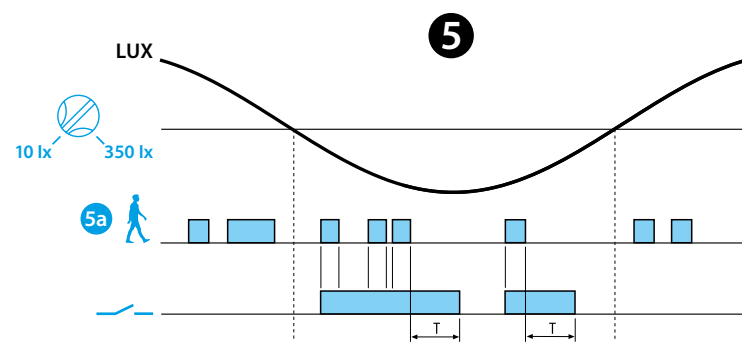
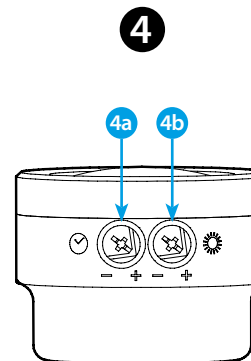


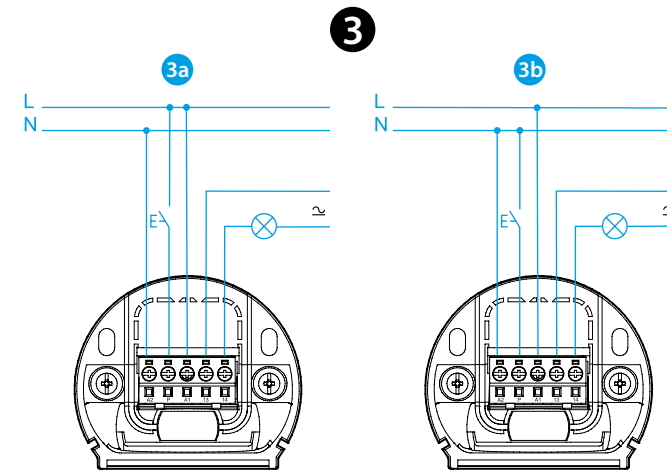

18.81

EN 60669-1 / EN 60669-2-1					
	18.81.8.230.0000 18.81.8.230.0002 U_N 230 V AC (50/60)Hz $U_{min} - U_{max}$ 184 V AC - 253 V AC P 5 VA (50 Hz)/0.5 W				
	1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC μ				
	<table> <tr> <td>AC1</td><td>2300 VA</td></tr> <tr> <td>AC15 (230 V AC)</td><td>450 VA</td></tr> </table>	AC1	2300 VA	AC15 (230 V AC)	450 VA
AC1	2300 VA				
AC15 (230 V AC)	450 VA				
	(230 V AC) 1000 W				
	(230 V AC) 350 W				
	CFL-LED (230 V AC) 150 W				
	(-30...+50)°C				
IP55					

	 6mm (1x2.5/2x1) mm ² (1x14/2x16) AWG
	 6mm (1x2.5/2x1) mm ² (1x14/2x16) AWG
	0.35 Nm

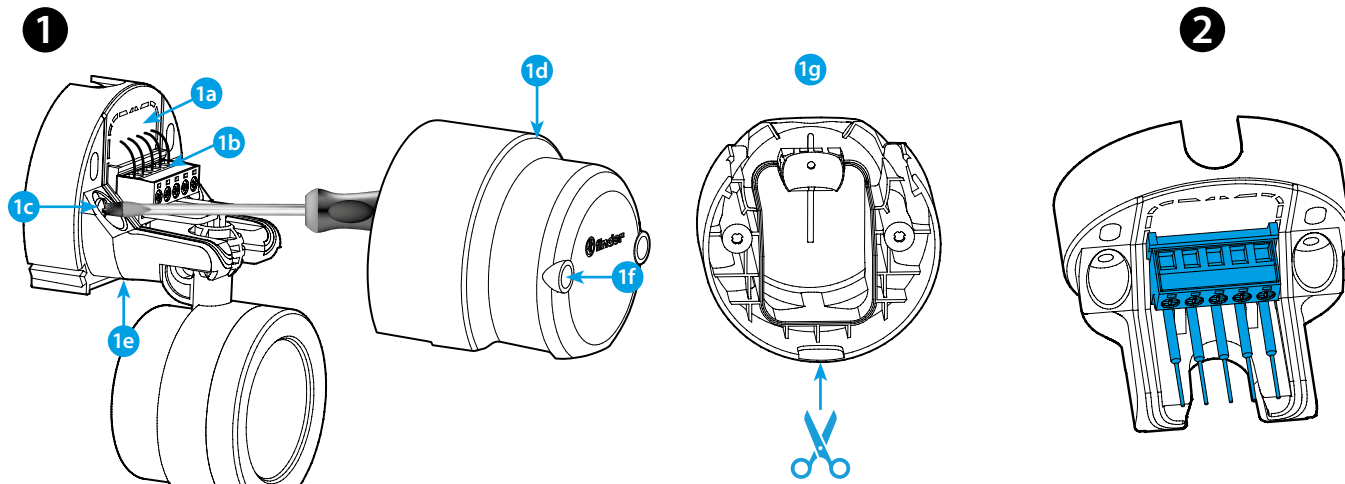

MAGYAR

18.81 INFRAVÖRÖS KOMBINÁLT KAPCSOLÓ (FÉNYKAPCSOLÓ + MOZGÁSÉRZÉKELŐ) KÜLTÉRI ALKALMAZÁSRA

- SZERELÉS**
 - 1a Szűrje át a szilikonmembránt egy csavarhúzóval, majd vezesse be a vezetékeket
 - 1b Csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocsba
 - 1c Rögzítse a konzolt a falra
 - 1d Zárja le és csavarozza vissza a fedelet, ügyelve arra, hogy a gömbcsukló a helyén maradjon
 - 1e Állítsa be a megvilágítási küszöbértékét és a kikapcsolási késleltetést a forgókapcsolók segítségével
 - 1f Állítsa be a mozgásérzékelő irányba az érzékelőt, majd rögzítse annak pozícióját a csavarok további meghúzásával
 - 1g Ha a vezetékek az érzékelőn kívülről érkezők, a perforált bevezetőt el kell távolítani
 - A VEZETÉKEK SZÍNJELÖLÉSE**
 - A2 KÉK
 - P LILA
 - A1 BARNA
 - 13-14 FEKETE
 - BEKÖTÉSI VÁZLAT**
 - 3a Nyomógomb a fázisvezető ágba kötve
 - 3b Nyomógomb a nullavezető ágba kötve
 - ADJUSTMENTS**
 - 4a Kikapcsolási késleltetés (18 s...15 min)
 - 4b Megvilágítási küszöbérték (10...350) lx (350 lx = megvilágítástól függetlenül mozgást követően kapcsol)
 - MŰKÖDÉSI MÓD**
 - 5a Mozgás érzékelése
 - Kimeneti záróérintkező
 - FORGATÁSI TARTOMÁNY ÉS DÖLÉSSZÖG**
 - MOZGÁSÉRZÉKELÉS TARTOMÁNYA**
 - 7a OLDALNÉZET (oldalfalra szerelve – érzékelési tartomány)
 - 7b FELÜLNÉZET (oldalfalra szerelve – érzékelési tartomány)
- MEGJEGYZÉS**
Az első bekapcsolást követően, valamint minden áramszünet után az érzékelő egy hardver-szoftver inicializálási folyamatot hajt végre, amely megközelítőleg 15 másodpercig tart.