



18.71

EN 60669-1 / EN 60669-2-1



18.71.8.230.0000
18.71.8.230.0002
U_N 230 V AC (50/60 Hz)
U_{min} 184 V AC
U_{max} 253 V AC
P 5 VA (50 Hz)/0.5 W



1 NO (SPST-NO)
10 A 230 V AC μ




AC1 2300 VA
AC15 (230 V AC) 450 VA

(230 V AC) 1000 W
(230 V AC) 350 W
CFL-LED (230 V AC) 150 W









(-10...+50)°C

IP40



(1x2.5/2x1) mm²
(1x14/2x16) AWG

(1x2.5/2x1) mm²
(1x14/2x16) AWG

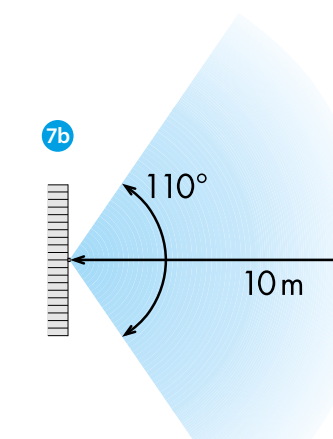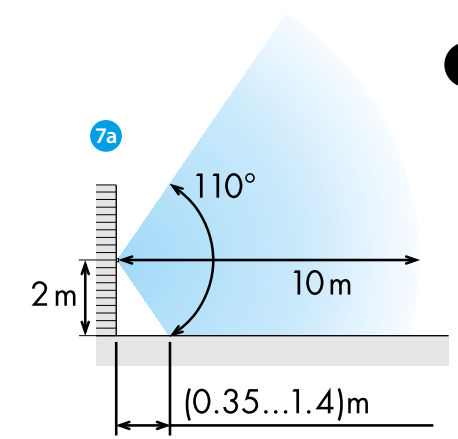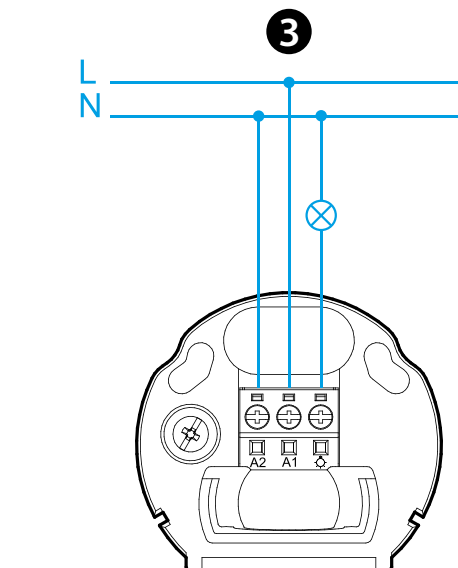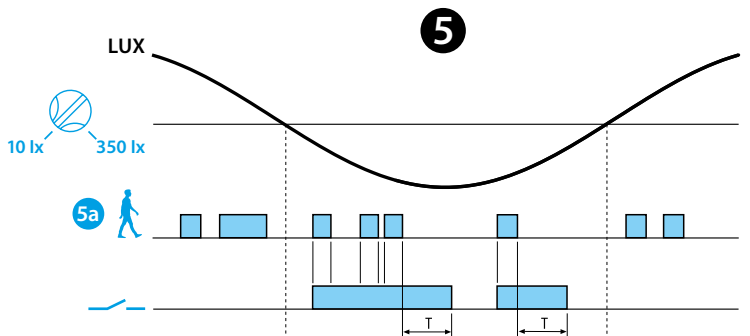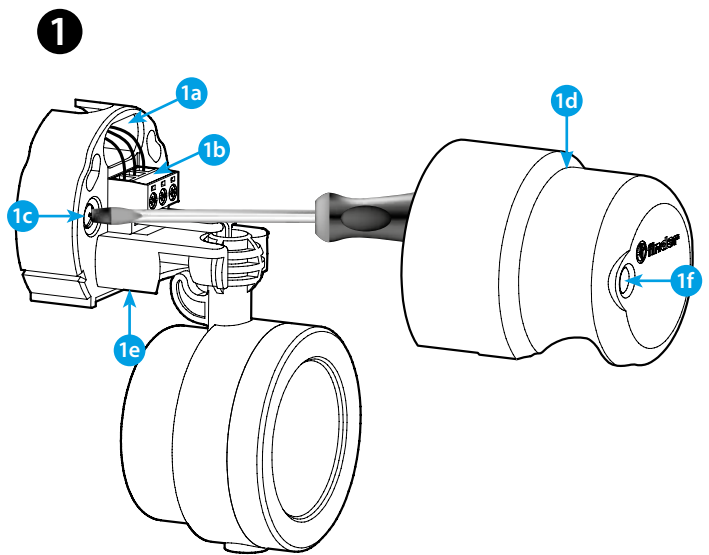

MAGYAR

18.71 OLDALFALRA SZERELHETŐ BELTÉRI KOMBINÁLT KAPCSOLÓ
(FÉNYKAPCSOLÓ + MOZGÁSÉRZÉKELŐ)

1 SZERELÉS

- 1a** Vezesse be a vezetékeket a nyíláson keresztül
1b Csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocsba
1c Rögzítse a konzolt a falra
1d Zárja le és csavarozza vissza a fedelet, ügyelve arra, hogy a gömbcsukló a helyén maradjon
1e Állítsa be a megvilágítási küszöbértékét a forgókapcsoló segítségével
1f Állítsa be a megfelelő irányba az érzékelőt, majd rögzítse annak pozícióját a csavar további meghúzásával
1g Ha a vezetékek az érzékelőn kívülről érkeznek, a perforált bevezetőt el kell távolítani

2 A VEZETÉKEK SZÍNJELÖLÉSE

- A2 KÉK
A1 BARNÁ
FÉKETE

3 BEKÖTÉSI VÁZLAT

4 BEÁLLÍTÁSOK

Megvilágítási küszöbérték (10...350)lx
(350 lx = megvilágítástól függetlenül mozgást követően kapcsol)
MEGJEGYZÉS
Automatikus időzítés: a készülék a használat alapján dinamikusan megváltoztatja a kikapcsolási késleltetés idejét. Az első bekapcsoláskor az időzítés 10 másodpercre van beállítva, és addig hosszabbodik, amíg a legmegfelelőbb idő be nem állítódik. A kiegyensúlyozott adaptáció elérése érdekében körülbelül 20 mozgásérzékelésre van szükség. Az időzítő maximális beállítása 15 perc.

5 MŰKÖDÉSI MÓD

- 5a Mozgás érzékelése
Kimeneti záróérintkező

6 FORGATÁSI TARTOMÁNY ÉS DÖLÉSSZÖG

7 ÉRZÉKELÉSI TARTOMÁNY

- 7a OLDALNÉZET (oldalfalra szerelve – érzékelési tartomány)
7b FELÜLNÉZET (oldalfalra szerelve – érzékelési tartomány)

MEGJEGYZÉS

Az első bekapcsolást követően, valamint minden áramszünet után az érzékelő egy hardver-szoftver inicializálási folyamatot hajt végre, amely megközelítőleg 15 másodpercig tart.