2026

RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

TERMÉKKATALÓGUS

CB 260 – Szállítókerék

ÚJ

Kiegészítő - CB 260 Cable Box

Cikkszám: 210070



Alkalmazási példa:
CB 260 szállítókerék CB 260 vezetékrendezővel



1 x balos szállítókerék, 1 x jobbos szállítókerék

Ideális alkalmazási területek:
A mindennapi munkavégzés során felmerülő szállítási feladatok, lépcsőn való szállítás, valamint raktári környezetben történő alkalmazások.

RUNPOSTICKS – 35 részes

ÚJ

Berudaló készlet

Cikkszám: 101730



Ideális alkalmazási területek:
Függesztett mennyezetek, kábelcsatornák, üreges falak, padlóalatti aknák, különféle átvezetések és még sok más.

RC3 – Digitális vizsgáló kamera - 15 m

Cikkszám: 102140

WLAN

CAMERA

15 m



Az RC3 vizsgáló kamera vezérlése vezeték nélküli hálózaton (WLAN) és a RUNPOCAM-APP alkalmazáson keresztül (opcionális)

Kamerafej elülső és oldalsó kamerával, 8 db LED-lámpával – szabályozható fényerő – IP67

Kompatibilis a RUNPOTEC vezetékbehúzó rendszerekkel!







RC2 / RC3 – VIZSGÁLÓ KAMERA KOMPATIBILIS

PATENTED

RUNPOSTICKS – 35 részes
Berudaló készlet

ÚJ

- 15 berudaló és 19 kiegészítő
- Az új bazalttechnológia rendkívül kis hajlítási sugarakat tesz lehetővé, miközben a rudak méretbeli stabilitása is kiváló marad.
- Praktikus tárolótáska

Ideális alkalmazási területek: álmennyezetek, kábelcsatornák, üreges falak, padlóalatti aknák és még sok más.

További információért tekintse meg a termékvideót!

VIDEO
RUNPOSTICKS

Cikkszám: 101730

VIDEO
Kábelvezető görgő

KG 4500

Kábelvezető görgő

ÚJ

A beépített golyóscsapágyakkal ellátott, kiváló minőségű, nagy teherbírású alumínium görgők és a stabil, CDP/porfestett acélváz hosszú élettartamot biztosítanak.
Ideális alkalmazási terület: A kábel kíméletes és könnyed behúzása sarkok vagy élek mentén.
Terhelhetősége 4 500 kg

DM 48 vezetőcsővel,
max. kábel átmérő
Ø 40 mm
Cikkszám: 102200




DM 89 vezetőcsővel,
max. kábel átmér
Ø 80 mm
Cikkszám: 102230







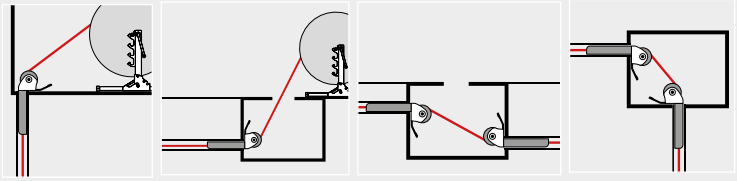

Kábelvezető görgő	Cikkszám
DM 48 vezetőcsővel	102200
DM 60 vezetőcsővel	102210
DM 76 vezetőcsővel	102220
DM 89 vezetőcsővel	102230

5 + 1



CB 260 Cable Box
Egyeres vezetékrendező - **6 darabos készlet**

Hordozó fogantyúval ellátott doboz egyeres kábelek és vezetékek tekercseléséhez.

- Rendezett és strukturált kábeltekercselés
- A tekercsek vagy huzalok gyors cseréje
- Egyszerű dugaszolható rendszer
- Sokoldalúan egymásra rakható és modulárisan bővíthető

További információért tekintse meg a termékvideót!

VIDEO
CB 260

Cikkszám: 102170



Beépített hosszmérővel- m/ft

Triplán csavart egyedi polimer vezetékbehúzó

RP5 - RUNPOTEC Vezetékbehúzó szalag Ø 5,5 mm - 30 m

Cikkszám: 102030

RP5 - Vezetékbehúzó rendszer Ø 5,5 mm - 30 m digitális hosszmérővel

- 270 kg teherbírás
- Triplán csavart egyedi polimer kábelharisnya Ø 5,5 mm
- 2 x RG7 vezetőfej Ø 7 mm forgófejjel - az elején és a végén is
- Visszacsúszás elleni védelem
- Robusztus és ütésálló tárolódoboz
- Optimális alkalmazási terület: cső belső átmérője 9 – 32 mm

További információért tekintse meg a termékvideót!

VIDEO
RP5





Az RC3 vizsgáló kamera vezérlése vezeték nélküli hálózaton (WLAN) és a RUNPOCAM-APP alkalmazáson keresztül (opcionális)

Kamerafej elülső és oldalsó kamerával, 8 db LED-lámpával – szabályozható fényerő – IP67

Ø 6 mm RTG menetes csatlakozás – Csatlakozás a RUNPOTEC vezetékbehúzó rendszerekhez

RC3 - Digitális vizsgáló kamera - 15 m

Cikkszám: 102140

- 5.0" IPS – Színes kijelző, kivehető monitor ütésálló gumiborítással
- RTG Ø 6 mm menet – csatlakozó RUNPOTEC vezetékbehúzó rendszerekhez
- Full HD – kép és videó felbontás
- Kiegészítő készlet (8 részes)
- Lítium-ion akkumulátor (3 óra üzemidő)
- IP67 védelmi osztály – kamerafej és kábel

További információért tekintse meg a termékvideót!

VIDEO
RC3



XB 500 T (teleszkópos) Kábelcsévélő

Cikkszám: 101870

Univerzális kábelcsévélő rendszer minden típusú kábelhez és csőhöz (vezetékek, kábeldobok – akár sérült dobok, vezetékek és kötelek is). Zárt fedéllel Ø 500 mm | Teherbírás **800 kg** | Kinyitott konzolokkal Ø 800 mm | Töltési magasság **390 mm**

2 db RUNPOSTICKS 410 mm, XB tüskével és klipsz-rendszerrel. A magasságában állítható fedél tökéletesen alkalmas laza kábelek, kábelgyűrűk, csövek vagy akár 2 kábelgyűrű egyidejű rögzítésére. Megakadályozza a véletlen lecsévélődést.

További információért tekintse meg a termékvideót!

VIDEO
XB 500 T



Beépített digitális hosszmérővel – m/ft

Kiegészítő készlet (16 részes)

GF3 Üvegszálas vezetékbehúzó digitális hosszmérővel, Ø 3 mm - 30 m

Cikkszám: 101930

- Üvegszálas berudaló Ø 3 mm + RG7 - Előmenetes vezetőfej forgófejjel, csavarodás elleni védelemmel
- 16 részes kiegészítő készlet
- Könnyen szervizelhető – egyetlen csavarral nyitható
- Automatikus visszacsúszás elleni védelem
- Építési területre tervezve, fröccsenő víz- és poralló
- Terhelhetőség: 130 kg
- Optimális alkalmazási terület: cső belső átmérője 9 – 45 mm

További információért tekintse meg a termékvideót!

VIDEO
GF3



Beépített digitális hosszmérővel- m/ft

Kiegészítő készlet (14 részes)

GF3 SLIM - Üvegszálas vezetékbehúzó digitális hosszmérővel, Ø 3 mm - 30 m

Cikkszám: 102080

- Üvegszálas berudaló Ø 3 mm + RG4.5 - Előmenetes vezetőfej (RTG Ø 3 mm) forgófejjel
- 14 részes kiegészítő készlet
- Könnyen szervizelhető – egyetlen csavarral nyitható
- Automatikus visszacsúszás elleni védelem
- Építési területre tervezve, fröccsenő víz- és poralló
- Terhelhetőség: 100 kg
- Optimális alkalmazási terület: cső belső átmérője 5 – 40 mm

További információért tekintse meg a termékvideót!

VIDEO
GF3 SLIM









RM35 Digitális kábelhossz mérő műszer + **XB 300** Kábelcsévélő

Cikkszám: 111430

1 x RM35 Digitális kábelhossz mérő műszer
kiegészítőkkel és tárolódobozzal (2x rögzítőlappal)

1 x XB 300 Kábelcsévélő
univerzális kábelcsévélő vezetékek fel- és lecsévéléséhez (sérült kábeldobokhoz is), teherbírása 300 kg

További információért tekintse meg a termékvideókat!

VIDEO
RM35

VIDEO
XB 300

INNOVÁCIÓK			O.
RUNPOSTICKS - 35 részes készlet | **Kábelvezető görgő** | **CB 260** - Vezetékrendező - 6 db-os készlet			2
RP5 - RUNPOTEC Vezetékbehúzó szalag Ø 5,5 mm			3
RC3 - Digitális vizsgáló kamera | **XB 500 T** - Teleszkópos			3
GF3 - Üvegszálas vezetékbehúzó Ø 3 mm | **GF3 SLIM** - Üvegszálas vezetékbehúzó Ø 3 mm			4
RM35 - Digitális kábelhossz mérő műszer + **XB 300** - Kábelcsévélő			4
RUNPOSTICKS - Comfort + **Kábelbehúzó hurok –** Menetes			70
RP5 - Vezetékbehúzó rendszer Ø 5,5 mm + **Kábelbehúzó hurok** - Kampós			70
RP5 - Vezetékbehúzó rendszer Ø 5,5 mm + **XB 300** + Multifunkciós tüske + Rendszerdoboz			71
GF4.5 - Üvegszálas berudaló Ø 4,5 mm + **RC2** Vizsgáló kamera			71
VEZETÉKBEHÚZÓ RENDSZEREK	**Cső átmérő**		
Kábelsikosítók | GÉL | HAB | SPRAY | FOLYADÉK			19
RP5 - Vezetékbehúzó szalag Ø 5,5 mm	**ID* Ø**	9 – 32 mm	26
RUNPOSTICKS - Standard és Comfort csomag			28
RP1 Vezetékbehúzó Ø 4 mm	**ID* Ø**	9 – 25 mm	25
GF3 Üvegszálas vezetékbehúzó rendszer Ø 3 mm	**ID* Ø**	9 – 45 mm	32
GF3 SLIM Üvegszálas vezetékbehúzó rendszer Ø 3 mm	**ID* Ø**	5 – 40 mm	34
Kábelbehúzó hurok - Kampó (gyorscsatlakozó) | RTG 6 menet	**Ø**	14 – 30 mm	36
Kábelbehúzó harisnya - Kampó | RTG menet | Hurok	**Ø**	9 – 100 mm	37
Kábel átmérők - Összefoglaló táblázat - Információs oldal	**Ø**	9 – 100 mm	39
GF4.5 Üvegszálas berudaló rendszer Ø 4,5 mm	**Ø**	30 – 80 mm	40
GF6 Üvegszálas berudaló rendszer Ø 6 mm	**Ø**	40 – 100 mm	43
GF7.5 | **GF9** Üvegszálas berudaló rendszer Ø 7,5 / 9 mm	**Ø**	50 – 200 mm	47
GF11 Üvegszálas berudaló rendszer Ø 11 mm	**Ø**	80 – 250 mm	50
GF15 Üvegszálas berudaló rendszer Ø 15 mm	**Ø**	180 – 450 mm	52
Flexibilis vezetőfej készlet	**Ø**	50 – 450 mm	46
CW 800 E - Elektromos vezetékbehúzó csörlő vízszintes kábelbehúzáshoz			56
Poliészter vezetékbehúzó kötél - Acél csévélődobbal			58
Kábelvezető görgő			54
MET4 - Fém behúzó spirál Ø 4 mm	**ID* Ø**	9 – 32 mm	61
Fém spirál - Ø 4 mm	**ID* Ø**	9 – 32 mm	62
VIZSGÁLÓ RENDSZEREK - MÉRŐ MŰSZEREK - RENDSZERDOBOZ			
RC3 - Digitális vizsgáló kamera			20
RC2 - Vizsgáló kamera			22
RM35 - Digitális kábelhossz mérő műszer			6
RM80 - Lézeres távolságmérő			60
RUNPOTEC Rendszerdoboz			59
KÁBELCSÉVÉLŐ RENDSZEREK	**Terhelhetőség**		
CB 260 - Egyeres vezetékrendező | Kiegészítők			8
XB 300 - Kábelcsévélő | Multifunkciós tüske		300 kg	10
XB 500 - Kábelcsévélő		800 kg	12
XB 500 T (teleszkópos) - Kábelcsévélő		800 kg	13
XB 500 APR - Adapter alátét - görgőkkel | **XB 500 APF** - Adapter alátét - kihajtható lábakkal		80 kg	14
PRO 530 | **PRO 670** - Kábeldob lecsévélő		215 kg	15
AS 900 - Lecsévélő sínek		1700 kg	18
RUNPOLIFTER 4500 SET - Kábeldobemelő		4500 kg	16
Kábeldob minták - RUNPOLIFTER 4500 SET - Információs oldal			17
Kábelvezető görgő		4500 kg	54
TÁRGYMUTATÓ - JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ - MINŐSÉGELLENŐRZÉS - INNOVÁCIÓK			
Tárgymutató			63
Javítási útmutató | Minőségellenőrzés			69

*** ID** = belső átmérő

RM 35 *Digitális kábelhossz mérő műszer*

VIDEO

RM35



WORLD FIRST!

KALIBRÁLHATÓ



ÖSSZECSUKHATÓ

Építési területre tervezve: fröccsenő víz- és porálló, ütés- és törésálló

Sokoldalúan használható Ø 2 – 32 mm kábelek, kötelek, csövek vagy tömlők mérésére

Kompatibilis az összes Runpotec kábelcsévélő rendszerrel

Az akkumulátor élettartama folyamatos üzemmódban 100 óra (háttérvilágítás nélkül)

RUNPOTEC rendszerdoboz




W-BOXX | Sortimo KOMPATIBILIS

Az RM35 egy digitális kábelhossz mérő műszer, amellyel Ø 2 mm - 32 mm-ig terjedő átmérőjű kábelek, kötelek, csövek vagy tömlők mérhetők. Fröccsenés és porálló, rendkívül ütésálló, ezért ideális az építési területeken való használatra. Az RM35 tartozékai a Sortimo-kompatibilis RUNPOTEC renszerdobozban vannak elhelyezve. A hevederes klipsz-rendszer segítségével az RM35 könnyen csatlakoztatható az XB 300, XB 500 vagy XB 500 T kábelcsévélőhöz. Ha a hevedert klipsz-rendszerrel csatlakoztatják a rögzítőpadhoz, az RM35 minden hagyományos csévélő rendszerrel kompatibilissá válik.

Számos mérési lehetőséggel rendelkező kijelző:

1. Aktuális számlálóérték (pozitív/negatív), max. mérési távolság 99999,99 m
2. Visszaszámlálás, pl. ismételt kábelvágás vagy dob maradékérték meghatározása esetén (a kezdeti érték 200 m mínusz a letekert hossz 50 m ❶ adja a jelenlegi maradékértéket (150 m) – lásd a tényleges értéket ❸)
3. Tényleges - a beírt visszaszámlálási értékből fennmaradó érték (150 m)
4. Aktuális számok hozzáadása (pozitív/negatív) az összegekhez (TOTAL 1/2)
5. Kábelbehúzási irány jelző (előre/hátra)

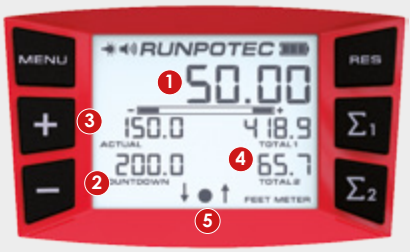

Csomag tartalma – RM35 kiterjedt kiegészítő készlettel (Cikkszám: 101720, 101840, 111430)

- A RM35 Digitális kábelhossz mérő módszer
- B RUNPOTEC rendszerdoboz, RM35 tokkal
- C RM35 rögzítőlap
- D Rögzítőlap rendszerdoboz
- E Heveder klipsz-rendszerrel
- F Rögzítőpad
- G RM35 multifunkciós pofák – kerek
- H RM35 vezetőpofák
- I USB-C töltő kábel



RM 35 *Digitális kábelhossz mérő műszer - Alkalmazás - Kiegészítők - Alkatrészek*

Alkalmazási példák






RM35 hevederrel és klipsz-rendszerrel GF4.5 üvegszálas berudalóval



RM35 hevederrel és klipsz-rendszerrel XB 500 kábelcsévélővel




RM35 + RUNPOLIFTER L1600 és 3 x 35 mm² kábel

Megnevezés		Cikkszám
	**RM35 Digitális kábelhossz mérő műszer** Kiegészítőkkel: RUNPOTEC rendszerdoboz, multifunkciós pofák RM35 – kerek, heveder klipsz-rendszerrel, rögzítőpad, rögzítőlap rendszerdoboz, rögzítőlap RM35, vezetőpofák RM35, USB-C töltő kábel	101720
KALIBRÁLT  KALIBRÁLÁS	**RM35 Digitális kábelhossz mérő műszer** Kalibrált, beleértve az F modul szerinti vizsgálati tanúsítványt Kiegészítők (cikkszám): 101720	101840
	**Heveder klipsz-rendszerrel és rögzítőpaddal** Hagyományos lecsévélő rendszerekhez Hevederhossz 1200 mm + rögzítőpad (2 részes) Hevederhossz 2400 mm + rögzítőpad (2 részes)	 207060 207140
 Info: Könnyű csere 2,5 mm-es imbuszkulccsal	**RM35 csúszópofa készlet** – 4-részes Az RM35 alkatrésze	207070
 Fotó: Beltér 	**RUNPOTEC Rendszerdoboz** RM35-nek kialakított tokkal	207080
 Fotó: RM35 és rendszerdoboz nélkül 	**Rögzítőlap – Rendszerdoboz** Rögzítőelem a RUNPOTEC rendszerdobozhoz, RM35-hez való klipsz-rendszerrel	207390
 Fotó: RM35 nélkül 	**RM35 Rögzítőlap** Csavarokkal rögzíthető (a csavarok nem képezik a csomag tartalmát), RM35-hez való rögzítőrendszerrel, zárható	208490
  Ø 12 mm Ø 18 mm Ø 6 mm Ø 24 mm	**RM35 vezetőpofák** – 4 részes Nagy pontosságú mérési eredményekért Szürke vezetőpofák (Ø 12 mm / 18 mm) Piros vezetőpofák (Ø 6 mm / 24 mm)	207380
  Ø 3 mm – Ø 15 mm állítható	**RM35 Multifunkciós pofák** – kerek Nagy pontosságú mérési eredményekért Átmérője forgatással állítható: Ø 2 mm – 15 mm	208500
  Szélesség 3 mm – 15 mm állítható	**RM35 Multifunkciós pofák** – szögletes A pontos mérési eredmények érdekében a szélesség 3 mm és 15 mm között állítható, téglalap alakú kábelekhez, például duplex kábelekhez, LED-szalagokhoz, lapos szalagkábelekhez stb.	208510

CB 260 *Cable Box - Egyeres vezetékrendező*

VIDEO
CB 260

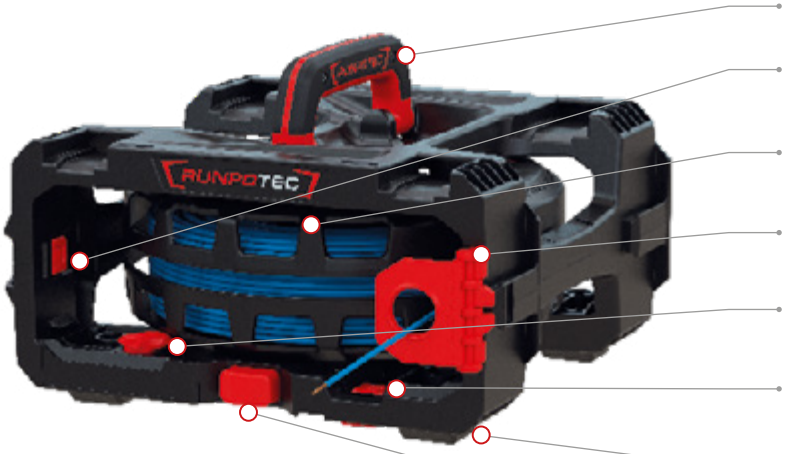

- Ergonomikus hordozó fogantyú
- Kioldás - a tárolókosarak vízszintes elválasztása
- Tárolókosár egyeres kábel/vezeték tárolására
- Kábelvezető kapocs vezetékekhez, kábelekhez
- Túlfutásgátló fék – megakadályozza a véletlen lecsévélődést
- Kioldás - a tárolókosarak függőleges elválasztása
- Gumírozott lábak a csúszásmentes használathoz
- Kioldás - a tekercs eltávolítása



RM35 DIGITÁLIS KÁBELHOSSZ MÉRŐ MŰSZER KOMPATIBILIS

A **CB 260 Cable Box** egy egyeres vezetékrendező, amelyet kifejezetten egyeres vezetékek, huzalok és kábelek kezelésére fejlesztettek ki. A CB 260 egyeres vezetékek (max. 4 mm² vezeték) lecsévéléséhez használható.
A tárolókosarak vízszintesen és függőlegesen is egymásra helyezhetők és egymáshoz rögzíthetők. A tekercsek könnyen cserélhetők a nyomógomb segítségével. Egy speciális kivezető biztosítja, hogy a vezetékeket összegabalyodás nélkül tekerhessük le.


A tekercs gyors és könnyű cseréje



Kábelköteg cseréje egy tekeréssel



CB 260 Cable Box **vízszintes/függőleges** szétválasztása és csatlakoztatása

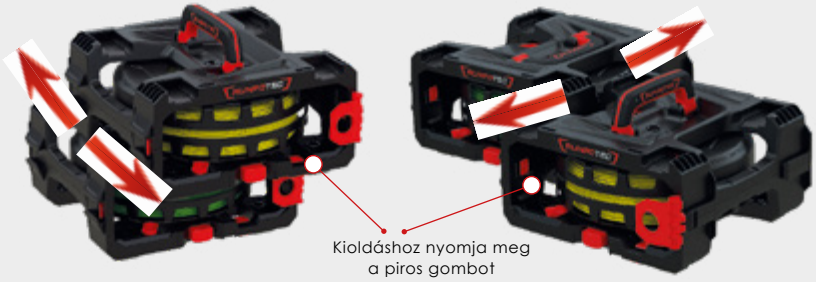


CB 260 Szállítókerék – CB260 Cable Box kiegészítő

1 x balos szállítókerék,
1 x jobbos szállítókerék




Lehetséges méretek - kábel- vagy vezetékköteg

Töltési térfogat:
Max. töltési magasság: 80 mm
Max. külső átmérő: 254 mm
Min. belső átmérő: 90 mm

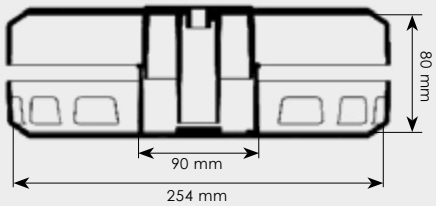

Túlfutásgátló fék – megakadályozza a véletlen lecsévélődést

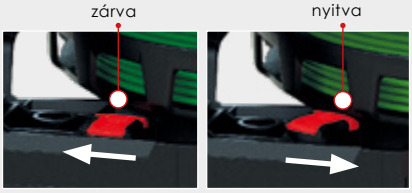

CB 260 *Cable Box - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
	**CB 260 Cable Box** – Egyeres vezetékrendező Hordozó fogantyúval ellátott doboz, egyeres vezeték vagy kábel tekercselővel és kábelvezető kapcsokkal Külső méretek: L 310 mm | W 270 mm | H 157 mm	102150
	**CB 260 Tárolókosár** Külső méretek: Ø 260 mm | H 87 mm	210050
	**CB 260 Szállítókerék –** CB260 Cable Box kiegészítő 1 x balos szállítókerék, 1 x jobbos szállítókerék Külső méretek: L 390 mm | B 360 mm | H 120 mm	210070
	**CB 260 Kivezető kapocs - kivehető** Vezetékátvezetéshez, kivehető, kivezetőnyílás átmérője 25 mm	210060
	**CB 260 Fali konzol** CB 260 kábeldobozok rögzítése falra vagy járművekbe	210080
	**CB 260 Túlfutásgátló fék** – CB 260 Cable Box kiegészítő Megakadályozza a kábelek véletlen lecsévélődést	210970
	**CB 260 Fékzáró** – CB 260 túlfutásgátló fék tartozéka Csomagolási egység = 6 darab	211250



CB 260 Cable Box - Egyeres vezetékrendező
4 darabos készlet

Cikkszám: 102160



CB 260 Cable Box - Egyeres vezetékrendező
6 darabos készlet

Cikkszám: 102170



XB 300 *Kábelcsévélő*

VIDEO

XB 300 TÜSKE



XB TÜSKE
Ø 45 mm, kivehető, kis kábeldobokhoz

Klipsz-rendszerrel az RM35 digitális kábelhossz mérő műszerhez





RM35 DIGITÁLIS KÁBEL-HOSSZ MÉRŐ MŰSZER KOMPATIBILIS

A kompakt **XB 300** egy univerzális eszköz kábelek fel- és lecsévéléséhez minden kis- és közepes méretű kábeldobon. Különösen alkalmas sérült kábeldobokhoz! Az XB 300 kis méretű, könnyű és lapos kialakításával tűnik ki, átmérője Ø 300 mm, és **300 kg-ig terhelhető**. Hat gumírozott talp biztosítja a csúszásmentes és biztonságos használatot. A kivehető tüske lehetővé teszi különböző furatméretű kábeldobok használatát. Ide is felszerelhető a multifunkciós tüske, amely laza kábeltekercsek vagy egyedi vezetékek letekercselésére szolgál. Gondtalan és hatékony munkavégzés a kábelek összegabalyodása nélkül (**a multifunkciós tüske nem tartozék**).

Kompatibilis a multifunkciós tüskével



Alkalmazási példa



Multifunkciós tüske

XB 300, XB 500, XB 500 T kábelcsévélőkkel használható

VIDEO

XB 300 TÜSKE



Teleszkópos középső tüske magassága max. 294 mm, átmérője Ø 72,5 mm

Átmérő kinyitott oldalsó konzolokkal Ø 430 mm

Összecsukható





A **multifunkciós tüske** kifejezetten az XB 300, XB 500 és XB 500 T kábelcsévélő rendszerekhez lett kifejlesztve. A rozsdamentes acél központi tüskéhez rögzítve és a 4 oldalsó konzol kinyitásával kábeldobok vagy egyedi vezetékek is tekercselhetők. Optimális alkalmazási terület: vezetékek tekercselése max. 294 mm magasságig és max. 430 mm átmérőig.

Alkalmazási példák



XB 500 *Kábelcsévélő*

VIDEO


XB 500

KG 800

XB TÜSKE
Ø 45 mm, eltávolítható, kis dobokhoz

A fedél magassága állítható, levehető és 180°-ban forgatható



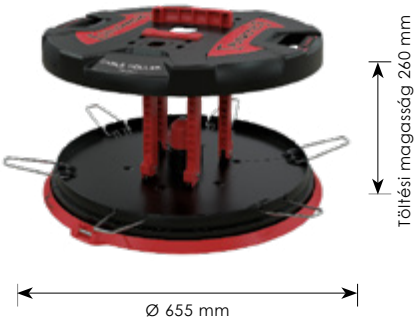

Alkalmazási példák




Klipsz-rendszerrel rögzíthető az RM35 digitális kábelhossz mérő műszerhez





Az **XB500** egy univerzális kábelcsévélő minden típusú kábel és cső (vezetékek, kötelek és kábeldobok) számára. Lehetővé teszi a problémamentes és hatékony munkavégzést anélkül, hogy a kábelek összegabalyodnának. Az XB 500 átmérője Ø 500 mm, terhelhetősége 800 kg, és szinte minden típusú dobhoz alkalmas, különösen a sérült kábeldobokhoz. 12 gumírozott talp biztosítja a csúszásmentes és stabil használatot. A magasságában állítható fedél tökéletesen arra lett kialakítva, hogy a laza kábeleket vagy csöveket az XB 500-on rögzítse, így megakadályozva a kábelek véletlenszerű letekeredését.

Alkalmazási példák a RUNPOSTICKS rudakkal kombinálva (XB 500 T, XB 500 és XB 300)

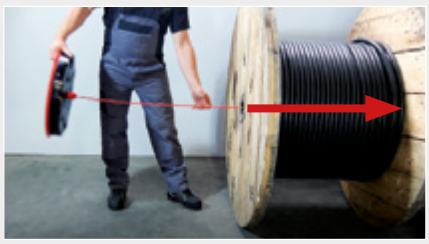





Megnevezés		Cikkszám
	**XB 500** Kábelcsévélő, Ø 500 mm Terhelhetősége 800 kg, a dob szélessége variálható, XB tüskével és oldalsó klipsz-rendszerrel (az RM35 kábelhossz mérő műszerhez való csatlakoztatáshoz), RUNPOSTICKS (cikkszám: 20880) utólag felszerelhető és a fedélben tárolható	101360
  300 mm	**RUNPOSTICKS piros** (rideg) Ø 7,5 mm, 2 x 410 mm Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menettel (az XB 500 és XB 500 T fedelében tárolható)	208810
	**XB tüske** XB 500 T, XB 500 és XB 300 kábelcsévélőkhöz	206320

XB 500 T *(teleszkópos)* Kábelcsévélő


VIDEO
XB 500





XB TÜSKE
Ø 45 mm,
eltávolítható,
kis dobokhoz

Teleszkópos hosszabbítással
nagyobb töltési térfogat

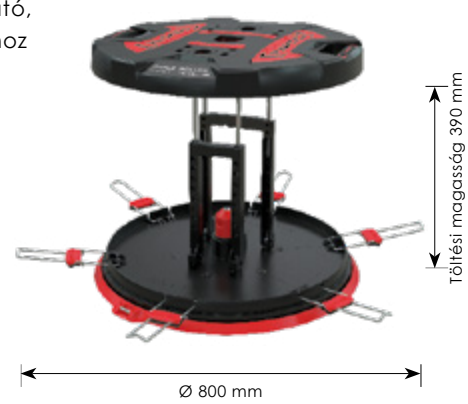

Alkalmazási példák




Klipsz-rendszerrel
rögzíthető az RM35
digitális kábelhossz
mérő műszerhez




A kompakt **XB 500 T** (teleszkópos) egy univerzális kábelcsévélő minden típusú kábel és cső (kábelek, kábeldobok, gégecsövek és kötelek) számára. Lehetővé teszi a problémamentes és hatékony munkavégzést anélkül, hogy a kábelek összegabalyodnának. Az XB 500 T (teleszkópos) akár 800 kg-ot is elbír, és szinte minden típusú dobhoz illeszkedik. Különösen alkalmas sérült kábeldobokhoz! A magasságában állítható fedél 390 mm-es töltési magasságig állítható, így tökéletesen alkalmas laza kábelek, kábeldobok vagy csövek rögzítésére. Ez megakadályozza a kábelek véletlenszerű letekeredését. A 6 kihajtható konzol a teleszkópos hosszabbítók segítségével Ø 800 mm-ig nyújtható. A fedélben tárolt RUNPOSTICKS (2 x 410 mm, Ø 7,5 mm) rácsavarozható a rozsdamentes acél tüskére, és így megakadályozza a kisebb vagy könnyebb dobok lecsúszását. 12 gumírozott talp biztosítja a csúszásmentes és biztonságos használatot.

A dob leesését megakadályozhatja, ha a RUNPOSTICKS rudakat az XB 500 T, XB 500 és XB 300 kábelcsévélőkbe csavarja

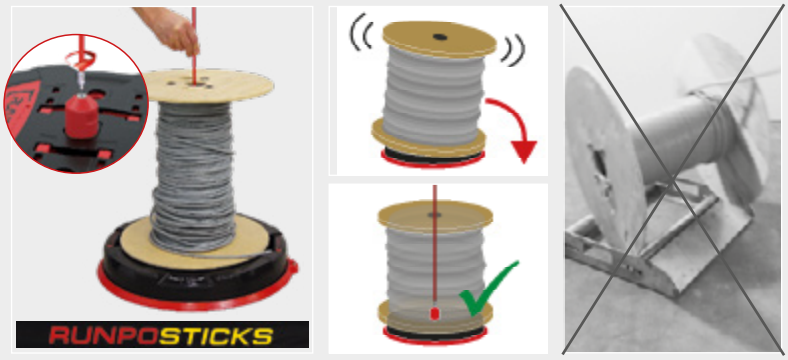

A RUNPOSTICKS rudak átmérője Ø 7,5 mm, hosszúsága 410 mm, és a fedélben tárolhatók

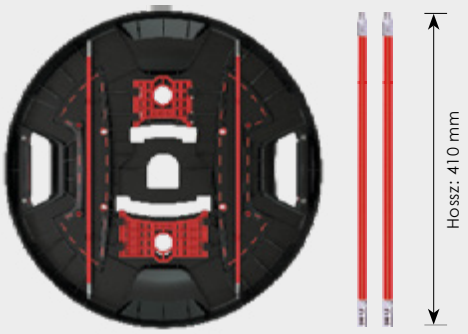

Megnevezés		Cikkszám
	**XB 500 T** (teleszkópos) Kábelcsévélő Zárt fedéllel Ø 500 mm | Teherbírás 800 kg Kihajtott konzolokkal Ø 800 mm | Töltési magasság 390 mm 2 db RUNPOSTICKS 410 mm (a fedélben tárolva), XB tüske és klipsz-rendszer	101870

XB 500 APR *Adapter alátét - Görgőkkel*

VIDEO
XB 500 APR





Gyorskioldó és rögzítőfékek

4 szállító görgő rögzítőfékekkel

Az **XB 500 APR - Adapter alátét- Görgőkkel** csatlakoztatható az XB 500 vagy XB 500 T kábelcsévélőkhöz. Ideális vezetékek, csövek, illetve kábeldobok fel- és lecsévéléséhez. Az adapter alátét rögzítőkonzolokkal és gyorskioldó karokkal gyorsan csatlakoztatható. A 4 szállító görgőnek és a rögzítőféknek köszönhetően a szerkezet könnyedén mozgatható vagy rögzíthető. Ebben a kombinációban az XB 500 és az XB 500 T akár 80 kg-ot is elbír.

Csatlakoztatás az XB 500 / XB 500 T kábelcsévélőkhöz



Illusztráció XB 500 / XB 500 T

Alkalmazási példa



Megnevezés		Cikkszám
	**XB 500 APR - Adapter alátét - Görgőkkel** 4 szállító görgővel, rögzítőfékkel az XB 500 és XB 500 T kábelcsévélőkhöz	204010

XB 500 APF *Adapter alátét - Lábakkal*

VIDEO
XB 500 APF






Gyorskioldó és rögzítő konzolok

Négy kihajtható láb gumírozott bevonattal

13 gumírozott láb

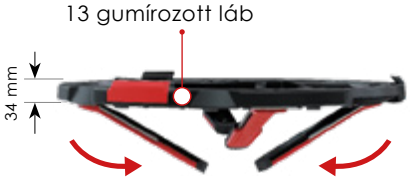


Az **XB 500 APF - Adapter alátét - Lábakkal** csatlakoztatható az XB 500 vagy XB 500 T kábelcsévélőkhöz. Ideális vezetékek, csövek, illetve kábeldobok fel- és lecsévéléséhez acélbeton mennyezeten az építési fázisban. Az adapter alátét rögzítőkonzolokkal és gyorskioldó karokkal gyorsan csatlakoztatható. A négy kihajtható láb lehetővé teszi a mennyezet magasabb (21 cm) betonozását. Ebben a kombinációban az XB 500 és az XB 500 T akár 80 kg-ot is elbír.

Csatlakozás az XB 500 / XB 500 T kábelcsévélőhöz



Illusztráció XB 500 / XB 500 T

Alkalmazási példa




Megnevezés		Cikkszám
	**XB 500 APF - Adapter alátét - Lábakkal** 4 kihajtható lábbal az XB 500 és XB 500 T kábelcsévélőkhöz	209570

PRO 530 | PRO 670 *Kábeldob lecsévélő*

VIDEO

PRO 530
PRO 670

KG 215

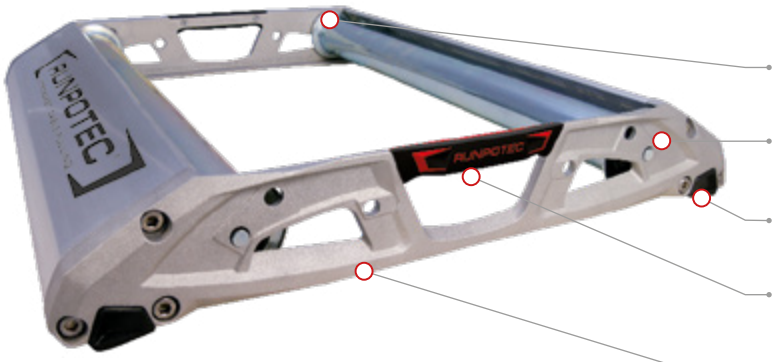

- Teljesen előszerelt
- Extra erős csapágyak és hegesztett peremek
- Állítható támasztó görgők
- Kompakt lábak – stabil, csúszásmentes talp
- Gumírozott hordozó fogantyúk
- Könnyű és szilárd alumínium öntvény



RM35 DIGITÁLIS KÁBEL-HOSSZ MÉRŐ MŰSZER KOMPATIBILIS

A könnyű alumínium öntvényből készült kábeldob lecsévélő robusztus és állítható támasztó görgőkkel ideális a mindennapi használat során fellépő legnagyobb terhelések esetén is. A rugós tengelyen futó görgők pozíciója könnyen állítható, így arra akár 1000 mm átmérőjű kábeldobok is felhelyezhetők. A hengerek pozíciójának fokozatos állításával a távolság lehet 85 mm, 160 mm, 225 mm, 290 mm, 310 mm és 335 mm is. A görgők zárt csapágyazása megóvja a szennyeződéstől és a korróziótól a forgó alkatrészeket, ezzel is garantálva a karbantartásmentes használatot. Négy, kiváló minőségű műanyagból készült talp biztosítja a stabil és csúszásmentes használatot, valamint védi az érzékeny padlóburkolatokat. A PRO 530 és PRO 670 kábeldob lecsévélők utólagosan is felszerelhetők görgőkkel!

Különböző kábeldob méretek, max. Ø 1000 mm





A görgők utólagosan is felszerelhetők



Extra erős csapágyak és hegesztett peremek



Megnevezés		Cikkszám
	**Kábeldob lecsévélő** Előszerelt, görgőkkel együtt Terhelhetőség 215 kg **PRO 530** - max. dob szélesség 530 mm **PRO 670** - max. dob szélesség 670 mm	 101340 101350
	**4 darabos görgőkészlet** 4 darab rögzítőfékkel Csomag tartalma = 4 x görgő rögzítőcsavarokkal (M10)	206230
	**530 támasztó görgő** A PRO 530 kábeldob lecsévélőhöz Görgő hossza: 530 mm	206090
	**670 támasztó görgő** A PRO 670 kábeldob lecsévélőhöz Görgő hossza: 670 mm	206100


RUNPOLIFTER 4500 SET *Kábeldobemelő*

VIDEO
RUNPOLIFTER 4500 SET

KG 4500



Összehajtható
Kompakt – könnyen szállítható
Emelőbakonként csak 22 kg

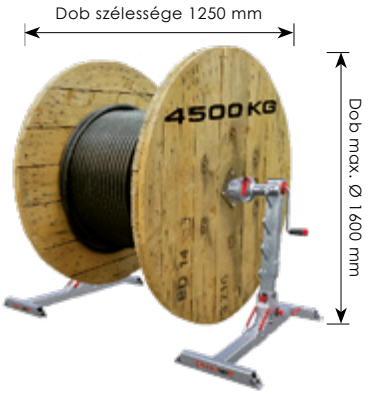




RM35 DIGITÁLIS KÁBEL-HOSSZ MÉRŐ MŰSZER KOMPATIBILIS


A **RUNPOLIFTER 4500** egy összehajtható kábeldobemelő, amely maximálisan 1600 mm átmérőjű, 4500 kg súlyú és 1250 mm szélességű dobokat képes emelni. A két tengelyrögzítő kúp mindegyike gyorsrögzítővel rendelkezik. Ø 115 mm-es központi furattal rendelkező dobok rögzíthetők.

A csomag tartalma:
1 x jobb oldali emelőbak
1 x bal oldali emelőbak
1 x kábeldobtengely
2 x tengelyrögzítő kúp

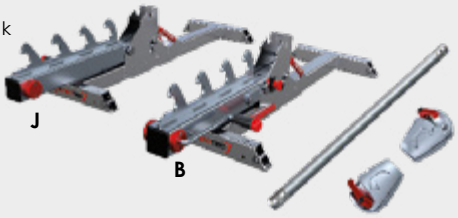

Megnevezés		Emelő szett	Tengelyhossz	Cikkszám
	**RUNPOLIFTER 4500 SET** 1 x jobb oldali emelőbak 1 x bal oldali emelőbak 1 x kábeldobtengely 2 x tengelyrögzítő kúp Rozsdamentes acél, galvanizált acél	Emelőbak 1150 Emelőbak 1350 Emelőbak 1600	1150 mm 1350 mm 1600 mm	101620 101630 101640
 **Terhelési diagram:** lásd a 71. oldalon	**Kábeldobtengely Ø 54 mm** Nagy szilárdságú üreges rúd, beépített nagy teherbírású siklócsapággyal, rozsdamentes biztonsági rögzítőszerkezettel Hossz: 1150 mm – 11,00 kg - 4.500 kg teherbírás Hossz: 1350 mm – 12,50 kg - 4.500 kg teherbírás Hossz: 1600 mm – 14,30 kg - 4.500 kg teherbírás *(Egyedi hossz igény szerint kérhető)*			206920 206930 206940 206900
	**Tengelyrögzítő kúp (2 darab)** Gyorskioldó rögzítéssel Dob központi furata legfeljebb Ø 115 mm			101470
	**Szállító kerekek** 4 db kerék rögzítő csavarokkal együtt (utólag is felszerelhető)			207110
	**Emelőbakok – RUNPOLIFTER 4500** 1 x jobb oldali emelőbak + 1 x bal oldali emelőbak Rozsdamentes acél, galvanizált acél			101610

RUNPOLIFTER 4500 SET *Kábeldobemelő - Dob minták*

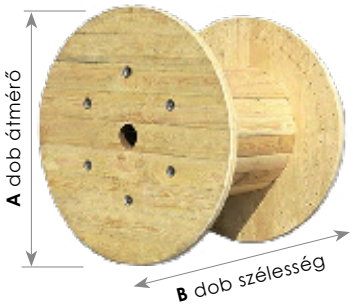

Alkalmazási példák: Dobtengelyek hossza a megfelelő dob szélességhez

Hossz: **1600 mm**, dob szélesség max. **1250 mm**

Hossz: **1350 mm**, dob szélesség max. **1000 mm**

Hossz: **1150 mm**, dob szélesség max. **800 mm**

	A dob átmérő (mm)	610	710	810	910	1010	1210	1410	1610	1810
	B dob szélesség (mm)	490	520	520	690	710	890	890	1100	1100
	Kábel átmérő (mm)	**Kábelhosszúságok méterben egy dobon**								
	6	1113	2024	2755						
CAT5/6/7	7	845	1481	2340						
Koaxiális	8	637	1064	1463	2731					
3 x 1,5 mm²	9	472	892	1152	2202	2866				
3 x 2,5 mm²	10	386	677	980	1768	2349				
5 x 2,5 mm²	11	314	564	761	1404	1912				
1 x 25 mm²	12	253	468	643	1206	1540				
	13	237	385	542	1032	1339	2727			
1 x 35 mm²	14		364	454	881	1159	2265	2967		
7 x 2,5 mm²	15		297	430	749	1000	1991	2479		
1 x 50 mm²	16		239	358	632	860	1756	2205		
5 x 6 mm²	17		226	294	603	736	1545	1959		
1 x 95 mm²	18		218	281	505	705	1355	1737		
3 x 16 mm²	19		172	228	485	599	1184	1535	2722	
10 x 2,5mm²	20		165	219	402	576	1139	1352	2435	2831
5 x 10 mm²	21		159	211	387	485	991	1304	2172	2527
4 x 16 mm²	22		122	167	315	468	856	1145	1931	2248
	23		117	161	304	389	827	999	1869	2172
5 x 16 mm²	24		113	156	294	377	709	967	1657	1927
1 x 185 mm²	25		110	151	285	365	688	639	1608	1867
3 x 35 mm²	26		80	116	226	299	668	814	1419	1650
3 x 50 mm²	27		78	113	221	290	567	700	1244	1450
1 x 240 mm²	28		76	109	215	282	551	681	1211	1409
24 x 2,5 mm²	29		73	106	209	226	462	663	1180	1371
5 x 35 mm²	30		71	103	162	220	450	564	1028	1197
4 x 50 mm²	31			76	157	214	438	550	1003	1166
1 x 300 mm²	32			74	153	209	428	537	866	1009
40 x 2,5 mm²	33			72	150	204	352	451	846	985
	34				146	158	344	441	828	962
3 x 95 mm²	35				108	154	336	431	707	824
5 x 50 mm²	36				105	151	329	422	692	806
4 x 70 mm²	37				103	148	265	348	678	788
3 x 120 mm²	38					144	259	341	664	772
	39					107	254	334	560	653
4 x 95 mm²	40					105	249	327	549	640
5 x 70 mm²	41					102	244	264	539	627
3 x 150 mm²	42					100	190	259	529	615
4 x 120 mm²	43						187	254	437	511
	44						183	249	430	502
	45						180	245	422	492
5 x 95 mm²	46						177	240	415	484
3 x 185 mm²	47						174	187	408	475
	48						129	184	330	385
4 x 120 mm²	49						127	181	325	380
5 x 120 mm²	50						125	178	319	373
	51						123	175	314	367
3 x 240 mm²	52						121	172	310	361
	53							170	305	356
4 x 185 mm²	54							126	230	280
	55							124	235	276
	56							122	232	271
	57							121	228	267
	58							119	225	263
5 x 150 mm²	59							117	222	260
3 x 240 mm²	60								219	256
	61								216	252

A bemutatott kábel típusok a RUNPOLIFTER teherbírásának (kevesebb mint 4500 kg) felelnek meg.

Forrás: Vezető kábelkereskedők. Az információk nem kötelező érvényűek.

AS 900 *Lecsévélősín*

VIDEO

AS 900
Lecsévélősín

KG
1700






RM35 DIGITÁLIS KÁBEL-HOSSZ MÉRŐ MŰSZER KOMPATIBILIS

Az **AS 900** lecsévélősínek nehéz kábelek és 450 mm-től 2000 mm átmérőjű kábeldobok biztonságos lecsévélésére szolgálnak. A két nagy teherbírású görgő közül az egyik 3 különböző állásba pozícionálható. A stabil rozsdamentes acél-alumínium szerkezet és a kiváló minőségű, karbantartásmentes, golyócsapágyas nagy teherbírású görgők hosszú élettartamot biztosítanak. A rögzítőféknek köszönhetően a dobok cseréje egyszerű és gyors. Kétrészes, keskeny kialakításuknak köszönhetően szűk helyeken is könnyen használhatók. Különösen ajánlottak olyan esetekben, amikor különböző típusú és méretű kábeldobokat használnak, és azokat egymás után rövid idő belül kell cserélni. Mivel egyes dobok nagyon rossz állapotban vannak, a 400 kg-os ajánlott terhelhetőséget nem szabad túllépni.

Rögzítőfék funkció

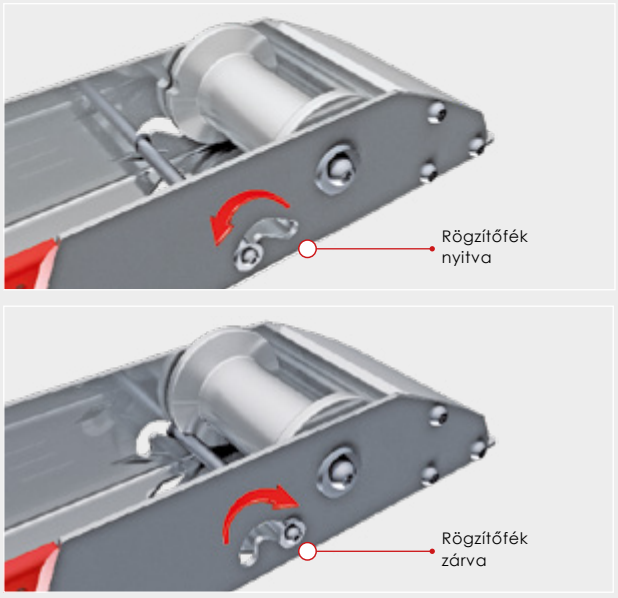

Alkalmazási példa



Megnevezés		Cikkszám
	**AS 900 Lecsévélősín készlet**, 2 darab Maximum terhelhetőség: 1700 kg Ajánlott dob súly: 400 kg (a fa dob állapotától függően) Méretek: L 900 mm | W 305 mm | H 100 mm Súly: 23,03 kg Rozsdamentes acél-alumínium szerkezet	101420

Kábelsikosítók

Megnevezés		Cikkszám
 NEM GYÚLÉKONY **Tip:** Kérje a csomagárat (doboz: 8 db)	**Kábelsikosító GÉL** 1000 g **Nem gyúlékony** Súrlódás csökkentő, javított csúszási tulajdonságok, nem maró hatású, 85°C-ig /185°F-ig hőálló, nem tapad és nem hagy foltot, bőrkímélő, biológiailag lebomló.	300640
 NEM GYÚLÉKONY **Tip:** Kérje a csomagárat (doboz: 24 db)	**Kábelsikosító GÉL** 250 g **Nem gyúlékony** Súrlódás csökkentő, javított csúszási tulajdonságok, nem maró hatású, 85°C-ig /185°F-ig hőálló, nem tapad és nem hagy foltot, bőrkímélő, biológiailag lebomló.	304670
 NEM GYÚLÉKONY **Tip:** Kérje a csomagárat (doboz: 12 db	**Kábelsikosító SPRAY** 400 ml Speciális szórófej – nagy kiterjedésű permetként és precíziós spray-ként is használható. **Nem gyúlékony** Kiváló síkosítás, nem tapad, nem szárít, színtelen, szagtalan.	205230
 NEM GYÚLÉKONY **Tip:** Kérje a csomagárat (doboz: 12 db)	**Kábelsikosító HAB** 400 ml Speciális szórófej – nagy kiterjedésű permetként és precíziós spray-ként is használható. **Nem gyúlékony** Kiváló síkosítás, vízben oldódó, nem tapad, nem szárít, VOC szerves oldószermentes	205220
 **Tip:** Kérje a csomagárat (doboz: 15 db)	**Kábelsikosító FOLYADÉK** 1000 ml Súrlódás csökkentő, tapadásmentes és foltmentes, színtelen és szagtalan, vízoldható	300630


RC3 *Digitális vizsgáló kamera*

VIDEO
RC3



- 5.0“ IPS – színes kijelző, kivehető monitor ütésálló gumiborítással
- Kiegészítő készlet (8 részes)
- RTG Ø 6 mm menet – csatlakozás RUNPOTEC vezetékbehúzó rendszerekhez
- Kamerafej elülső és oldalsó kamerával, 8 x LED lámpával – szabályozható fényerő, IP67, rugalmas kamera kábel– 15 m
- Full HD – kép- és videófelbontás
- Lítium-ion akkumulátor (3 óra üzemidő)
- IP67 védelmi osztály – kamerafej és kábel

Az RC3 vizsgáló kamerát **vezeték nélküli hálózaton (WLAN)** keresztül, okostelefonon vagy táblagépen futó **APP** segítségével lehet kezelni.

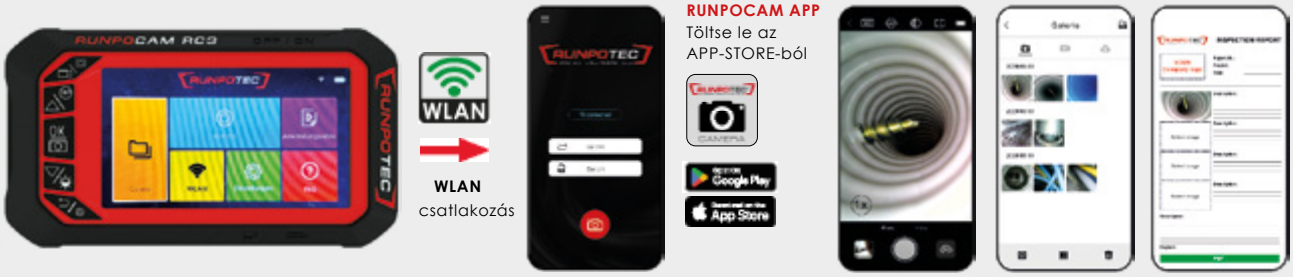

Rugalmas kettős kamerarendszer elülső és oldalsó kamerával, LED lámpákkal – szabályozható fényerővel




Forgató és tartó fogantyú a hátoldalon



* Széleskörű kiegészítő választék

- A Üvegszál rúd Ø 3 mm, 1 m
- B USB töltő kábel 1,5 m (Dugó: USB / USB-C)
- C Extra erős mágnes
- D Rozsdamentes acél kampó
- E RC 2 / RC 3 menetes csatlakozó
- F Rugalmas csatlakozó / hajlítható 120 mm
- G RTG Ø 6 mm menetes csatlakozó
- H Micro memóriakártya 8 GB

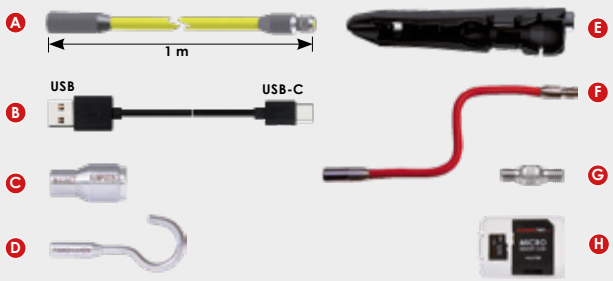

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**RC3 Digitális vizsgáló kamera** Elülső és oldalsó kamerával, szabályozható fényerővel, IP67 védelmi osztály (kamerafej és kábel), akkumulátor élettartama kb. 3 óra, kiegészítő készlettel együtt (8 részes / *lásd a leírást)	15 m	102140

RC3 *Vizsgáló kamera - Alkalmazási példák - Kiegészítők*

Alkalmazási példák RUNPOTEC behelyező eszközökkel, RTG Ø 6 mm menettel



Nagy átmérőjű csövek ellenőrzése

GF7.5/GF9/GF11



Csövek ellenőrzése Ø 14 mm-től

GF3 / RP1



IP67 védelmi osztály

GF4.5 / GF3



Szellőzés és karbantartási ellenőrzés

GF4.5 / GF6



Üreges falak ellenőrzése

RUNPOSTICKS



Tengelyek és padló alatti csatornák

RUNPOSTICKS



"TÖKÉLETES PÁROS"

RC3 vizsgáló kamera 15 m + GF3 30 m

Cikkszám: 111500

1x **GF3** Üvegszálas vezetékbehúzó Ø 3 mm – 30 m, hosszmérővel (lásd 30. o.)

1x **RC3** - Vizsgáló kamera 15 m kábellel



"TÖKÉLETES PÁROS"

RC3 vizsgáló kamera 15 m + RUNPOSTICKS Comfort csomag

Cikkszám: 111490

1x **RUNPOSTICKS** Comfort csomag (lásd 28. o.)

1x **RC3** - Vizsgáló kamera 15 m kábellel

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**Rugalmas kamerafej Ø 3,9 mm - 1 méter** Elülső kamera, 6 db integrált, szabályozható fényerejű LED lámpa, IP67 védelmi osztály	1 m	210000
	**Rugalmas kamerafej Ø 5,5 mm - 1 méter** Elülső és oldalsó kamera, 6 db integrált, szabályozható fényerejű LED lámpa, IP67 védelmi osztály, tartozékokkal	1 m	210010
	**Rugalmas kamerafej Ø 8 mm - 1 méter** Tripla lencse (1 x elülső kamera, 2 x oldalsó kamera), 8 db integrált, szabályozható fényerejű LED lámpa, IP67 védelmi osztály	1 m	210020

RC2 *Vizsgáló kamera*

VIDEO
RC2

PATENTED



RC2 Vizsgáló kamera – kompatibilis minden RTG Ø 6 mm menettel szerelt RUNPOTEC termékkel

Monitor – 3.5" TFT LCD 16 M szín

RC2 Vizsgáló kamera robusztus rozsdamentes acél fejjel, tekercselt kábellel

Bemenet – Micro memóriakártya, felvétel funkció

RUNPOTEC rendszerdoboz



W-BOX | Sortima KOMPATIBILIS

RC2 vizsgáló kamera 6 integrált LED lámpával (IP67 védelmi osztály), robusztus rozsdamentes acél fejjel (Ø 13 mm) RTG Ø 6 mm belső csatlakozó menettel – kompatibilis minden RTG Ø 6 mm menettel szerelt RUNPOTEC termékkel. FIGYELEM: Csak RUNPOTEC vezetékbehúzó rendszerekkel kompatibilis! A felvétel funkció lehetővé teszi a fotó, videó vagy hanganyag dokumentációját is. Akkumulátoros üzemidő legfeljebb 6 óra. Alkalmazási területek: Csövek vizsgálata akár 50 m-es távolságon. Alkalmas 14 mm vagy annál nagyobb belső átmérőjű csövekhez, de nagyobb keresztmetszetű csövekhez is (szellőzőrendszerek, vízelvezető rendszerek, szennyvízcsövek stb.).

* Széleskörű kiegészítő választék

- A RG7 - Előmenetes vezetőfej
- B Systemglider
- C Nagy teljesítményű, 320 lumenes újratölthető LED lámpa (USB-C töltőaljzaton keresztül tölthető)
- D USB / USB-C töltőkábel 1,5 m
- E USB EURO 230 V töltőfej
- F Micro memóriakártya 8 GB / adapter
- G Mágneses kiszedő készlet
- H Rozsdamentes acél kampó
- I RC2 menetes csatlakozó
- J Rugalmas / alakítható csatlakozó szár 120 mm
- K RTG Ø 6 mm menetes csatlakozó készlet



Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**RC2 Vizsgáló kamera** Tekercselt kábellel és monitorral RUNPOTEC rendszerdobozban * Tartozékok, lásd fent	30 m 50 m	101400 101410


*** ID** = belső átmérő

RC2 *Vizsgáló kamera - Alkalmazási példák - Kiegészítők*

Application examples with RUNPOTEC cable pulling systems



Nagy átmérőjű csövek ellenőrzése

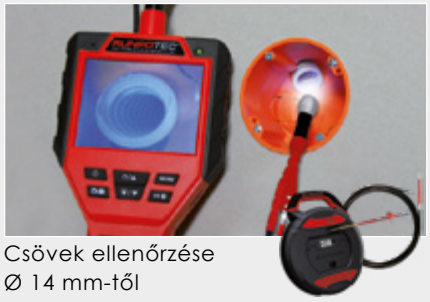

Csövek ellenőrzése Ø 14 mm-től



IP67 védelmi osztály, vízálló



Szellőzés és karbantartási ellenőrzés



Üreges falak vizsgálata, helymeghatározás és rögzítés



Tengelyek és padló alatti csatornák



"TÖKÉLETES PÁROS"

RUNPOCAM RC2 50 m Profi Set

Cikkszám: 111400

1 x **GF4.5** Üvegszálas berudaló Ø 4,5 mm - Profi-Set - 50 m
Alkalmazási terület: optimális cső átmérő Ø 30 - 80 mm

1 x **RC2** Vizsgáló kamera 50 m kábellel
Alkalmazási terület: lásd fent
Kiegészítők, lásd 22. o.

További információért tekintse meg a termékvideót!

VIDEO
GF4.5

Megnevezés		Cikkszám
 	**RC2 vizsgáló kamera,** Ø 13 mm, tekercselt kábellel és kamerával ❶, IP 67, RTG Ø 6 mm 30 m 50 m **RC2 vizsgáló kamera tekercselődob** – üres ❷	 205600 205590 206080
	Látómező: 64° 300.000 pixel (720 x 576) IP 67 védelmi osztály	**Rugalmas kamera szondakábel 0,8 m** Ø 9 mm RC2 vizsgáló kamerához 4 x LED (szabályozható fényerő)	204810
	Extra vékony Ø 3,9 mm 100.000 pixel (320 x 240) Látómező: 54°, IP 67	**Rugalmas kamera szondakábel 1 m** Ø 3,9 mm RC2 vizsgáló kamerához 2 x LED (szabályozható fényerő)	204880

RC2 / RC3 *Vizsgáló kamera - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
 Részlet: USB-C töltőaljzat	**Nagy teljesítményű újratölthető LED lámpa** 320 lumen, USB-C töltőaljzat (Li-ion akkumulátor), IP67 védelmi osztály 2 x RTG Ø 6 mm menetes (1 x függőleges és 1 x vízszintes)	204850
	**RC2 / RC3 Systemglider** H 130 mm | Sz 58 mm | M 53 mm RTG Ø 6 mm előmenetes	206060
	**RG7 - Előmenetes vezetőfej** Forgófejjel, rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menettel	204600
	**RC2 / RC3 Menetes csatlakozó** H 101 mm | Sz 16 mm | M 19 mm RTG Ø 6 mm előmenetes	206070
	**Micro memóriakártya 8 GB** Osztály: 6 Adapterrel és tárolóval	204830
	**Mágneses kiszedő készlet** 1,5 – 2,9 kg (cső Ø 16 – 40 mm)	204750
	**Menetes csatlakozó készlet** 3 darabos készlet (1 x belül, 1 x kívül, 1 x zárósapka) RTG Ø 6 mm menettel	204840
	**Funkciós csúszka** RTG Ø 6 mm menettel ❶ **Rozsdamentes acél kampó** RTG Ø 6 mm menettel ❷	204680 202610
	**Rugalmas / alakítható csatlakozó szár** Hossz: 120 mm Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menettel	205090
	**RUNPOTEC Rendszerdoboz** RC2 vizsgáló kamera betéttel	206120

RP1 *Vezetékbehúzó szalag Ø 4 mm*

VIDEO

RG - RUNPOGLIDER

KG 170



Vezetőfej: RG6 - Vezetőfej speciális behúzószemmel Ø 6 mm, szalagra préselve

Zárófej: Behúzószem Ø 6 mm, RTG Ø 6 mm menettel, szalagra csavarozva

Vigyázat! Elektromos vezető!




RP1, speciális műanyag behúzószalag Ø 4 mm. Speciális behúzószem: 1 x RG6 - Vezetőfej speciális behúzószemmel. Kiváló hajlási és csúszási tulajdonságok, a vezetőfejen nagy szem található, melynek segítségével akár 7x2,5 mm vezeték is behúzható. Tökéletes megmunkálás, nincsenek éles peremek, nagy teherebírás. Zárófej: csavarozott behúzószem RTG Ø 6 mm menettel. Optimális cső átmérő: Ø 13, 16, 20 and 25 mm.

Szalag	Ajánlott cső átmérő ID*	Hajlítási sugár	Terhelhetőség - zárófej	Terhelhetőség - vezetőfej
Ø				
4 mm	Ø 9 - 25 mm	15 mm	170 KG	170 kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**RP1** – Speciális műanyag behúzószalag RG6 - RUNPOGLIDER vezetőfejjel Ø 4 mm Teljes terhelhetőség 170 Kg	5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m	300270 300280 300290 300300 300420 300430

KIEGÉSZÍTŐK – HASZNOS AZ RP1-EL KOMBINÁLVA

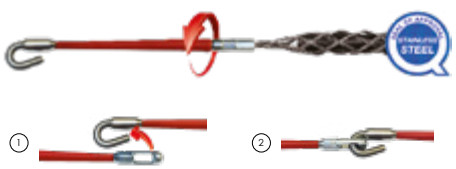Megnevezés		Ø	Cikkszám
	**Kábelbehúzó harisnya gyorskioldó rögzítővel** Forgófejjel, rozsdamentes acélból Alkalmazás: RG - RUNPOGLIDER vezetőfejjel kompatibilis gyorskioldó rögzítőelem	4 – 6 mm 6 – 9 mm 9 – 15 mm	202720 202730 202740
	**Behúzószem készlet Ø 7 mm** Rozsdamentes acél RTG Ø 6 mm menettel, Csomag tartalma = 3 darab	7 mm	204870

*** ID** = belső átmérő

RP5 *RUNPOTEC Vezetékbehúzó szalag Ø 5,5 mm – Vezetékbehúzó rendszer*

VIDEO

RP5

KG 270

Triplán csavart

PATENTED



Beépített digitális hosszmérő – m/ft



RG7 - Vezetőfej forgófejjel Ø 7 mm

Visszacsúszás elleni védelem



Aktív

Triplán csavart egyedi polimer kábelbehúzó harisnya, Ø 5,5 mm

Vezetőfej: RG7 - Vezetőfej forgófejjel Ø 7 mm, szalagra préselve



Zárófej: RG7 - Vezetőfej forgófejjel Ø 7 mm, szalagra préselve


Vigyázat! Elektromos vezető!

Beépített digitális hosszmérő – m/ft




3 év akkumulátorcsere nélkül (átlagos használat mellett)

Gyakorlatilag törésmentes, még a legszűkebb sugarak esetén is




Nagyon keskeny hajlítási sugár

Triplán csavart speciális polimer szalag

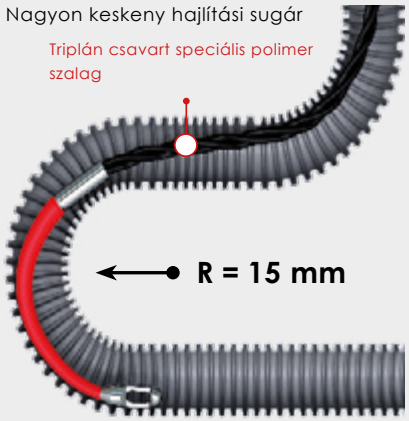


50 %-kal kisebb súrlódási ellenállás

Csak pontos kapcsolat



Teljes terhelhetőség: 270 Kg

Szalag + Préselés + Vezetőfej + Behúzószem




Szalag	Ajánlott cső átmérő ID*	Hajlítási sugár	Teljes terhelhetőség RG7 - RUNPOGLIDER vezetőfej
Ø			
5,5 mm	Ø 9 – 32 mm	15 mm	270 kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**RP5 –** RUNPOTEC vezetékbehúzó szalag Ø 5,5 mm Műanyag dobozban, beépített digitális hosszmérővel – m/ft 2 db RG7 - Vezetőfej forgófejjel Triplán csavart speciális polimer szalag Teljes terhelhetőség 270 kg	20 m 30 m	102020 102030
	**RP5 –** RUNPOTEC vezetékbehúzó szalag Ø 5,5 mm Műanyag dobozban, beépített digitális hosszmérő nélkül 2 db RG7 - vezetőfej forgófejjel Triplán csavart speciális polimer szalag Teljes terhelhetőség 270 kg	20 m 30 m	100130 100140

*** ID** = belső átmérő

RP5 *Vezetékbehúzó rendszer - Kiegészítők - Alkatrészek*

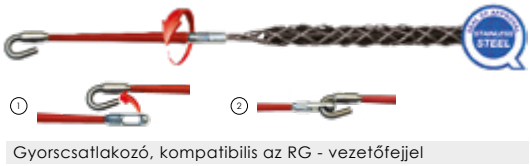Item		Item no.
	**RP5 csere kábelbehúzó harisnya Ø 5,5 mm** 2 x RG7 - Vezetőfej forgófejjel Triplán csavart egyedi műanyag kábelbehúzó harisnya Teljes terhelhetőség 270 kg 20 m 30 m 40 m	 202400 202410 202420
	**RUNPOTEC Rendszerdoboz** UNIVERSAL betéttel	206130
	**RP5 – Üres doboz** RP5 csere kábelbehúzó harisnyához - 20 m vagy 30 m hosszmérő nélkül beépített digitális hosszmérővel	 301460 209760
 Gyorscsatlakozó, kompatibilis az RG - vezetőfejjel	**Kábelbehúzó harisnya gyorscsatlakozóval** Forgófejjel, rozsdamentes acél Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 15 mm	 202720 202730 202740
 Videó: behúzóhurok Gyorscsatlakozó, kompatibilis az RG - vezetőfejjel	**Behúzóhurok kampóval** (gyorskioldó rögzítő) – 4 darabos készlet Zárósapka Ø: 14 | 17 | 23 | 30 mm Rozsdamentes acél, Csomag tartalma = 4 darab	101590

Információ



Kompatibilis kábelbehúzó harisnyák a 37. oldalon.

30 m



"TÖKÉLETES PÁROS"

RP5 digitális hosszmérővel + XB 300 multifunkciós tüskével és rendszerdobozzal
Cikkszám: 102240

1 x **RP5** hosszmérővel - 30 m
1 x **XB 300** Multifunkciós tüskével RUNPOTEC rendszerdobozban, lásd 10. o.

30 m

60 m



A tároló-rekeszben található kiegészítők



"JÓL MEGY EGYÜTT"

RP5 + Profi Set csomag
Cikkszám: 111200

1 x **RP5** hosszmérő nélkül - 30 m
1 x **GF4.5** Üvegszálas berudaló Ø 4,5 mm - 60 m, acél csévélődobbal, lásd 40. o.

RUNPOSTICKS *Berudaló készlet*


VIDEO
RUNPOSTICKS

PATENTED


RC2 / RC3 – VIZSGÁLÓ KAMERA KOMPATIBILIS




A műanyag bevonatú bazalt rudaknak köszönhetően rendkívül kis hajlítási sugarak is megvalósíthatók, ugyanakkor a rudak méretstabilak maradnak és gyakorlatilag törhetetlenek.



piros/rideg - sárga/hajlékony
fekete/közepes



A rugalmas gömblánc az erős mágnes segítségével könnyedén átfűzhető még a legkisebb lyukakon vagy falnyílásokon is.








Gömblánc



Mágnes

RG7 – Előmenetes vezetőfej forgófejjel, ideális üreges falakhoz, álmennyezetekhez stb.

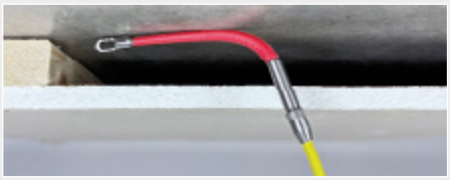



Terhelhetőség: > 270 kg

LED lámpa,
ütésálló, extra hosszú
élettartamú akkumulátor




Praktikus vállpántos tárolótáska a RUNPOSTICKS (hosszú/rövid) modellekhez, tágas rekesz a kiegészítők számára. Sokoldalú tárolási lehetőségek: ❶ berudalók tárolása kiegészítők nélkül, ❷ berudalók tárolása kiegészítőkkel együtt.







Rozsdamentes acél csatlakozások, minőségellenőrzött gyártás, nem rozsdásodik, nincsenek éles szélek





Rozsdamentes acélból készült csúszóhorog, akár 8 cm-es akadályokat is leküzd, kiváló csúszási tulajdonságokkal rendelkezik minden felületen, optimális kábelrögzítés, irányváltáshoz szükséges dönthető funkció, kábelrögzítési lehetőség.







RUNPOSTICKS *Berudaló készlet*

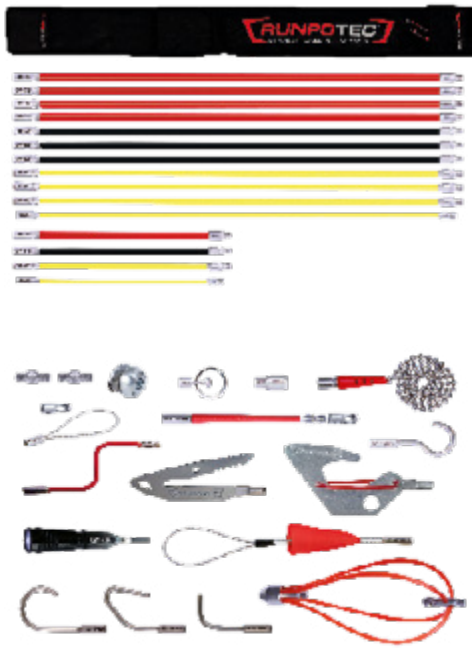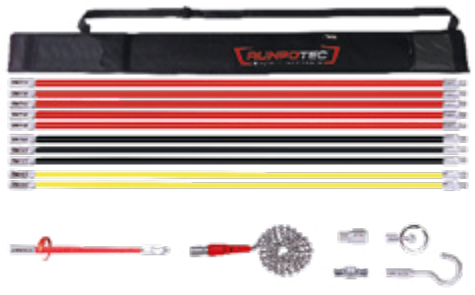Megnevezés		Cikkszám
	**RUNPOSTICKS** (35 részes) 1 x vállpántos tárolótáska 4 x 1 m bazalt rúd piros/rideg Ø 7,5 mm, 3 x 1 m bazalt rúd fekete/közepes Ø 5,5 mm, 3 x 1 m bazalt rúd sárga/hajlékony Ø 4,5 mm, 1 x 1 m bazalt rúd Ø 3 mm, 1 x 0,41 m bazalt rúd piros/rideg Ø 7,5 mm, 1 x 0,41 m bazalt rúd fekete/közepes Ø 5,5 mm, 1 x 0,41 m bazalt rúd sárga/hajlékony Ø 4,5 mm, 1 x 0,41 m üvegszál rúd Ø 3 mm, rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menettel 1 x RG7 - vezetőfej forgófejjel, 1 x gömblánc, 1 x erős mágnes, 1 x funkciós csúszka, 1 x acél kampó 20 mm, 1 x acél kampó 25 mm, 1 x rugalmas pótfej Ø 7 mm 1 x ékhorog, 1 x kis csúszókampó, 1 x L-kampó, 1 x speciális kampó, 1 x rugalmas csatlakozó szár, 1 x hurok gyűrűvel, 1 x LED lámpa (AAA elemmel), 1 x behúzóhurok menettel – külső védő sapka Ø 30 mm, 1 x Runpofix Ø 1,5 mm, 1 x görgő Ø 24 mm, 2 x menetes csatlakozó	101730
	**RUNPOSTICKS - Comfort csomag** (19 részes) 10 x bazalt rúd extrém hajlási rádiusszal 5 x 1 m piros/rideg Ø 7,5 mm, 3 x 1 m fekete/közepes Ø 5,5 mm, 2 x 1 m sárga/hajlékony Ø 4,5 mm rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menettel 1 x RG7 - vezetőfej forgófejjel 1 x erős mágnes, 1 x menetes csatlakozó 1 x gömblánc, 1 x hurok gyűrűvel, 1 x fogókampó 1 x speciális csúszókampó, rozsdamentes acél 1 x ütésálló LED lámpa + 1 x AAA elem 1 x vállpántos tárolótáska	100200
	**RUNPOSTICKS - Standard csomag** (17 részes) 10 x bazalt rúd extrém hajlási rádiusszal 5 x 1 m piros/rideg Ø 7,5 mm, 3 x 1 m fekete/közepes Ø 5,5 mm, 2 x 1 m sárga/hajlékony Ø 4,5 mm rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menettel 1 x RG7 - vezetőfej forgófejjel 1 x erős mágnes, 1 x menetes csatlakozó 1 x gömblánc, 1 x hurok gyűrűvel, 1 x fogókampó 1 x vállpántos tárolótáska	100160




"JÓL MEGY EGYÜTT"

RC3 vizsgáló kamera 15 m + RUNPOSTICKS Comfort csomag
Cikkszám: 111490


1x **RUNPOSTICKS** Comfort csomag (19 részes)

1x **RC3** - Vizsgáló kamera 15 m kábellel

RUNPOSTICKS - *Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
	**Funkciós csúszka** RTG Ø 6 mm menet	204680
	**LED lámpa -** 130 lumen 1 x AAA elemmel, ütésálló, extra hosszú élettartam, RTG Ø 6 mm menet	200590
  USB-C töltőaljzat	**Nagy teljesítményű tölthető LED lámpa** 320 lumen, IP67 védelmi osztály, USB-C töltőaljzat (Li-ion akkumulátorral) 2 x RTG Ø 6 mm menet (1 x vízszintes és 1 x függőleges)	204850
   	**Speciális kampó** – rozsdamentes acél Akár 8 cm magas akadályokat is leküzd, kiváló csúszási teljesítményt nyújt minden felületen, dönthető kialakítású, valamint számos kábelrögzítési lehetőséget kínál RTG Ø 6 mm menet	302390
 Acél kampó szett	**Acél kampó szett** Ékhorog, acél kampó 25 mm, kis csúszókampó, L-kampó Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Csomag tartalma = 4 kampó	206140
	**Gömblánc,** hossz 0.5 m Teljes terhelhetőség: 25 kg Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet, acél lánc	202620
	**RUNPOSTICKS kiegészítő készlet** Acél kampó, erős mágnes, gömblánc (acél), menetes csatlakozó, hurok gyűrűvel	100420
	**RG7 - Rugalmas póttfej** Ø 7 mm Forgófejjel, RTG Ø 6 mm menet	202380
	**RG7 - KB menetes fej** Forgófejjel, rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	204600
	**Rugalmas csatlakozó szár** Hossz: 120 mm Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	205090
 Video: Runpofix	**Runpofix** RTG Ø 6 mm menettel – **4 db-os készlet** Külső sapka Ø: 14 | 17 | 23 | 30 mm Belső sapka Ø: 12 | 15 | 20 | 27 mm Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet, Csomag tartalma = 4 db	101540
	**Tároló táska** Tágas belső kialakítás az összes kiegészítő számára, vállpánttal együtt	300090

RUNPOSTICKS - *Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés	Hossz	Cikkszám
  170 mm	**RUNPOSTICKS sárga Ø 4,5 mm** (hajlékony) Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Csomag = 2 darab	1,00 m 0,41 m	100430 211080
  200 mm	**RUNPOSTICKS fekete Ø 5,5 mm** (közepes) Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Csomag = 2 darab	1,00 m 0,41 m	100440 211070
  300 mm	**RUNPOSTICKS piros Ø 7,5 mm** (rideg) Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Csomag = 2 darab	1,00 m 0,41 m	100450 208810
  55 mm	**Üvegszál rúd Ø 3 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Csomag = 2 darab	1,00 m 0,41 m	210450 204570
	**Zárófej készlet Ø 4,5 mm - belső menet** (RUNPOSTICKS sárga), RTG Ø 6 mm, Csomag = 3 darab		211130
	**Zárófej készlet Ø 4,5 mm - külső menet** (RUNPOSTICKS sárga), RTG Ø 6 mm, Csomag = 3 darab		211140
	**Zárófej készlet Ø 5,5 mm - belső menet** (RUNPOSTICKS fekete), RTG Ø 6 mm, Csomag = 3 darab		211110
	**Zárófej készlet Ø 5,5 mm - külső menet** (RUNPOSTICKS fekete), RTG Ø 6 mm, Csomag = 3 darab		211120
	**Zárófej készlet Ø 7,5 mm - belső menet** (RUNPOSTICKS piros), RTG Ø 6 mm, Csomag = 3 darab		211090
	**Zárófej készlet Ø 7,5 mm - külső menet** (RUNPOSTICKS piros), RTG Ø 6 mm, Csomag = 3 darab		211100
	**Zárófej készlet Ø 3 mm - belső menet** (sárga üvegszál rúd), RTG Ø 6 mm, Csomag = 3 darab		211150
	**Zárófej készlet Ø 3 mm - külső menet** (sárga üvegszál rúd), RTG Ø 6 mm, Csomag = 3 darab		211160
	**Görgő** Ø 24 mm Rozsdamentes acél / alumínium, RTG Ø 6 mm menet		202790
	**Acél kampó** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet		202610
	**Hurok gyűrűvel** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet		302360
	**Extra erős mágnes** Tartóerő 2,5 kg Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet		202600
	**Menetes csatlakozó** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet		302100
	**Behúzó hurok,** rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Ø 1,5 mm (hurok hossza 75 mm) Ø 2 mm (hurok hossza 35 mm)		204280 204270
	**Behúzó sodrony,** hossza 0.5 m Mágneses vezetőfejjel Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet		204550

GF3 *Üvegszálas vezetékbehúzó Ø 3 mm – Vezetékbehúzó rendszer*

VIDEO

GF3

KG 130

PATENTED



Automata visszacsúszás elleni védelem

Beépített digitális hosszmérő– m/ft





RC2 / RC3 – VIZSGÁLÓ KAMERA KOMPATIBILIS

Vigyázat! Elektromos vezető!



Vezetőfej: RTG Ø 6 mm előmenettel, forgófejjel és törés-védelemmel




Zárófej: törésvédelemmel és RTG Ø 6 mm előmenettel

*Kiegészítő készlet (16 részes)



Extrém hajlítási sugár

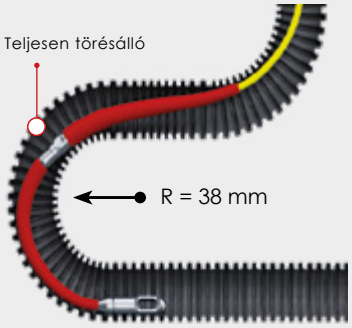

Egyszerű szervizelés / kiegészítő készlet



Egyetlen csavarral nyitható

Kiegészítő készlet, 16 részes

Üvegszál	Ajánlott cső átmérő ID*	Hajlítási sugár a fej után	Üvegszálrúd hajlítási sugara	Üvegszálrúd terhelhetőség	Teljes terhelhetőség
Ø					
3 mm	Ø 9 – 45 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**GF3 Üvegszálas vezetékbehúzó Ø 3 mm** Beépített digitális hosszmérővel – ft/m 2 x törésvédelem az üvegszál rúdon 16 részes kiegészítő készlet (*lásd tartalom) Doboz csúszásgátló bevonattal	20 m 30 m 50 m	101920 101930 101950
	**GF3 Üvegszálas vezetékbehúzó Ø 3 mm** Hosszmérő nélkül 2 x törésvédelem az üvegszál rúdon 16 részes kiegészítő készlet (*lásd tartalom) Doboz csúszásgátló bevonattal	20 m 30 m 50 m	101960 101970 101980

*** ID** = belső átmérő

GF3 – *Vezetékbehúzó rendszer - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
	**GF3 Üvegszálas berudaló pótszál Ø 3 mm** RG7 - Előmenetes vezetőfej behúzószemmel Ø 7 mm és forgófejjel RTG Ø 6 mm menet 20 m 30 m 50 m	 208160 208170 208180
	**GF3 Javítókészlet** Ø 3 mm – 15 részes 1 x RG7 - Előmenetes vezetőfej 2 x Törésvédelem 1 x Speciális ragasztó 3 g 2 x Szerelőkulcs 1 x Behúzószem Ø 7 mm 6 x Ragasztható összekötő elem Ø 3 mm 1 x Összekötő elem Ø 3 mm 1 x Vezetőfej Ø 11 mm Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	208190
	**GF3 Vezetőfej készlet törésvédelemmel** Ø 3 mm Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet 1 x RG7 - Előmenetes vezetőfej 1 x Törésvédelem 2 x Szerelőkulcs 1 x Behúzószem Ø 7 mm	208260
	**GF3 Ragasztható összekötő elem készlet** Ø 3 mm Sárgaréz, Csomag = 6 darab	208240
	**GF3 Szerelőkulcs készlet** Ø 3 mm Rozsdamentes acél, Csomag = 2 darab	208250
	**Behúzószem készlet** Ø 7 mm Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet, Csomag = 3 darab	204870
	**Behúzószem készlet** Ø 7 mm Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet, Csomag = 3 darab	204110
	**Vezetőfej Ø 11 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	208290
	**Mágneses kiszedőkészlet** 1,5 – 2,9 kg (cső átmérő Ø 16 – 40 mm) 5 kg Strong (cső átmérő Ø 50 –100 mm) RTG Ø 6 mm menet	 204750 204760
	**GF3 Összekötő elem készlet Ø 3 mm** Rozsdamentes acél, Csomag = 3 darab	201080
	**Menetes kábelbehúzó harisnya** Forgófejjel Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 13 mm	 203650 203660 203670
	**Behúzóhurok** RTG 6 menet – 4 darabos készlet Zárósapka Ø: 14 | 17 | 23 | 30 mm Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Csomag = 4 darab	101540


GF3 SLIM Ø 4.5 mm *Üvegszálas vezetékbehúzó Ø 3 mm – Vezetékbehúzó rendszer*

VIDEO
GF3 SLIM

KG 100

PATENTED





Automatikus visszacsúszás elleni védelem

Beépített digitális hosszmérő- m/ft





Vezetőfej: RG4.5 - Menetes vezetőfej (RTG Ø 3 mm) forgófejjel



Zárófej: RTG Ø 3 mm, rozsdamentes acél

Vigyázat! Elektromos vezető!

*Kiegészítő készlet (14 részes)



FTTH - Üvegszálas telepítés

Microcső Ø 5 mm belső átmérőtől



Ideális már kábelekkel ellátott csövekhez

RG4.5 Vezetőfej Ø 4,5 mm




Egyszerű szervizelés / Kiegészítő készlet



Egyetlen csavarral nyitható


Kiegészítő készlet 14 részes

Üvegszál	Ajánlott cső átmérő ID*	Hajlítási sugár a fej után	Üvegszálrúd hajlítási sugara	Üvegszálrúd terhelhetőség	Teljes terhelhetőség
Ø					
3 mm	Ø 5 – 40 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**GF3 SLIM Üvegszálas vezetékbehúzó Ø 3 mm** Beépített digitális hosszmérővel – ft/m RG4.5 - Előmenetes vezetőfej forgófejjel 14 részes kigészítő készlet (*lásd tartalom) Doboz csúszásgátló bevonattal	20 m 30 m 50 m	102070 102080 102090
	**GF3 SLIM Üvegszálas vezetékbehúzó Ø 3 mm** Hosszmérő nélkül RG4.5 - Előmenetes vezetőfej forgófejjel 14 részes kigészítő készlet (*lásd tartalom) Doboz csúszásgátló bevonattal	20 m 30 m 50 m	102100 102110 102120

*** ID** = belső átmérő

GF3 SLIM Ø 4.5 mm - *Üvegszálas vezetékbehúzó - Kiegészítők - Alkatrészek*

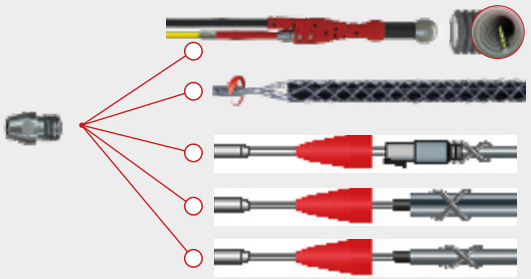Megnevezés		Cikkszám
	**GF3 SLIM Üvegszálas berudaló pótszál Ø 3 mm** Zárófejekkel, RG4.5 Előmenetes vezetőfejjel és behúzó-szemmel Ø 4,5 mm 20 m 30 m 50 m	 209520 209530 209540
	**GF3 SLIM Javítókészlet Ø 3 mm – 8 darabos** 1 x speciális ragasztó 3 g 5 x zárófej RTG Ø 3 mm menet 2 x összekötő elem Ø 3 mm	209510
	**GF3 SLIM Zárófej készlet** Rozsdamentes acél, RTG Ø 3 mm menet Csomag = 5 darab	209500
	**GF3 SLIM Behúzószem készlet Ø 4,5 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 3 mm menet, Csomag = 3 darab	209470
	**GF3 SLIM Előmenetes vezetőfej készlet Ø 4,5 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 3 mm menet, Csomag = 3 darab	209480
	**GF3 SLIM Előmenetes vezetőfej készlet Ø 6 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 3 mm menet, Csomag = 3 darab	209490
	**GF3 SLIM Menetes adapter készlet** RTG Ø 3 mm belső menet RTG Ø 6 mm külső menet Rozsdamentes acél, Csomag = 3 darab	209550
Kombinációs lehetőségek – RTG Ø 3 mm belső menet, RTG Ø 6 mm külső menet  RC2 vizsgáló kamera fejjel Kábelbehúzó harisnyával – RTG Ø 6 mm menet Behúzóhurokkal dugaszolt kábelekhez Behúzóhurokkal duplex kábelekhez Behúzóhurokkal egyeres kábelekhez		
	**GF3 Összekötő elem készlet Ø 3 mm** GF3 és GF3 SLIM-hez, rozsdamentes acél, Csomag = 3 darab	201080
 Csak Ø 4,5 mm	**RG4.5 - Előmenetes vezetőfej** (RTG Ø 3 mm) forgófejjel Rozsdamentes acél, RTG Ø 3 mm menet	209560
	**Behúzó markolat** Üvegszálrúdhoz Ø 3 – 6 mm	300700
	**Speciális ragasztó** 3 g	300500
 NEM GYÚLÉKONY **Tip:** Kérje a csomag árat	Kábelsikosító **SPRAY** 400 ml Kábelsikosító **HAB** 400 ml **Nem gyúlékony** Kábelsikosító **GÉL** 1000 g Kábelsikosító **GÉL** 250 g	205230 205220 300640 304670


BEHÚZÓHUROK *kampóval (gyorscsatlakozó) / RTG 6 menettel*

VIDEO
Behúzóhurok




Behúzóhurok kampóval vagy RTG Ø 6 mm menettel, védősapkával és rugalmas hurokkal rozsdamentes acélból Ø 1.5 mm. Optimális alkalmazási terület: Előregyártott kábelek, beleértve a csatlakozókat is, biztonságos behúzásához. 14 mm vagy annál nagyobb belső átmérőjű csövekhez és nem vezetett kábelekhez ajánlott.

Példa: a kábelre átvitt húzóerő

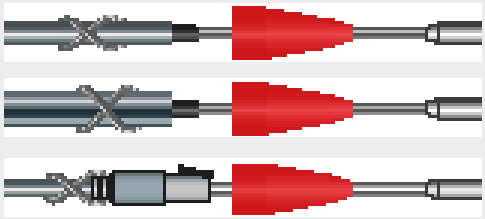

Használja a védősapkát a csatlakozó csöveken vagy más esetekben történő biztonságos behúzásához. 4 változatban különböző csatlakozó méretekhez.

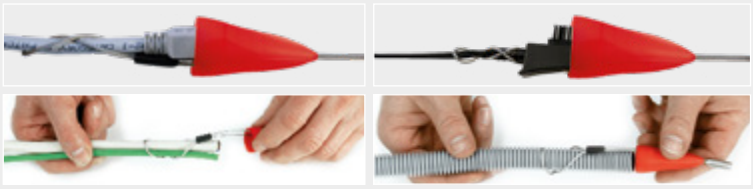


Csatlakozás: behúzóhurok kampóval (kompatibilis minden RUNPOTEC RG vezetőfejjel szerelt termékkel)




Csatlakozás: behúzóhurok RTG Ø 6 mm menettel


A forgófej lehetővé teszi a kábel csavarását a csőben



Megnevezés		Belső védősapka Ø	Külső védősapka Ø	Cikkszám
	**Behúzóhurok kampóval** (gyorscsatlakozó) – **4 darabos készlet** Terhelhetőség: 100 kg Rozsdamentes acél Csomag = 4 darab	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	101590
	**Behúzóhurok kampóval** (gyorscsatlakozó) – **egyenként** Terhelhetőség: 100 kg Rozsdamentes acél	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	206280 206290 206300 206310
	**Behúzóhurok RTG 6 menettel – 4 darabos készlet** Terhelhetőség: 100 kg Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Csomag = 4 darab	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	101540
	**Behúzóhurok RTG 6 menettel – egyenként** Terhelhetőség: 100 kg Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	206240 206250 206260 206270

KÁBELBEHÚZÓ HARISNYA *kampóval (gyorscsatlakozó) / RTG 6 menettel / hurokkal*




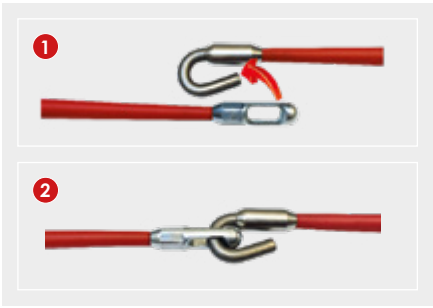

Ø 4 – 15 mm cső átmérőhöz. Kompatibilis az RP5, RP1, GF3 / GF4.5 / GF6 RUNPOSTICKS üvegszálrúddal. Kiváló minőségű rozsdamentes acélszövetből készült. Az új csatlakozási technológiának köszönhetően rendkívül hosszú élettartam.


Megnevezés	Terhelhetőség	Szövet hossza	Ø	Cikkszám
Kábelbehúzó harisnya gyorscsatlakozóval Forgófejjel, rozsdamentes acél	200 kg	180 mm 200 mm 350 mm	Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 15 mm	202720 202730 202740




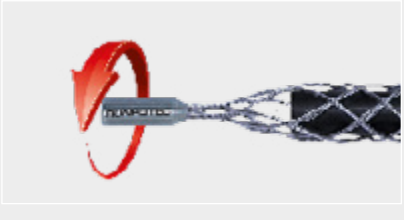

Ø 4 – 13 mm cső átmérőhöz. Kompatibilis a GF3 / GF3 SLIM (menetes) / GF4.5 / GF6 üvegszálas berudalóval és a RUNPOSTICKS-el. Kiváló minőségű rozsdamentes acélszövetből készült, így garantált a hosszú élettartam. A forgófej előnyei: a kábel tud forogni a csőben és ezzel megelőzhető a menet véletlen lecsavarodása.

Megnevezés	Terhelhetőség	Szövet hossza	Ø	Cikkszám
Kábelbehúzó harisnya RTG Ø 6 mm menettel Forgófejjel Rozsdamentes acél	120 kg	180 mm 200 mm 300 mm	Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 13 mm	203650 203660 203670



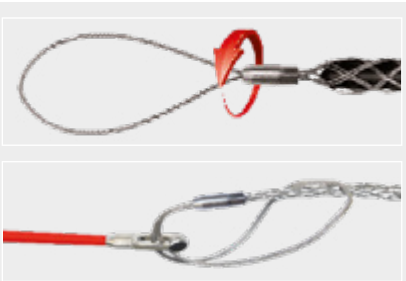

Ø 4 – 13 mm cső átmérőhöz. Kompatibilis a GF3 / GF3 SLIM / GF4.5 / GF6 üvegszálas berudalóval és a RUNPOSTICKS-el. Kiváló minőségű rozsdamentes acélszövetből készült, így garantált a hosszú élettartam. A forgófej előnyei: a kábel tud forogni a csőben és ezzel megelőzhető a menet véletlen lecsavarodása.

Megnevezés	Terhelhetőség	Szövet hossza	Ø	Cikkszám
Kábelbehúzó harisnya hurokkal Forgófejjel Hurok hossza 100 mm, rozsdamentes acél	200 kg	180 mm 200 mm 300 mm	Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 13 mm	300390 300400 300410

KÁBELBEHÚZÓ HARISNYA *RTG 6 menettel / RTG 12 menettel / Hurokkal - Kiegészítők*




Ø 9 – 31 mm kábel átmérőhöz. Kompatibilis a GF3 / GF3 SLIM (menetes adapter is) / GF4.5 / GF6 / GF7.5 / GF9 / GF11 üvegszál berudalóval és a RUNPOSTICKS-el. Kiváló minőségű rozsdamentes acélszövetből készült, így garantált a hosszú élettartam. A forgófej előnyei: a kábel tud forogni a csőben és ezzel megelőzhető a menet véletlen lecsavarodása.

Megnevezés	Terhelhetőség	Szövet hossza	Ø	Cikkszám
Kábelbehúzó harisnya hurokkal és RTG Ø 6 mm menettel, forgófejjel Rozsdamentes acél Információ: nem kombinálható a CW 800 E kábelbehúzó csörlővel.	180 kg	350 mm 400 mm 400 mm 450 mm	Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	202660 202670 202680 202690
Gyorscsatlakozó RTG Ø 6 mm menettel RUNPOTEC kábelbehúzó harisnya csatlakoztatása RTG Ø 6 mm menettel minden RUNPOTEC termékhez RG - RUNPOGLIDER vezetőfejjel				203880



Ø 30 – 100 mm kábel átmérőhöz. Lehetőség szerint kombinálva minden üvegszálrúddal és RUNPOTEC termékkel RTG Ø 12 mm menettel. Kiváló minőségű rozsdamentes acélszövetből készült. A forgófej előnyei: a kábel tud forogni a csőben és ezzel megelőzhető a menet véletlen lecsavarodása.

Megnevezés	Terhelhetőség	Szövet hossza	Ø	Cikkszám
Kábelbehúzó harisnya hurokkal és RTG Ø 12 mm menettel, forgófejjel Kiegészítő RTG Ø 6 mm menettel Rozsdamentes acél Információ: nem kombinálható a CW 800 E kábelbehúzó csörlővel.	1000 kg	800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm	Ø 30 – 40 mm Ø 40 – 50 mm Ø 50 – 60 mm Ø 60 – 70 mm Ø 70 – 85 mm Ø 85 – 100 mm	204360 204370 204380 204390 204400 204410





Ø 10 – 100 mm kábel átmérőhöz. Lehetőség szerint a CW 800 E kábelbehúzó csörlővel kombinálva. Rugalmas, galvanizált acélból készült, duplán fonott. Folyamatos húzáshoz ideális kiegészítő a forgócsatlakozó (kiegészítők, cikkszám: 101760).

Megnevezés	Terhelhetőség	Szövet hossza	Ø	Cikkszám
Kábelbehúzó harisnya hurokkal Rugalmas, galvanizált acélból készült és duplán fonott Hosszú élettartam KOMPATIBILIS A CW 800 E KÁBELBEHÚZÓ CSÖRLŐVEL 	1019 kg 2080 kg 2080 kg 2080 kg 3059 kg 4078 kg 4996 kg 4996 kg 4996 kg 5812 kg	600 mm 600 mm 600 mm 1000 mm 1250 mm 1250 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm	Ø 10 - 15 mm Ø 15 - 20 mm Ø 20 - 25 mm Ø 25 - 30 mm Ø 30 – 40 mm Ø 40 – 50 mm Ø 50 – 60 mm Ø 60 – 70 mm Ø 70 – 85 mm Ø 85 – 100 mm	206610 206620 206630 206640 206650 206660 206670 206680 206690 206700

KIEGÉSZÍTŐK– optimálisan kombinálható kábelbehúzó harisnyával, behúzószalaggal és CW 800 E kábelbehúzó csörlővel

Megnevezés		Cikkszám
	**Forgó csatlakozó** | Ø 30 mm | H 132 mm, Rozsdamentes acél	101760

Kábeltípusok átmérővel — *Kábelbehúzó harisnya*

Szemléltető kép	Kábel Ø	Kábel keresztmetszet	Kábel azonosító	Ø	Cikkszám
	5 mm	2 x 0,5 mm²	Hangszóró	4–6 mm	202720
	5,4 mm	–	Telefon	4–6 mm	203650
				4–6 mm	300390
	7 mm	–	CAT5/6/7	6–9 mm	202730
	7 mm	1 x 6 mm²	NYM-J	6–9 mm	203660
	8 mm	–	Koaxális	6–9 mm	300400
	9 mm	3 x 1,5 mm²	NYM-O		
	10 mm	3 x 2,5 mm²	NYM	9–13 mm	203670
	10 mm	1 x 10 mm²	NYY-O	9–13 mm	300410
	10 mm	1 x 16 mm²	NYM-O	9–15 mm	202740
	11 mm	7 x 1,5 mm²	NYM-O	9–15 mm	202660
	11 mm	5 x 2,5 mm²	NYM	10 - 15 mm	206610
	11 mm	5 x 1,5 mm²	NYY		
	13 mm	3 x 2,5 mm²	NYY		
	14 mm	1 x 35 mm²	NYY-O		
	15 mm	12 x 1,5 mm²	NYM-JZ		
	15 mm	7 x 2,5 mm²	NYM		
	15 mm	3 x 6 mm²	NYM-J		
	15 mm	–	CAT6 duplex		
	17 mm	16 x 1,5 mm²	NYM-J	15–19 mm	202670
	17 mm	5 x 6 mm²	NYM-J	15 - 20 mm	206620
	18 mm	4 x 10 mm²	NYM-J		
	18 mm	1 x 95 mm²	NYY-O		
	20 mm	10 x 2,5 mm²	NYCY	19–25 mm	202680
	21 mm	5 x 10 mm²	NYY-J	20 - 25 mm	206630
	22 mm	12 x 2,5 mm²	NYCY		
	22 mm	4 x 16 mm²	NYM-J		
	24 mm	7 x 6 mm²	NYCY		
	25 mm	1 x 185 mm²	NYY-O		
	28 mm	3 x 35 mm²	NYCWY	25–31 mm	202690
	29 mm	24 x 2,5 mm²	NYCY	25 - 30 mm	206640
	32 mm	1 x 300 mm²	NYY-O	30–40 mm	204360
	33 mm	40 x 2,5 mm²	NYY-JZ		206650
	34 mm	5 x 35 mm²	NYM-J		
	40 mm	3 x 95 mm²	NYCWY		
	45 mm	3 x 120 mm²	NYCWY	40–50 mm	204370
	47 mm	3 x 150 mm²	NYCWY		206660
	52 mm	5 x 95 mm²	NYY-J	50–60 mm	204380
	54 mm	3 x 185 mm²	NYCWY		206670
	60 mm	3 x 240 mm²	NYCWY		
	63 mm	4 x 240 mm²	NYY-J	60–70 mm	204390
					206680

GF4.5 *Üvegszálas berudaló Ø 4.5 mm – Vezetékbehúzó rendszer*

VIDEO
GF4.5

KG 220

PATENTED

RC2 / RC3 – VIZSGÁLÓ KAMERA KOMPATIBILIS

Profi-Set



Ergonomikus tartó és hordozó fogantyú

Oldalsó rögzítőfék

RG7 - Előmenetes vezetőfej és behúzószem

Kettős kifutó rendszer, gyors kimenet és automatikus kifutófék

Kihúzható talpak és tároló doboz kiegészítőkkel



Vezetőfej: RG7 - vezetőfej forgófejjel Ø 7 mm, RTG Ø 6 mm menettel, rúdra csavarozva

Zárófej: rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menettel



Vigyázat! Elektromos vezető!

Profi-Set tartalma:
Kihúzható talpak és tárolódoboz kiegészítőkkel



* A kiegészítők a tároló dobozban találhatók




Profi-Set és Standard-Set tartalma:
Oldalsó rögzítőfék és kettős kifutó rendszer (gyors kimenet és automatikus kifutófék)

Gyors behúzás görgőkkel



Automatikus kifutásfék



Üvegszál	Ajánlott cső átmérő	Hajlítási sugár a fej után	Üvegszál hajlítási sugara	Üvegszál terhelhetősége	Teljes terhelhetőség
Ø					
4,5 mm	30 – 80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**GF4.5 Üvegszálas berudaló Ø 4.5 mm – Profi-Set** • Kihúzható talpak és tárolódoboz kiegészítőkkel* • Kettős kifutó rendszer és oldalsó rögzítőfék • RG7 - Előmenetes vezetőfej és behúzószem forgófejjel • Robusztus CDP / porfestett acél csévélődob Méretek: L 360 mm | W 250 mm | H 460 mm	30 m 40 m 50 m 60 m 80 m	100520 100550 100570 100470 100500
	**GF4.5 Üvegszálas berudaló Ø 4.5 mm – Standard-Set** • Kettős kifutó rendszer és oldalsó rögzítőfék • RG7 - Előmenetes vezetőfej és behúzószem forgófejjel • Robusztus CDP / porfestett acél csévélődob Méretek: L 360 mm | W 250 mm | H 440 mm	30 m 40 m 50 m 60 m 80 m	100540 100560 100580 100480 100510

GF4.5 - *Vezetékbehúzó rendszer - Kiegészítők - Alkatrészek*



A kiegészítők a rendszerdobozban találhatók.

"JÓL MEGY EGYÜTT"

RP5 + Profi Set csomag
Cikkszám: 111200

1 x **RP5** hosszmérő nélkül - 30 m, leírás a 26. oldalon

1 x **GF4.5** üvegszálas berudaló Ø 4,5 mm, 60 m acél csévélődobbal



"TÖKÉLETES PÁROS"

RUNPOCAM RC2 50 m Profi Set
Cikkszám: 111400

1 x GF4.5 üvegszálas berudaló Ø 4,5 mm, 50 m

1 x RC2 vizsgáló kamera - 50 m, rendszerdobozban, leírás a 22. oldalon

Megnevezés		Ø mm	Hossz	Cikkszám
	**GF4.5 Üvegszálas berudaló pótszál Ø 4,5 mm** Zárófejjel mindkét oldalon RTG Ø 6 mm menet		30 m 40 m 50 m 60 m 80 m	203110 203120 203130 203140 203150
 Videó: RG - RUNPOGLIDER vezetőfej	**RG7 - Előmenetes vezetőfej** Behúzószem Ø 7 mm forgófejjel Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet			204600
 Illusztráció	**Rugalmas vezetőfej** Rozsdamentes acél RTG Ø 6 mm menet	7 10 13		201160 203030 201190
 Információ: kábelbehúzó harisnyák a 37. oldalon	**Kábelbehúzó harisnya forgófejjel** Rozsdamentes acél RTG Ø 6 mm menet	9 – 15 15 – 19 19 – 25 25 – 31		202660 202670 202680 202690
 NEM GYÚLÉKONY **Tip:** Kérje a csomag árat	Kábelsikosító **SPRAY** 400 ml Kábelsikosító **HAB** 400 ml (lehajtható szórócsővel) **Nem gyúlékony** Kábelsikosító **GÉL** 1000 g Kábelsikosító **GÉL** 250 g			205230 205220 300640 304670

GF4.5 - *Vezetékbehúzó rendszer - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
	**Görgő** Ø 24 mm Rozsdamentes acél / alumínium RTG Ø 6 mm menet	202790
	**Bilincs** Rozsdamentes acél / galvanizált acél RTG Ø 6 mm menet	202800
 Javítási útmutató a 69. oldalon, vagy a www.runpotec.com weboldalon	**GF4.5 Javítókészlet** Ø 4,5 mm-hez 1 x speciális ragasztó 3 g, 1 x összekötő elem, 2 x végzáró RTG Ø 6 mm	202500
	**GF4.5 Végzáró készlet** Ø 4,5 mm-hez Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Csomag = 3 végzáró	203220
	**GF4.5 Összekötő elem készlet** Ø 4,5 mm-hez Rozsdamentes acél Csomag = 3 összekötő elem	203230
	**Behúzószem Ø 8 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	302080
	**Behúzószem készlet Ø 7 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	204870
	**Forgó csatlakozó Ø 11 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	202510
	**Behúzóhurok**, rozsdamentes acélsodrony RTG Ø 6 mm menettel Ø 1,5 mm (hurok hossza 75 mm) Ø 2 mm (hurok hossza 35 mm)	204280 204270
	**Speciális ragasztó** 3 g	300500
	**Kétkomponensű speciális ragasztó** 24 ml	300670
	**Behúzó markolat** üvegszálas berudalóhoz Ø 3 – 6 mm	300700
	**Kihúzható talpak** Tároló dobozzal Ø 330 mm és Ø 530 mm csévélődobhoz	202780
	**GF4.5 Profi-set acél csévélődob Ø 330 mm** Ø 4,5 mm-hez Kettős kifutó rendszerrel Kihúzható talpakkal Tároló dobozzal a kiegészítőkhöz CDP/porfestett	204020
	**GF4.5 Standard-set acél csévélődob Ø 330 mm** Ø 4,5 mm-hez Kettős kifutó rendszerrel Rögzítőfékkel CDP/porfestett	200020

GF6 *Üvegszálas berudaló Ø 6 mm – Vezetékbehúzó rendszer*

VIDEO
GF6

KG 320

PATENTED

RC2 / RC3 – VIZSGÁLÓ KAMERA KOMPATIBILIS

Profi-Set



- Ergonomikus tartó és hordozó fogantyú
- Oldalsó rögzítőfék
- RG7 - Előmenetes vezetőfej és behúzószem
- Kettős kifutó rendszer, gyors kimenet és automatikus kifutófék
- Kihúzható talpak és tároló doboz kiegészítőkkel

Vigyázat! Elektromos vezető!



Vezetőfej: RG7 - vezetőfej forgófejjel Ø 7 mm, RTG Ø 6 mm menettel, rúdra csavarozva

Zárófej: rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menettel

Profi-Set tartalma:
Kihúzható talpak és tároló doboz kiegészítőkkel



Kihúzható talpak

* A kiegészítők a tároló dobozban találhatók




Profi-Set és Standard-Set tartalma:
Oldalsó rögzítőfék és kettős kifutó rendszer (gyors kimenet és automatikus kifutófék)



Gyors behúzás görgőkkel



Automatikus kifutófék



Üvegszál	Ajánlott cső átmérő	Hajlítási sugár a fej után	Üvegszál hajlítási sugara	Üvegszál terhelhetősége	Teljes terhelhetőség
Ø					
6 mm	40 – 100 mm	168 mm	80 mm	2200 kg	320 kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**GF6 Üvegszálas berudaló Ø 6 mm – Profi-Set** • Kihúzható talpak és tárolódoboz kiegészítőkkel* • Kettős kifutó rendszer és oldalsó rögzítőfék • RG7 - Előmenetes vezetőfej és behúzószem forgófejjel • Robusztus CDP / porfestett acél csévélődob Méretek: L 550 mm | W 220 mm | H 655 mm	40 m 50 m 60 m 80 m	100590 100610 100630 100650
	**GF6 Üvegszálas berudaló Ø 6 mm – Standard-Set** • Kettős kifutó rendszer és oldalsó rögzítőfék • RG7 - Előmenetes vezetőfej és behúzószem forgófejjel • Robusztus CDP / porfestett acél csévélődob Méretek: L 550 mm | W 220 mm | H 630 mm	40 m 50 m 60 m 80 m	100600 100620 100640 100660

GF6 - *Vezetékbehúzó rendszer - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
	**GF6 Üvegszálas berudaló pótszál Ø 6 mm** Zárófejjel mindkét oldalon RTG Ø 6 mm menet 40 m 50 m 60 m 80 m	 203170 203180 203190 203200
 Videó: RG - RUNPOGLIDER vezetőfej	**RG7 - Előmenetes vezetőfej** Behúzószem Ø 7 mm forgófejjel Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	204600
	**Rugalmas vezetőfej Ø 7 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	201160
	**Rugalmas vezetőfej Ø 10 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	203030
	**Rugalmas vezetőfej Ø 13 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	201190
 Információ: kábelbehúzó harisnyák a 37. oldalon	**Kábelbehúzó harisnya forgófejjel** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	 202660 202670 202680 202690
	**Görgő Ø 24 mm** Rozsdamentes acél / alumínium RTG Ø 6 mm menet	202790
	**Bilincs** Rozsdamentes acél / galvanizált acél RTG Ø 6 mm menet	202800
 Javítási útmutató a 69. oldalon vagy a www.runpotec.com weboldalon	**GF6 Javítókészlet Ø 6 mm átmérőhöz** 1 x kétkomponensű speciális ragasztó 24 ml 2 x végzáró, RTG Ø 6 mm menet 1 x összekötő elem	202520
	**GF6 Végzáró készlet Ø 6 mm átmérőhöz** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet Csomag = 2 végzáró	203160
	**GF6 Összekötő elem készlet Ø 6 mm átmérőhöz** Rozsdamentes acél Csomag = 2 összekötő elem	203210
	**Behúzószem Ø 8 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	302080
	**Behúzószem készlet Ø 7 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	204870
	**Forgó csatlakozó Ø 11 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menet	202510

GF6 - *Vezetékbehúzó rendszer - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés	Cikkszám
 **Behúzóhurok**, rozsdamentes acélsodrony Ø 1,5 mm (hurok hossza 75 mm) RTG Ø 6 mm menet	204280
 **Behúzóhurok 2 mm**, rozsdamentes acélsodrony Ø 2 mm (hurok hossza 35 mm) RTG Ø 6 mm menet	204270
 **Speciális ragasztó** 3 g	300500
 **Kétkomponensű speciális ragasztó** 24 ml	300670
 **Behúzó markolat** Üvegszálas berudalóhoz Ø 3 – 6 mm	300700
 **Kihúzható talpak** Tárolódobozzal Ø 330 mm és Ø 530 mm csévélődobhoz Csomag = 1 darab	202780
 **GF6 Profi-set acél csévélődob Ø 530 mm** Ø 6 mm-hez Kettős kifutó rendszerrel Kihúzható talpakkal és Tároló dobozzal a kiegészítőkhöz CDP/porfestett	204030
 **GF6 Standard-set acél csévélődob Ø 530 mm** Ø 6 mm-hez Kettős kifutó rendszerrel Rögzítőfékkel CDP/porfestett	203000
 NEM GYÚLÉKONY **Tip:** Kérje a csomag árat!	Kábelsikosító **SPRAY** 400 ml Kábelsikosító **HAB** 400 ml *(lehajtható szórócsővel)* **Nem gyúlékony** Kábelsikosító **GÉL** 1000 g Kábelsikosító **GÉL** 250 g
	205230 205220 300640 304670

Információ

A GF4.5 és GF6 üvegszálas berudalók Ø 4,5 mm, Ø 6 mm, a RUNPOSTICKS és a teljes kiegészítő választék egymással kompatibilis! Lásd a 28. oldalon.

FLEXIBILIS VEZETŐFEJ KÉSZLET - *GF7,5 / GF9 / GF11 / GF15*


VIDEO

GF7.5/GF9


PATENTED



Flexibilis vezetőfej készlet: szerelhető futógörgővel, bilinccsel és vezetőfejjel Ø 20 mm, Ø 30 mm.



Csatlakozási lehetőségek:
A rudak mindegyike 1 m-rel meghosszabbítható és flexibilis vezetőfejként alkalmazható Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm és Ø 15 mm átmérőjű üvegszálas rudakon, hogy szűk kanyarokban is könnyen áthaladjon. Ezenkívül lehetőség van kiegészítők, például futógörgő használatára vagy forgófej felszerelésére a vezetőfejre.



Alkalmazási példa: flexibilis vezetőfej készlet

Probléma:
Az üvegszálas berudaló Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm vagy Ø 15 mm megakad a kis sugárban hajló csőben.

Megoldás:
A vezetőfej készlettel, a Ø 4,5 mm (sárga), Ø 5,5 mm (fekete) vagy Ø 7,5 mm (piros) használatával a szűk ívek kis sugarú hajlatain is átjuthatunk.

Tipp:
Kézi rásegítés lehetséges.



Megnevezés		Cikkszám
	**Flexibilis vezetőfej készlet – 13 részes** Tartalmazza a kiegészítőket is RTG Ø 6 mm menettel: 2 x RUNPOSTICKS Ø 4,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Ø 5,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Ø 7,5 mm, 1 x RG7 - előmenetes vezetőfej, futógörgő Ø 24 mm, 3 x összekötő elem, 1 x zárósapka, 1 x vezetőfej Ø 20 mm	204420

GF7.5 / GF9 *Üvegszálas berudaló Ø 7,5 / 9 mm – Vezetékbehúzó rendszer*

VIDEO
GF7.5/GF9

KG 400 Ø 7,5 mm
KG 460 Ø 9 mm

RC2 / RC3 – VIZSGÁLÓ KAMERA KOMPATIBILIS



- Ergonomikus tartó és hordozó fogantyú
- Automatikus kifutófék
- Oldalsó rögzítőfék
- Hosszmérő kemény görgőkkel
- Gyors kifutás csapágyazott futógörgőkkel
- Mobil csévélődob CDP/ porfestett
- 2 x menetes csavar (futógörgőhöz vagy vezetőfejhez)




Vezetőfej: bilincs, rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menettel, rúdra csavarozva




Zárófej: rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menettel

Kettős kifutó rendszer (gyors kifutás és automatikus kifutófék)

Gyors kifutás csapágyazott futógörgőkkel



Automatikus kifutófék




Hosszmérő kemény görgőkkel


6 számjegyű görgős számláló 10 cm-es fokozatokkal





További lehetőség: Alakítható vezetőfejek





13 részes flexibilis vezetőfej készlet, lásd 46. oldal

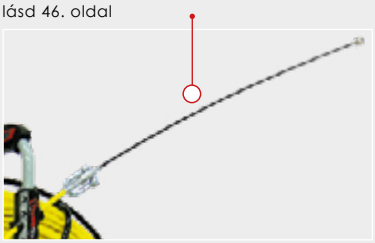

Üvegszál	Ajánlott cső átmérő	Hajlítási sugár a fej után	Üvegszál hajlítási sugara	Üvegszál terhelhetősége	Teljes terhelhetőség
Ø					
7,5 mm	50 – 120 mm	500 mm	115 mm	3400 kg	400 kg
9 mm	60 – 200 mm	620 mm	140 mm	4500 kg	460 kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**GF7.5 Üvegszálas berudaló Ø 7,5 mm**, mobil, Ø 730 mm	40 m	100760
	• Méterszámláló kemény görgővel	50 m	100770
	• Kettős kifutórendszer rögzítőfékkel	60 m	100780
	• Vezetőfej bilinccsel	80 m	100790
	• Robusztus CDP / porfestett acél csévélődob	100 m	100800
	Méretek: L 820 mm | W 400 mm | H 900 mm	120 m	100910
	**GF9 Üvegszálas berudaló Ø 9 mm, mobil**, Ø 730 mm	40 m	100810
	• Méterszámláló kemény görgővel	50 m	100820
	• Kettős kifutórendszer rögzítőfékkel	60 m	100830
	• Vezetőfej bilinccsel	80 m	100840
	• Robusztus CDP / porfestett acél csévélődob	100 m	100850
	Méretek: L 820 mm | W 400 mm | H 730 mm	120 m	100860
		150 m	101100

GF7.5 / GF9 - *Vezetékbehúzó rendszer - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
	**GF7.5 Üvegszálas berudaló pótszál** **Ø 7.5 mm**, végzáró mindkét oldalon RTG Ø 12 mm menet 40 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m	 203680 203690 203700 203710 203720 204140
	**GF9 Üvegszálas berudaló pótszál** **Ø 9 mm**, végzáró mindkét oldalon RTG Ø 12 mm menet 40 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m 150 m	 203730 203740 203750 203760 203770 203780 205620
 	**Futógörgő Ø 50 mm** Rozsdamentes acél / alumínium RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	203820
 	**Bilincs** Rozsdamentes acél, galvanizált acél RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	203830
 	**Vezetőfej Ø 30 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	204040
 	**Vezetőfej Ø 20 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	204090
 	**Forgó csatlakozó Ø 25 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet	203870
	**Hosszmérő** Acél csévélődobhoz Ø 730 mm Szerelő készlettel	204610
	**Futógörgő készlet (4 darabos)** Ø 730 mm és Ø 1000 mm csévélődobhoz Rögzítő csavarokkal	206460
 Javítási útmutató a 69. oldalon vagy a www.runpotec.com weboldalon	**GF7.5 / GF9 Javító készlet** 1 x kétkomponensű speciális ragasztó 24 ml 2 x végzáró, RTG Ø 12 mm menet 1 x összekötő elem Ø 7,5 mm és Ø 9 mm-hez	 203840 203850

GF7.5 / GF9 - *Vezetékbehúzó rendszer - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
	**GF7.5 / GF9 Végzáró** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menettel Ø 7,5 mm Ø 9 mm	 203810 203790
	**GF7.5 / GF9 Összekötő elem** Rozsdamentes acél Ø 7,5 mm Ø 9 mm	 203800 204120
	**Zárósapka készlet** Rozsdamentes acél, RTG Ø 6 mm menettel Csomag = 3 db zárósapka	204430
	**Kétkomponensű speciális ragasztó** 24 ml	300670
	**GF7.5 / GF9 Acél csévélődob Ø 730 mm** Mobil Ø 7,5 mm és 9 mm-hez Kettős kifutó rendszerrel Méterszámlálóval CDP/porfestett	204050
 Információ: Kábelbehúzó harisnyák a 37. oldalon	**Kábelbehúzó harisnya forgófejjel** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menettel Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	 202660 202670 202680 202690
 Információ: Flexibilis vezetőfej készlet a 46. oldalon	**Flexibilis vezetőfej készlet - 13 részes** RUNPOSTICKS kiegészítőkkel Tároló táskában	204420
 NEM GYÚLÉKONY **Tip:** Kérje a csomag árakat!	Kábelsikosító **SPRAY** 400 ml Kábelsikosító **HAB** 400 ml **Nem gyúlékony** Kábelsikosító **GÉL** 1000 g Kábelsikosító **GÉL** 250 g	205230 205220 300640 304670
	Kábelsikosító **FOLYADÉK** 1000 ml	300630
	**Behúzó markolat** Üvegszálas berudalóhoz Ø 7,5 - 11 mm	210760

RC2 / RC3 vizsgáló kamera kompatibilis

Az RC2/RC3 vizsgáló kamera kompatibilis a GF7.5, GF9, GF11 és GF15 üvegszálas berudalóval Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm és Ø 15 mm. Ez lehetővé teszi az RTG Ø 12 mm és az RTG Ø 6 mm menetek összekapcsolását. Lásd 20. o.

GF11 *Üvegszálas berudaló Ø 11 mm – Vezetékbehúzó rendszer*

VIDEO

GF11

KG 580



Ergonomikus tartó és hordozó fogantyú

Automatikus kifutófék

Oldalsó rögzítőfék

Méterszámláló kemény görgővel

Gyors kimenet csapágyazott futógörgőkkel

Mobil csévélődob CDP/ porfestett

2 x menetes csavar
(futógörgőhöz vagy vezetőfejhez)




Vezetőfej: bilincs, rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menettel, rúdra csavarozva




Zárófej: rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menettel

Kettős kifutó rendszer
(gyors kimenet és automatikus kifutófék)

Gyors kimenet csapágyazott futógörgőkkel



Automatikus kifutófék




Méterszámláló kemény görgővel



6 számjegyű görgős számláló 10 cm-es fokozatokkal




További lehetőségek:
Alakítható vezetőfejek





13 részes flexibilis vezetőfej készlet, lásd 46. oldal

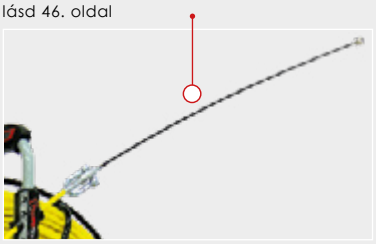

Üvegszál	Ajánlott cső átmérő	Hajlítási sugár a fej után	Üvegszál hajlítási sugara	Üvegszál terhelhetősége	Teljes terhelhetőség
Ø					
11 mm	80 – 250 mm	770 mm	210 mm	6200 kg	580 kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**GF11 Üvegszálas berudaló Ø 11 mm, mobil, Ø 1000 mm** • Méterszámláló kemény görgővel • Kettős kifutórendszer rögzítőfékkel • Vezetőfej bilinccsel • Robusztus CDP / porfestett acél csévélődob Méretek: L 1140 mm | W 550 mm | H 1200 mm	100 m 120 m 150 m 200 m 250 m 300 m	100920 100930 100940 100950 100960 100970
	**GF11 Üvegszálas berudaló pótszál Ø 11 mm** Végzárókkal mindkét oldalon RTG Ø 12 mm menet Méretek: Ø 1060 mm | H 245 mm	100 m 120 m 150 m 200 m 250 m 300 m	203860 204170 204180 204190 204200 204210

GF11 - *Vezetékbehúzó rendszer - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
 Keresztmetszet  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Összekötő menettel (flexibilis vezetőfejhez vagy kis méretű kábelbehúzó harisnyához) Zárósapkával (a menet védelmére)	**Görgő Ø 50 mm** Rozsdamentes acél / alumínium RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	203820
 Keresztmetszet  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Összekötő menettel (flexibilis vezetőfejhez vagy kis méretű kábelbehúzó harisnyához) Zárósapkával (a menet védelmére)	**Bilincs** Rozsdamentes acél, galvanizált acél RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	203830
 Keresztmetszet  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Összekötő menettel (flexibilis vezetőfejhez vagy kis méretű kábelbehúzó harisnyához) Zárósapkával (a menet védelmére)	**Vezetőfej Ø 30 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	204040
 Keresztmetszet  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Összekötő menettel (flexibilis vezetőfejhez vagy kis méretű kábelbehúzó harisnyához) Zárósapkával (a menet védelmére)	**Vezetőfej Ø 20 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	204090
 	**Forgó csatlakozó Ø 25 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet	203870
	**Méterszámláló** Acél csévélődobhoz Ø 1000 mm Szerelő készlettel	204620
	**Futógörgő készlet (4 darabos)** Csévélődobhoz Ø 730 mm és Ø 1000 mm Rögzítő csavarokkal	206460
  Javítási útmutató a 69. oldalon vagy a www.runpotec.com weboldalon	**GF11 Javító készlet Ø 11 mm-hez** 1 x kétkomponensű speciális ragasztó 24 ml 2 x végzáró RTG Ø 12 mm menet 1 x összekötő elem	204240
 	**GF11 Végzáró Ø 11 mm-hez** Rozsdamentes acél RTG Ø 12 mm menet	204220
 	**GF11 Összekötő elem Ø 11 mm-hez** Rozsdamentes acél	204230
 	**Zárósapka készlet** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet 3 darab	204430
	**Kétkomponensű speciális ragasztó** 24 ml	300670
	**GF11 Acél csévélődob Ø 11 mm-hez** Kettős kifutó rendszerrel Méterszámlálóval CDP / porfestett Mobil, Ø 1000 mm	204160
	**Behúzó markolat** Üvegszálas berudalóhoz Ø 7,5 - 11 mm	210760

Információ



A kompatibilis kábelbehúzó harisnyákat lásd a 37. oldalon.

GF15 *Üvegszálas berudaló Ø 15 mm – Vezetékbehúzó rendszer*

KG 690



Robusztus galvanizált acél berudaló állvány CDP/ porfesett

Oldalsó rögzítőfék

Méterszámláló kemény görgővel

Gyors kimenet csapágyazott futógörgőkkel

Mobil csévélődob

2 x menetes csavar
(futógörgőhöz vagy vezetőfejhez)



Vezetőfej: bilincs, rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menettel, rúdra csavarozva



Zárófej: rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menettel


Méterszámláló kemény görgővel

6 számjegyű görgős számláló 10 cm-es fokozatokkal




Kifutó rendszer futógörgőkkels és oldalsó rögzítőfékkel

Gyors kimenet csapágyazott futógörgőkkel





Oldalsó rögzítőfék




További lehetőség: Alakítható vezetőfejek





13 részes flexibilis vezetőfej készlet, lásd 46. oldal

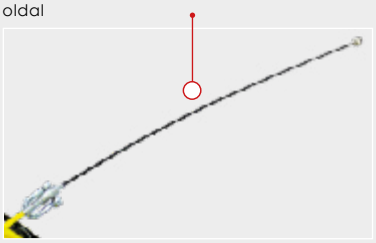

Üvegszál	Ajánlott cső átmérő	Hajlítási sugár a fej után	Üvegszál hajlítási sugara	Üvegszál terhelhetősége	Teljes terhelhetőség
Ø					
15 mm	180 – 450 mm	1200 mm	800 mm	14500 kg	690 kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**GF15 Üvegszálas berudaló Ø 15 mm, mobil, Ø 1400 mm** • Méterszámláló kemény görgővel • Kifutó rendszer futógörgőkkels és oldalsó rögzítőfékkel • Vezetőfej bilinccsel • Robusztus acél csévélődob - galvanizált • Berudaló állvány - CDP / porfestett Méretek: L 1558 mm | W 628 mm | H 1593 mm	150 m 200 m 250 m 300 m 350 m 400 m	100990 101000 101010 101020 101030 101040
	**GF15 Üvegszálas berudaló pótszál Ø 15 mm** Végzáró mindkét oldalon RTG Ø 12 mm menet Méretek: Ø 1470 mm | H 334 mm	150 m 200 m 250 m 300 m 350 m 400 m	204910 204920 204930 204940 204950 204960

GF15 - *Vezetékbehúzó rendszer - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
  Összekötő menettel (flexibilis vezetőfejhez vagy kis méretű kábelbehúzó harisnyához) Zárósapkával (a menet védelmére)	**Futógörgő Ø 50 mm** Rozsdamentes acél / alumínium RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	203820
  Összekötő menettel (flexibilis vezetőfejhez vagy kis méretű kábelbehúzó harisnyához) Zárósapkával (a menet védelmére)	**Bilincs** Rozsdamentes acél, galvanizált acél RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	203830
  Összekötő menettel (flexibilis vezetőfejhez vagy kis méretű kábelbehúzó harisnyához) Zárósapkával (a menet védelmére)	**Vezetőfej Ø 30 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	204040
  Összekötő menettel (flexibilis vezetőfejhez vagy kis méretű kábelbehúzó harisnyához) Zárósapkával (a menet védelmére)	**Vezetőfej Ø 20 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet Csatlakozó menettel és zárósapkával	204090
 	**Forgó csatlakozó Ø 25 mm** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet	203870
  Javítási útmutató a 69. oldalon vagy a www.runpotec.com weboldalon	**GF15 Javító készlet Ø 15 mm-hez** 1 x kétkomponensű speciális ragasztó 24 ml 2 x végzáró RTG Ø 12 mm menet 1 x összekötő elem	204890
 	**GF15 Végzáró Ø 15 mm-hez** Rozsdamentes acél, RTG Ø 12 mm menet	204900
 	**GF15 Összekötő elem Ø 15 mm-hez** Rozsdamentes acél	204980
	**Kétkomponensű speciális ragasztó** 24 ml	300670
	**GF15 Acél csévélődob Ø 15 mm-hez** Méterszámlálóval Acél csévélődob - galvanizált Berudaló állvány - CDP / porfestett Mobil, Ø 1400 mm	204970
 Információ: Flexibilis vezetőfej készlet, lásd 46. oldal	**Flexibilis vezetőfej készlet - 13 részes** RUNPOSTICKS kiegészítőkkel Tároló táskában	204420

Információ

 Kompatibilis kábelbehúzó harisnyák, lásd a 37. oldalon.

KÁBELVEZETŐ GÖRGŐ

VIDEO

Kábelvezető görgő

KG 4500

KG 2500



Nagy teherbírású alumínium görgők rozsdamentes acél golyóscsapágyakkal

Ergonomikus alumínium hordozó fogantyú

Stabil fémváz CDP / porfestett




A **kábelvezető görgő** használható tengelyekhez, kábelcsatornákhoz, oszlopokhoz stb., hogy a kábeleket a lehető legkisebb ellenállással, óvatosan lehessen a sarkok körül húzni. A beépített golyóscsapágyakkal ellátott, kiváló minőségű, nagy teherbírású alumínium görgők és a stabil, porfestett acélváz hosszú élettartamot biztosítanak. A könnyű, mégis rendkívül robusztus kialakítás jelentősen csökkenti az alkalmazáshoz szükséges erőfeszítést, és gyors munkavégzést tesz lehetővé. Az ergonomikus alumínium hordozófogantyú tovább könnyíti a kezelhetőséget. 4500 kg-os vagy 2500 kg-os teherbírásuknak köszönhetően a kábelvezető görgők még a legnagyobb igénybevételt követelő feladatokhoz is ideálisak. A beépített rögzítőfuratok lehetővé teszik a kábelvezető görgők gyors és megbízható felszerelését.

A kábelvezető görgő lánc sokoldalúan használható.





Alkalmazási példák

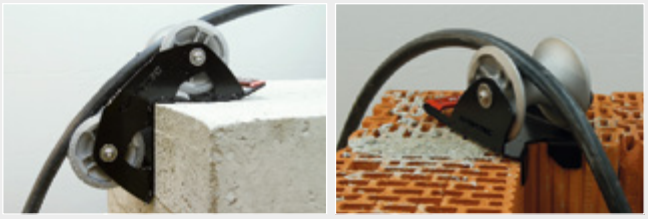






Hosszú élettartam a kiváló minőségű, nagy teherbírású alumínium görgőknek, a beépített golyóscsapágyaknak és a porfestett acél vázaknak köszönhetően.





A beépített rögzítőfuratoknak köszönhetően a vezetőcsövek csavarokkal vagy rögzítőpántokkal gyorsan és megbízhatóan rögzíthetők.



A DM 48 / 60 / 76 / 89 vezetőcsővel ellátott kábelvezető görgők alkalmazási lehetőségei:









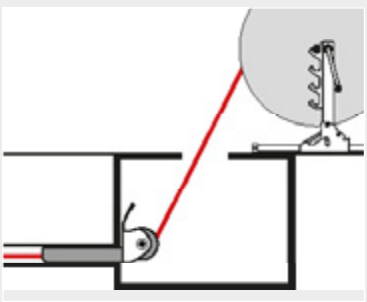






KÁBELVEZETŐ GÖRGŐ

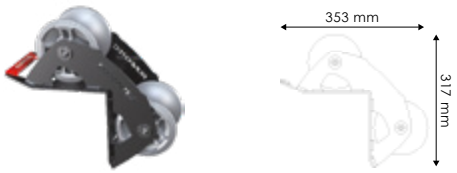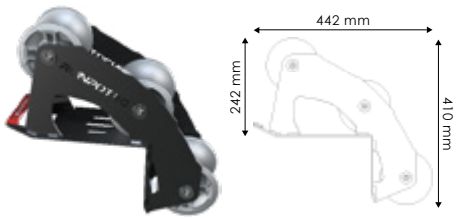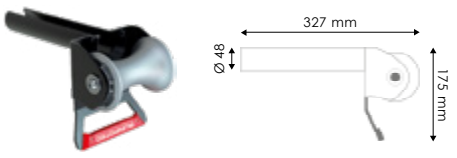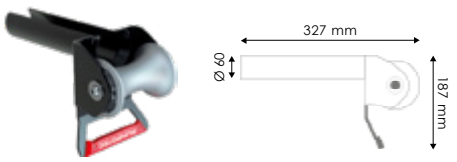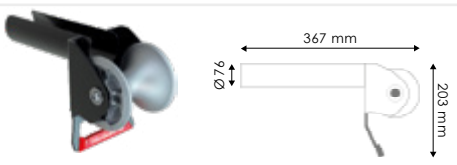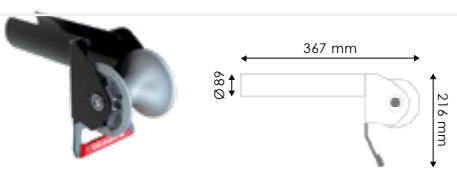Megnevezés		Cikkszám
	**Kábelvezető görgő – lánc – 3 görgő csatlakozása** Univerzálisan alkalmazható tengelyekhez, kábelvezetékekhez, oszlopokhoz stb., terhelhetőség 4 500 kg Görgő Ø 130 mm, max. kábelátmérő: Ø 100 mm Nagy teherbírású alumínium görgők, keret: CDP / porfesett	101660
	**Kábelvezető görgő – lánc – 4 görgő csatlakozása** Leírás: lásd cikksz.:101660	101990
	**Kábelvezető görgő – lánc – 5 görgő csatlakozása** Leírás: lásd cikksz.: 101660	102000
	**Kábelvezető görgő – lánc – 6 görgő csatlakozása** Leírás: lásd cikksz.: 101660	102010
	**Kábelvezető görgő – kábelcsatornákhoz** Kábelcsatorna bemenetekhez és kimenetekhez , terhelhetőség 4 500 kg Görgő Ø 130 mm, max. kábelátmérő: Ø 100 mm Nagy teherbírású alumínium görgők, keret: CDP / porfesett	101570
	**Kábelvezető görgő – akna belső pereme** Aknákhoz, tengelyekhez vagy lépcsőkhöz, terhelhetőség 4 500 kg Görgő Ø 130 mm, max. kábelátmérő: Ø 100 mm Nagy teherbírású alumínium görgők, keret: CDP / porfesett	101560
	**Kábelvezető görgő – 90°** Sarokhoz és élekhez, terhelhetőség 4 500 kg Görgő Ø 130 mm, max. kábelátmérő: Ø 100 mm Alumínium nagy teherbírású görgők, keret: CDP / porfesett Ergonomikus alumínium hordozó fogantyú	101530
	**Kábelvezető görgő – 90°, 3 görgő** Sarokhoz és élekhez, terhelhetőség 2 500 kg Görgő Ø 130 mm, max. kábelátmérő: Ø 100 mm Nagy teherbírású alumínium görgők, keret: CDP / porfesett Ergonomikus alumínium hordozó fogantyú	101890
	**Kábelvezető görgő vezetőcsővel (DM48)** Univerzálisan alkalmazható tengelyekhez, terhelhetőség 4 500 kg Görgő Ø 90 mm, max. kábelátmérő: Ø 40 mm Alumínium nagy teherbírású görgők, keret: CDP / porfesett	102200
	**Kábelvezető görgő vezetőcsővel (DM60)** Univerzálisan alkalmazható tengelyekhez, terhelhetőség 4 500 kg Görgő Ø 90 mm, max. kábelátmérő: Ø 50 mm Alumínium nagy teherbírású görgők, keret: CDP / porfesett	102210
	**Kábelvezető görgő vezetőcsővel (DM76)** Univerzálisan alkalmazható tengelyekhez, terhelhetőség 4 500 kg Görgő Ø 130 mm, max. kábelátmérő: Ø 65 mm Alumínium nagy teherbírású görgők, keret: CDP / porfesett	102220
	**Kábelvezető görgő vezetőcsővel (DM89)** Univerzálisan alkalmazható tengelyekhez, terhelhetőség 4 500 kg Görgő Ø 130 mm, max. kábelátmérő: Ø 80 mm Alumínium nagy teherbírású görgők, keret: CDP / porfesett	102230

CW 800 E *Elektromos vezetékbehúzó csörlő vízszintes kábelbehúzáshoz*

VIDEO
CW 800 E

KG 800

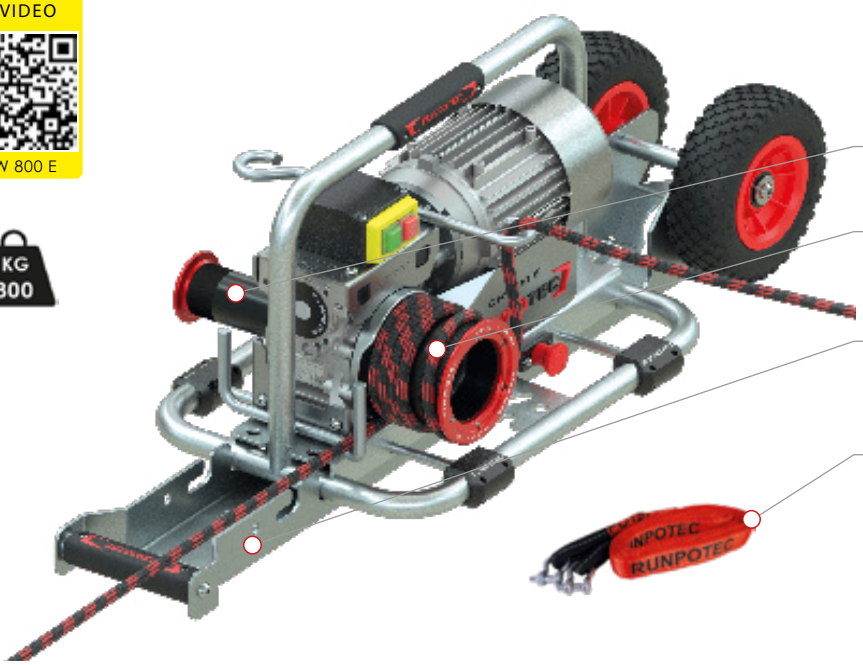

EXTRA ERŐS, 8-10 EMBER HÚZÓEREJE

Kötélcsiga (csörlő) kicsi
Ø 55 mm, 4 m/perc, max. 800 kg


Kötélcsiga (csörlő) nagy
Ø 110 mm, 8 m/perc, max. 400 kg

Troli - szerelősín 2 kerékkel és számos szerelési opcióval

Heveder (3 m) hurokkal és 2 rögzítő bilinccsel

A **CW 800 E** vezetékbehúzó ideális egy vagy több kábel vízszintes behúzásához. Egy személy elegendő ahhoz, hogy a szerkezet 4 m/perc | max. 800 kg vagy 8 m/perc | max. 400 kg sebességgel húzza a kábeleket. A CW800 rögzíthető az erre a célra kialakított furatok segítségével, vagy a tartozék heveder segítségével is. A troli - szerelősín további lehetőségeket biztosít a csörlő rögzítésére. A speciálisan erre a célra kialakított akasztó segítségével vonóhoroghoz is rögzíthetjük, és vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhetjük.


Biztonsági figyelmeztetés: Nem alkalmas függőleges vezetékbehúzásra és nem alkalmazható emberek vagy rakomány emelésére, tartására.

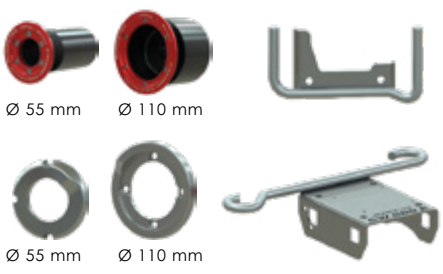Megnevezés		Cikkszám
	**CW 800 E Elektromos vezetékbehúzó csörlő** vízszintes kábelbehúzáshoz acél troli - szerelősínnel és 3 m hevederrel Teljes súly: 41,5 kg Üzemi feszültség: 230 V | 50 Hz Motor teljesítmény: 0,75 KWh | 5,1 A Méretek: L 990 mm | W 370 mm | H 360 mm	101380
	**CW 800 E Elektromos vezetékbehúzó csörlő** vízszintes kábelbehúzáshoz Teljes súly: 32 kg Üzemi feszültség: 230 V | 50 Hz Motor teljesítmény: 0,75 KWh | 5,1 A **Méretek:** L 510 mm | W 370 mm | H 350 mm	101480
	**Troli - szerelősín** CW 800 E vezetékbehúzó csörlőhöz - könnyen mozgatható a kerekeknek és az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően, számos szerelési lehetőség - galvanizált	206220
	**CW 800 E – Átalakító készlet** (a 2026-os modellhez) 1 db csörlőfej, Ø 55 mm, csavarokkal együtt 1 db csörlőfej, Ø 110 mm, csavarokkal együtt 1 x nyomóalátét Ø 55 mm, csavarokkal együtt 1 x nyomóalátét Ø 110 mm, csavarokkal együtt 1 x kötélbevezető, csavarokkal és anyákkal együtt 1 x fémlemez burkolat kötélkivezetővel, csavarokkal együtt Minden alkatrész külön is megrendelhető; ehhez előzetesen meg kell határozni a modellt.	210990


CW 800 E *Vezetékbehúzó csörlő - Szerelési és alkalmazási példák*


A hordozható CW 800 E vezetékbehúzó csörlő számos módon rögzíthető:

A burkolat az aljzathoz csavarozható 1, vagy a heveder és a szükséges kiegészítők segítségével a csatlakozószemmel 2 rögzíthető egy alkalmas tárgyhoz (pl. fa). A burkolat a troli - szerelősínhez is rögzíthető 3 a rögzítőreteszek segítségével 4. A troli külön is lecsavarozható vagy vonóhorogra akasztható, 5 esetleg rögzítőhevederrel és csatlakozószemmel egy rögzített tárgyhoz csatlakoztatható.

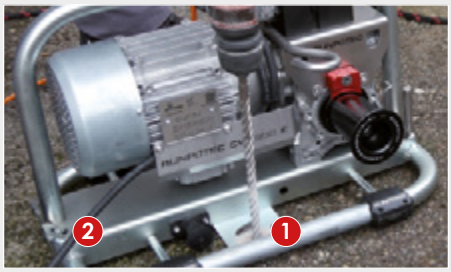



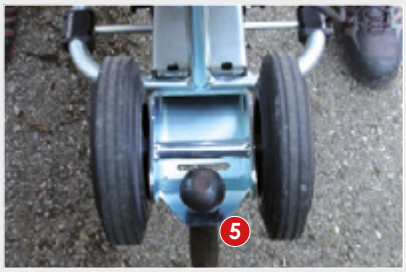

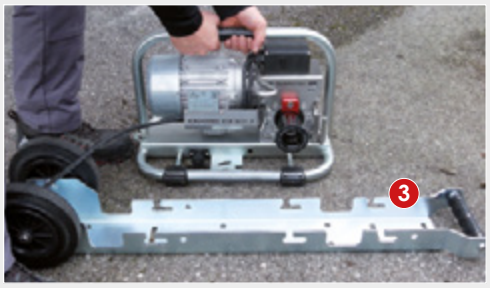






A CW 800 E vezetékbehúzó csörlő alkalmazása:


A behúzandó kábelt csatlakoztatjuk - lehetőleg forgócsatlakozóval - a behúzókötélhez.







A behúzókötelet átvezetjük a vezetőcsap mellett 6. A behúzókötelet legalább háromszor körbetekerjük a csörlődobon (7 vagy 8) és kivezetjük a kötélvezető szemen keresztül 9. A kötelet feszesen tartjuk, így az nem kuszálódik









A kezelő a megfelelő biztonsági távolságot tartva a csörlő mellé áll, és kis erőfeszítéssel a behúzás irányára 90 ° -os szögben húzza a kötelet. Az erőfeszítésnek csak annyira kell erősnek lennie, hogy elérje az adagolási sebességet. Az erősebb húzás nem növeli a behúzó csörlő húzóerejét!







POLIÉSZTER VEZETÉKBEHÚZÓ KÖTÉL *acél csévélődobbal*

VIDEO
CW 800 E



Acél csévélődob 514/70



Acél csévélődob 770/98



Acél csévélődob 770/192


A RUNPOTEC a Ø 10 mm-es és Ø 12 mm-es poliészter vezetékbehúzó kötelet ajánlja a CW 800 E elektromos vezetékbehúzó csörlővel történő vízszintes kábelbehúzáshoz. A vízszintes kábelbehúzáshoz ajánlott a csavarodáskiegyenlítő csatlakozó használata, ezzel is csökkentve a súrlódási ellenállást, védve mind a kábelt, mind az adagoló rendszert. Az acél csörlődob lehetővé teszi a kötél irányított le- és feltekerését.

Biztonsági figyelmeztetés: Nem alkalmas függőleges vezetékbehúzásra és nem alkalmazható emberek vagy rakomány emelésére, tartására.
*A 8 mm átmérőjű kötél nem alkalmas a CW 800 E vezetékbehúzó csörlővel történő alkalmazásra.

Megnevezés		Kötél Ø	Terhelhetőség	Hossz	Csévélődob Ø	Csévélődob belső	Cikkszám
	**Vezetékbehúzó kötél acél csévélődobbal** Rögzítőfékkel CDP / porfestett Fonott hurokkal a kötél mindkét végén	* 8 mm	1100 kg	120 m	514 mm	70 mm	101690
		10 mm	1640 kg	120 m	514 mm	70 mm	101670
				200 m	770 mm	98 mm	101680
		12 mm	2180 kg	150 m	770 mm	98 mm	101200
				200 m	770 mm	98 mm	101210
				300 m	770 mm	192 mm	101220
				350 m	770 mm	192 mm	101230

Megnevezés		Kötél Ø	Terhelhetőség	Hossz	Csévélődob Ø	Dob magasság	Cikkszám
	**Vezetékbehúzó kötél dobon** Hurok a kötél elején és végén	* 8 mm	1100 kg	120 m	230 mm	217 mm	206210
		10 mm	1640 kg	120 m	250 mm	212 mm	206190
				200 m	300 mm	340 mm	206200
		12 mm	2180 kg	150 m	300 mm	340 mm	206150
				200 m	350 mm	342 mm	206160
				300 m	400 mm	370 mm	206170
				350 m	400 mm	425 mm	206180

Megnevezés		Csévélődob Ø	Csévélődob belső	Cikkszám
	Csévélődob **514**	514 mm	70 mm	205270
	Csévélődob **770 kicsi**	770 mm	98 mm	205260
	Csévélődob **770 széles**	770 mm	192 mm	205250

Megnevezés		Szövés hossza	Terhelhetőség	Ø	Cikkszám
 Szövés hossza Alkalmazási példa 	**Kábelbehúzó harisnya hurokkal** Optimálisan kombinálható: Vezetékbehúzó kötél – forgó csatlakozó – kábelbehúzó harisnya	600 mm	1019 kg	Ø 10 – 15 mm	206610
		600 mm	2080 kg	Ø 15 – 20 mm	206620
		600 mm	2080 kg	Ø 20 – 25 mm	206630
		1000 mm	2080 kg	Ø 25 – 30 mm	206640
		1250 mm	3059 kg	Ø 30 – 40 mm	206650
		1250 mm	4078 kg	Ø 40 – 50 mm	206660
		1500 mm	4996 kg	Ø 50 – 60 mm	206670
		1500 mm	4996 kg	Ø 60 – 70 mm	206680
		1500 mm	4996 kg	Ø 70 – 85 mm	206690
		1500 mm	5812 kg	Ø 85 – 100 mm	206700

KIEGÉSZÍTŐK – Optimálisan kombinálható vezetékbehúzó kötéllel, kábelbehúzó harisnyával és a CW 800 E vezetékbehúzó csörlővel.

Megnevezés		Cikkszám
	**Forgó csatlakozó** | Ø 30 mm | H 132 mm, Rozsdamentes acél	101760

RUNPOTEC RENDSZERDOBOZ

W-BOXX | Sortimo KOMPATIBILIS



Egymásra rakható, gyors rögzítőrendszerrel



A **RUNPOTEC rendszerdoboz** UNIVERSAL, RC2 vizsgáló kamera, RT2008 és RM35 betétekkel tökéletesen alkalmas az említett RUNPOTEC termékek tárolására és szállítására. Előnye a gyors rögzítőrendszer, amely lehetővé teszi a dobozok könnyű összeillesztését és gombnyomással történő szétválasztását. A gyors rögzítőrendszernek köszönhetően a dobozok könnyen egymásra is rakhatók. A W-BOXX problémamentesen integrálható a Sortimo Globelyst rendszerbe. A kiváló minőségű, könnyű, PP műanyagból készült W-BOXX ütés- és rázkódásálló, valamint fröccsenésálló.

UNIVERSAL betét



illusztráció

RC2 betét



illusztráció

RM35 betét



illusztráció

Megnevezés		Cikkszám
 	**RUNPOTEC rendszerdoboz** **RC2 Vizsgáló kamera** betéttel	206120
 	**RUNPOTEC rendszerdoboz** **UNIVERSAL** betéttel XB 300 + multifunkciós tüske + RP5 + kis alkatrészek	206130
 	**RUNPOTEC rendszerdoboz** **RM35** betéttel RM35 + kiegészítők	207080

RM80 *Lézeres távolságmérő*

WWW

RM 80



EXTRA ERŐS LÉZER
AKÁR 80 M TÁVOLSÁGRA



Elülső lézer



Csuklópánt



Védőtok




Műszaki adatok


Hatótávolság	0,05 m – 80 m	IP osztály	IP 54
Mérési pontosság	± 1,5 mm auf 80m	Lézer típusa	620 – 690 nm, < 1mW
Lézerosztály	II	Méretek (mm)	121 x 45 x 25
Dőlésérzékelő mérési tartománya	360°	Elem típusa	AAA 2 x 1,5 V
A dőlésérzékelő pontossága	± 0,3 ° *	Elem élettartama	akár 5000 mérés

* Általános értékek, a környezeti hatások függvényében a valós értékek ettől eltérhetnek.


Alkalmazási területek




Távolságmérés



Térfogatmérés



Felületmérés



Pitagorasz-tétel

Megnevezés		Cikkszám
	**RM80 Lézeres távolságmérő** • Akár 80 m távolság mérésére is alkalmas • Szög és dőlésszög megjelenítés • Széleskörű számítási funkciók • 99 mérési eredmény tárolása • Védőtokkal és csuklópánttal	101080

MET4 *Fém behúzó spirál Ø 4 mm*

VIDEO

RG - RUNPOGLIDER

KG 170



Vezetőfej: RG6 - Vezetőfej speciális behúzószem Ø 6 mm, a spirálra préselve



Zárófej: speciális behúzószem Ø 6 mm, a spirálra préselve



3-szoros eltolású tekercselt fém spirál

Vigyázat! Elektromos vezető!

MET4 fém behúzó spirál, Ø 4 mm. Speciális behúzószem: 1 x RG6 – Vezetőfej speciális behúzószemmel. Kiváló hajlítási és csúszási tulajdonságok, nagy behúzószem, amely akár 7 x 2,5 mm²-es kábel befogadására is alkalmas. Tökéletes kivitelezés, szegélyek nélkül és nagy terhelhetőséggel. Zárófej: speciális behúzószem Ø 6 mm, a spirálra préselve. Optimális cső átmérők: Ø 13, 16, 20, 25 és 32 mm.

Spirál	Ajánlott cső ID*	Spirál hajlítási sugara	Terhelhetőség - zárófej	Terhelhetőség - vezetőfej
Ø				
4 mm	Ø 9 - 32 mm	25 mm	170 Kg	170 Kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**MET4** Fém behúzó spirál Ø 4 mm Terhelhetőség: 170 Kg	5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m	300540 300170 300180 300190 300200 300210

KIEGÉSZÍTŐK – MET4-hez használható

Megnevezés		Ø	Cikkszám
 ①  ② 	**Kábelbehúzó harisnya gyorscsatlakozóval és forgó fejjel** Rozsdamentes acél Alkalmazás: Az RG - RUNPOGLIDER vezetőfejjel kompatibilis	4 – 6 mm 6 – 9 mm 9 – 15 mm	202720 202730 202740

*** ID** = belső átmérő

FÉM BEHÚZÓ SPIRÁL *speciális behúzószemmel*





Vezetőfej: speciális behúzószem Ø 6 mm, a spirálra préselve

Zárófej: speciális behúzószem Ø 6 mm, a spirálra préselved





3-szoros eltolású tekercselt fém spirál

Spirál	Ajánlott cső ID*	Spirál hajlítási sugara	Terhelhetőség - Zárófej	Terhelhetőség - Vezetőfej
Ø				
4 mm	Ø 9 - 32 mm	25 mm	120 Kg	120 Kg

Megnevezés		Hossz	Cikkszám
	**Fém behúzó spirál, Ø 4 mm** Speciális behúzószemmel Terhelhetőség: 120 Kg	10 m 15 m 20 m 25 m 30 m	300100 300110 300120 300130 300140

*** ID** = belső átmérő

Oldal	EAN-kód	Cikkszám
26	9120045472806	100130
26	9120045472813	100140
29	9120045473094	100160
29	9120045473100	100200
30	9120045473186	100420
30	9120045473179	100430
30	9120045473162	100440
30	9120045473155	100450
40	9120045473520	100470
40	9120045473537	100480
40	9120045473544	100500
40	9120045473551	100510
40	9120045473568	100520
40	9120045473575	100540
40	9120045473582	100550
40	9120045473599	100560
40	9120045473605	100570
40	9120045473612	100580
43	9120045473629	100590
43	9120045473636	100600
43	9120045473643	100610
43	9120045473650	100620
43	9120045473667	100630
43	9120045473674	100640
43	9120045473681	100650
43	9120045473704	100660
47	9120045473858	100760
47	9120045473865	100770
47	9120045473872	100780
47	9120045473889	100790
47	9120045473896	100800
47	9120045473902	100810
47	9120045473919	100820
47	9120045473926	100830
47	9120045473933	100840
47	9120045473940	100850
47	9120045473957	100860
47	9120045474428	100910
50	9120045474480	100920
50	9120045474497	100930
50	9120045474503	100940
50	9120045474510	100950
50	9120045474527	100960
50	9120045474534	100970
52	9120045474749	100990
52	9120045474756	101000
52	9120045474763	101010
52	9120045474770	101020

Oldal	EAN-kód	Cikkszám
52	9120045474787	101030
52	9120045474794	101040
60	9120045474893	101080
47	9120045475210	101100
58	9120045475364	101200
58	9120045475371	101210
58	9120045475388	101220
58	9120045475395	101230
15	9120045475647	101340
15	9120045475654	101350
12	9120045475616	101360
11	9120045475623	101370
56	9120045475630	101380
22	9120045475562	101400
22	9120045475579	101410
18	9120045475609	101420
16	9120045475708	101470
56	9120045475715	101480
55	9120045476361	101530
36	9120045475777	101540
55	9120045476378	101560
55	9120045476385	101570
36	9120045475821	101590
16	9120045476439	101610
16	9120045476446	101620
16	9120045476453	101630
16	9120045476460	101640
55	9120045476521	101660
58	9120045475906	101670
58	9120045475913	101680
58	9120045475920	101690
11	9120045476545	101700
11,27	9120045478624	102240
7	9120045476583	101720
2,28	9120045478372	101730
11	9120045475685	101740
38,58	9120045475999	101760
7	9120045476910	101840
3,13	9120045477009	101870
55	9120045477047	101890
32	9120045476729	101920
4,32	9120045477122	101930
32	9120045477139	101950
32	9120045477146	101960
32	9120045477153	101970
32	9120045477160	101980
55	9120045477214	101990
55	9120045477221	102000

Oldal	EAN-kód	Cikkszám
55	9120045477238	102010
26	9120045477573	102020
3,26	9120045477580	102030
34	9120045477511	102070
4,34	9120045477528	102080
34	9120045477535	102090
34	9120045477542	102100
34	9120045477559	102110
34	9120045477566	102120
3,20	9120045477894	102140
9	9120045477924	102150
9	9120045477931	102160
2,9	9120045477993	102170
2,54	9120045478389	102200
2,54	9120045478396	102210
2,54	9120045478402	102220
2,54	9120045478419	102230
70	9120045476224	111170
27,41	9120045473353	111200
23,41	9120045476392	111400
70	9120045478631	111530
4	9120045476897	111430
	9120045477443	111470
21	9120045477900	111490
21	9120045477917	111500
42	9120045473711	200020
30	9120045473049	200590
62	9120045472523	200600
62	9120045472530	200610
62	9120045472547	200620
62	9120045472554	200630
62	9120045472561	200640
62	9120045472578	200650
33, 35	9120045474053	201080
41,44	9120045474077	201160
41,44	9120045474091	201190
30	9120045473209	202380
27	9120045472820	202400
27	9120045472837	202410
27	9120045472844	202420
42	9120045473384	202500
42,44	9120045473391	202510
44	9120045473407	202520
31	9120045473032	202600
24,31	9120045473018	202610
30	9120045473001	202620
41,44,49	9120045473728	202660
41,44,49	9120045473735	202670

Oldal	EAN-kód	Cikkszám
41,44,49	9120045473742	202680
41,44,49	9120045473759	202690
25,27,37	9120045473292	202720
25,27,37	9120045473308	202730
25,27,37	9120045473315	202740
42,45	9120045474350	202780
42,44	9120045473230	202790
42,44	9120045474800	202800
45	9120045473766	203000
41,44	9120045474084	203030
41	9120045473438	203110
41	9120045473445	203120
41	9120045473452	203130
41	9120045473469	203140
41	9120045473476	203150
44	9120045473261	203160
44	9120045473483	203170
44	9120045473490	203180
44	9120045473506	203190
44	9120045473513	203200
44	9120045473414	203210
42	9120045473254	203220
42	9120045473421	203230
31,37	9120045474114	203650
31,37	9120045474121	203660
31,37	9120045474138	203670
48	9120045474145	203680
48	9120045474152	203690
48	9120045474169	203700
48	9120045474176	203710
48	9120045474183	203720
48	9120045474190	203730
48	9120045474206	203740
48	9120045474213	203750
48	9120045474220	203760
48	9120045474237	203770
48	9120045474244	203780
49	9120045474268	203790
49	9120045474275	203800
49	9120045474282	203810
48,51,53	9120045474299	203820
48,51,53	9120045474305	203830
48	9120045474312	203840
48	9120045474329	203850
50	9120045474541	203860
48,51,53	9120045474336	203870
38	9120045474343	203880
14	9120045477719	204010

Oldal	EAN-kód	Cikkszám
42	9120045474374	204020
45	9120045474367	204030
48,51,53	9120045474398	204040
49	9120045474404	204050
48,51,53	9120045474411	204090
33	9120045474107	204110
49	9120045474251	204120
48	9120045474442	204140
51	9120045474473	204160
50	9120045474558	204170
50	9120045474565	204180
50	9120045474572	204190
50	9120045474589	204200
50	9120045474596	204210
51	9120045474602	204220
51	9120045474985	204230
51	9120045474626	204240
29,42,45	9120045474633	204270
29,42,45	9120045474640	204280
38	9120045474657	204360
38	9120045474664	204370
38	9120045474671	204380
38	9120045474688	204390
38	9120045474695	204400
38	9120045474701	204410
46,49,53	9120045474718	204420
49,51	9120045474725	204430
31	9120045474831	204550
31	9120045474848	204570
24,41,44	9120045474855	204600
48	9120045474879	204610
51	9120045474886	204620
24,30	9120045475081	204680
24,33	9120045475098	204750
33	9120045475104	204760
23	9120045475180	204810
24	9120045475197	204830
24	9120045474930	204840
24,28	9120045474947	204850
25,33,42	9120045474954	204870
23	9120045474961	204880
53	9120045474978	204890
53	9120045474992	204900
52	9120045475005	204910
52	9120045475012	204920
52	9120045475029	204930
52	9120045475036	204940
52	9120045475043	204950

Oldal	EAN-kód	Cikkszám
52	9120045475050	204960
53	9120045475067	204970
53	9120045475203	204980
24	9120045475241	205090
19	9120045475265	205220
19	9120045475272	205230
58	9120045475296	205250
58	9120045475302	205260
58	9120045475319	205270
23	9120045476156	205590
23	9120045476149	205600
48	9120045476194	205620
24	9120045476088	206060
24	9120045476064	206070
24	9120045476019	206080
15	9120045475678	206090
15	9120045476095	206100
24,59	9120045476026	206120
27,59	9120045476002	206130
30	9120045476101	206140
58	9120045475838	206150
58	9120045475845	206160
58	9120045475852	206170
58	9120045475869	206180
58	9120045475876	206190
58	9120045475883	206200
58	9120045475890	206210
56	9120045475722	206220
15	9120045475661	206230
36	9120045475739	206240
36	9120045475746	206250
36	9120045475753	206260
36	9120045475760	206270
36	9120045475784	206280
36	9120045475791	206290
36	9120045475807	206300
36	9120045475814	206310
11,12	9120045476071	206320
48,51	9120045476187	206460
38,58	9120045476248	206610
38,58	9120045476255	206620
38,58	9120045476262	206630
38,58	9120045476279	206640
38,58	9120045476286	206650
38,58	9120045476293	206660
38,58	9120045476309	206670
38,58	9120045476316	206680
38,58	9120045476323	206690

Oldal	EAN-kód	Cikkszám
38,58	9120045476330	206700
16	9120045476484	206920
16	9120045476491	206930
16	9120045476507	206940
11	9120045476538	206960
7	9120045475326	207060
7	9120045475333	207070
7,59	9120045475340	207080
16	9120045476644	207110
7	9120045476637	207140
7	9120045476705	207380
7	9120045476712	207390
33	9120045477184	208160
33	9120045477191	208170
33	9120045477207	208180
33	9120045477276	208190
33	9120045477269	208240
33	9120045477252	208250
33	9120045477283	208260
33	9120045477290	208290
7	9120045477337	208490
7	9120045477344	208500
7	9120045477351	208510
12,31	9120045477405	208810
35	9120045477627	209470
35	9120045477634	209480
35	9120045477641	209490
35	9120045477658	209500
35	9120045477665	209510
35	9120045477610	209520
35	9120045477672	209530
35	9120045477689	209540
35	9120045477733	209550
35	9120045477740	209560
14	9120045477726	209570
21	9120045477962	210000
21	9120045477979	210010
21	9120045477986	210020
9	9120045478020	210050
9	9120045478037	210060
9	9120045478044	210070
9	9120045478082	210080
31	9120045478303	210450
49,51	9120045478365	210760
9	9120045478426	210970
56	9120045478440	210990
31	9120045478495	211070
31	9120045478501	211080

Oldal	EAN-kód	Cikkszám
31	9120045478518	211090
31	9120045478525	211100
31	9120045478532	211110
31	9120045478549	211120
31	9120045478556	211130
31	9120045478563	211140
31	9120045478570	211150
31	9120045478587	211160
9	9120045478617	211250
30	9120045473193	300090
62	9120045471977	300100
62	9120045471984	300110
62	9120045471991	300120
62	9120045472004	300130
62	9120045472011	300140
61	9120045472028	300170
61	9120045472035	300180
61	9120045472042	300190
61	9120045472059	300200
61	9120045472066	300210
25	9120045472073	300270
25	9120045472080	300280
25	9120045472097	300290
25	9120045472103	300300
37	9120045472158	300390
37	9120045472165	300400
37	9120045472172	300410
25	9120045472189	300420
25	9120045472196	300430
35,42,45	9120045472240	300500
61	9120045474466	300540
19	9120045472301	300630
19	9120045472318	300640
42,45,49	9120045472356	300670
35,42,45	9120045472387	300700
27	9120045473841	301460
42,44	9120045473025	302080
31	9120045473124	302100
31	9120045473056	302360
30	9120045472998	302390
19	9120045474862	304670

Jegyzetek

Jegyzetek


Javítási útmutató - kétkomponensű (2K) – speciális ragasztó

2K menetes **keverőfej**


A ragasztás előtt csavarja el a keverőfejet
A keverőfej csak egyszer használható



Ha nincs keverőfej, ragasztás előtt keverje össze!




Vezetőfej ragasztása

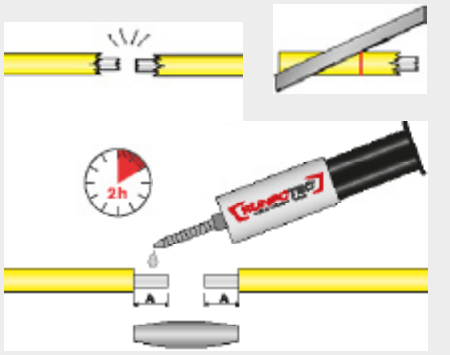


Üvegszál rúd Ø	6 mm	7,5 mm	9 mm	11 mm	15 mm
A	16 mm	24 mm	29 mm	39 mm	50 mm
B	30 mm	42 mm	57 mm	66 mm	80 mm


Zárófej ragasztása

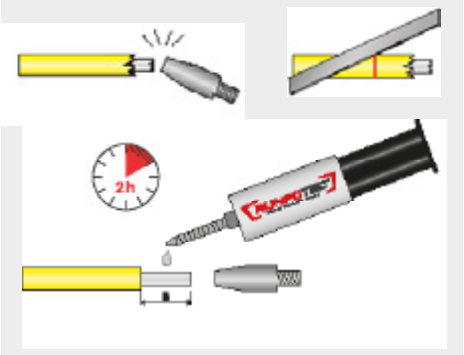

Javítási útmutató - speciális ragasztó


Vezetőfej ragasztása

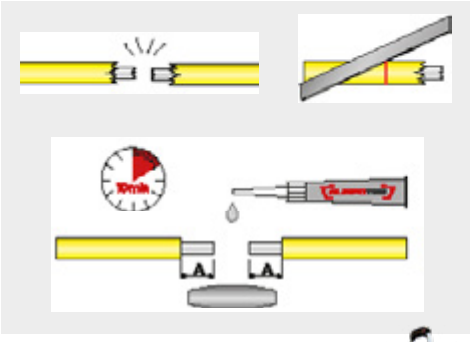



Üvegszál rúd Ø	3 mm	4.5 mm	6 mm
A	7 mm	10 mm	16 mm


Zárófej ragasztása

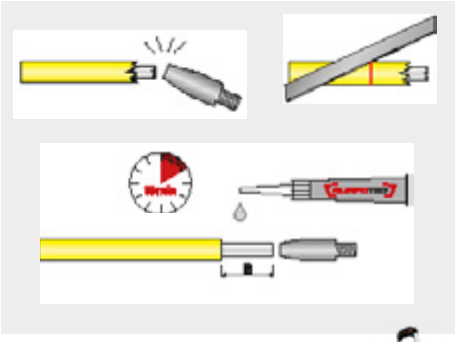



Üvegszál rúd Ø	3 mm	4.5 mm	6 mm
B	10 mm	15 mm	30 mm

GF3 ragasztás

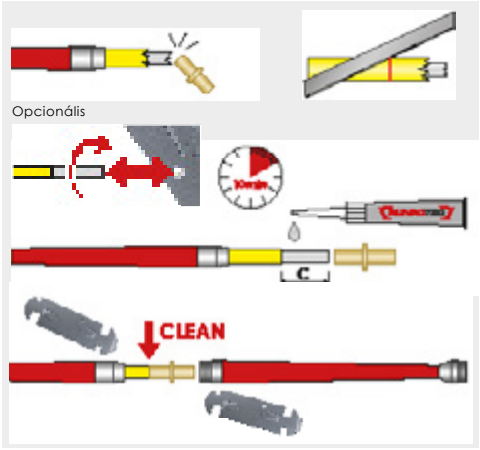

Üvegszál rúd Ø	3 mm
C	12 mm




Minőségellenőrzés

A RUNPOTEC termékeket gyártás közben több szakaszban is ellenőrzik a következők tekintetében:

- Szakítószilárdság
- Anyagminőség
- Anyagfáradás
- Mechanikai igénybevétel

A RUNPOTEC termékek nagy része rozsdamentes acélból készül!

- Magas minőségű rozsdamentes acél
- Pontos megmunkálás
- Nagy teherbírás

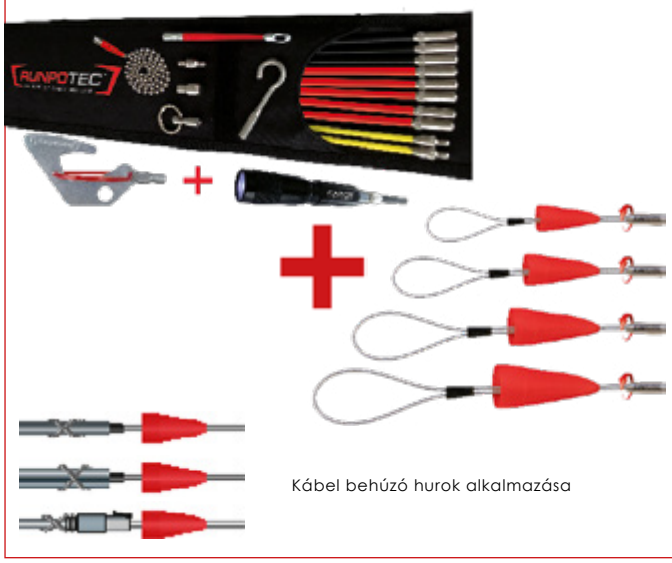

Kábel behúzó hurok alkalmazása

RUNPO Comfort csomag

Cikkszám: 111170

1 x RUNPOSTICKS - Comfort csomag (19 részes)
Alkalmazási terület: álmennyezetek, kábelcsatornák, üreges falak stb.
1 x Kábel behúzó hurok RTG Ø 6 mm menettel - 4 db
Alkalmazási terület: előre összeállított kábelek – csatlakozókkal együtt – védelmére, illetve több kábel egyidejű védelmére.

További információért tekintse meg a termékvideókat!

VIDEO RUNPOSTICKS

VIDEO Kábel behúzó hurok



Kábel behúzó hurok alkalmazása

RP5 30 m + RUNPOFIX 4 db-os készlet


Cikkszám: 111420

1 x RP5 hosszmérővel - 30 m
2 x RG7 - Vezetőfej forgófejjel
1 x Kábel behúzó hurok kampóval - 4 db
Alkalmazási terület: Előre összeállított kábelek – csatlakozókkal együtt – biztonságos behúzására. 14 mm-es vagy annál nagyobb belső átmérőjű csövekhez és nem vezetett vezetékekhez.

További információért tekintse meg a termékvideókat!

VIDEO RP5

VIDEO Kábel behúzó hurok

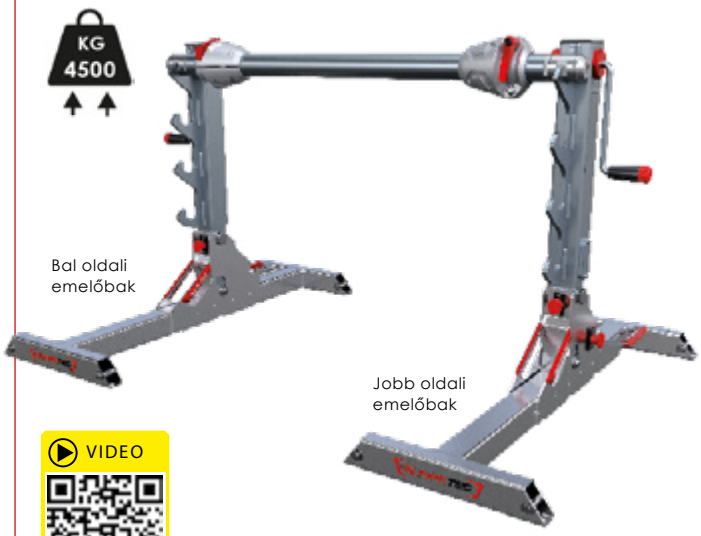



VIDEO LIFTER 4500

Összehajtható
Kompakt – könnyen szállítható
Oldalanként csak 22 kg

RUNPOLIFTER 4500 Kábeldobemelő

A RUNPOLIFTER 4500 egy összehajtható kábeldobemelő, amely maximálisan 1600 mm átmérőjű, 4500 kg súlyú és 1250 mm szélességű dobokat képes emelni.
A csomag tartalma:
1 x jobb oldali emelőbak, 1 x bal oldali emelőbak
1 x kábeldobtengely, 2 x tengelyrögzítő kúp

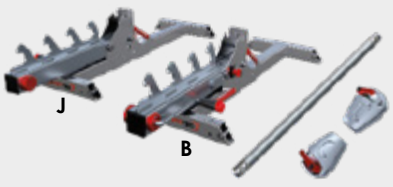



Emelő szett	Tengelyhossz	Cikkszám
Lifter 1150 Lifter 1350 Lifter 1600	1150 mm 1350 mm 1600 mm	101620 101630 101640

XB 300 *Kábelcsévélő - Kiegészítők - Alkatrészek*

Megnevezés		Cikkszám
	**XB 300** Kábelcsévélő Ø 300 mm | Terhelhetősége 300 kg XB tüskével és oldalsó klipsz-rendszerrel (az RM35 kábelhossz mérő műszerhez való csatlakozáshoz)	101370
	**Multifunkciós tüske** Kizárólag a következő termékekkel együtt használható: XB 300, XB 500 és XB 500 T	206960
	**XB tüske** XB 300, XB 500 és XB 500 T kábelcsévélőkhöz	206320



Alkalmazási példa

"TÖKÉLETES PÁROS"

XB 300 + Multifunkciós tüske készlet
Cikkszám: 101740



"TÖKÉLETES PÁROS"

XB 300 – Teljes készlet
multifunkciós tüske + rendszerdoboz
Cikkszám: 101700



"TÖKÉLETES PÁROS"

RP5 + XB 300 – Teljes készlet
multifunkciós tüske + rendszerdoboz
Cikkszám: 102240

1 x RP5 kábelhossz mérő nélkül
30 m, triplán sodrott, teljes terhelhetőség 270 kg

1 x XB 300 – multifunkciós tüskével

VIDEO
RP5



RP5 + XB 300

ÚJ

multifunkciós tüske + rendszerdoboz

1 x RP5 hosszmérővel - 30 m, triplán csavart,
teljes terhelhetősége 270 kg
1 x XB 300 - multifunkciós tüskével
A multifunkciós tüske kifejezetten az XB 300, XB 500 és XB 500 T
kábelcsévélő rendszerekhez lett kifejlesztve

További információért tekintse meg a termékvideókat!

Cikkszám: 102240

VIDEO RP5

VIDEO XB 300 TÜSKE



RUNPOCAM RC2 50 m Profi-Set

1 x GF4.5 Üvegszálas berudaló Ø 4,5 mm - Profi-Set - 50 m
Alkalmazási terület: optimális cső átmérő Ø 30 - 80 mm
1 x RC2 Vizsgáló kamera 50 m kábellel
Leírás a 22. oldalon

További információért tekintse meg a termékvideókat!


Cikkszám: 111400

VIDEO RC2

VIDEO GF4.5

Terhelési diagram – RUNPOLIFTER 4500 - Kábeldobemelő

A dob szélességétől függően engedélyezett teljes dob súly, középen elhelyezett kábeldob esetén.

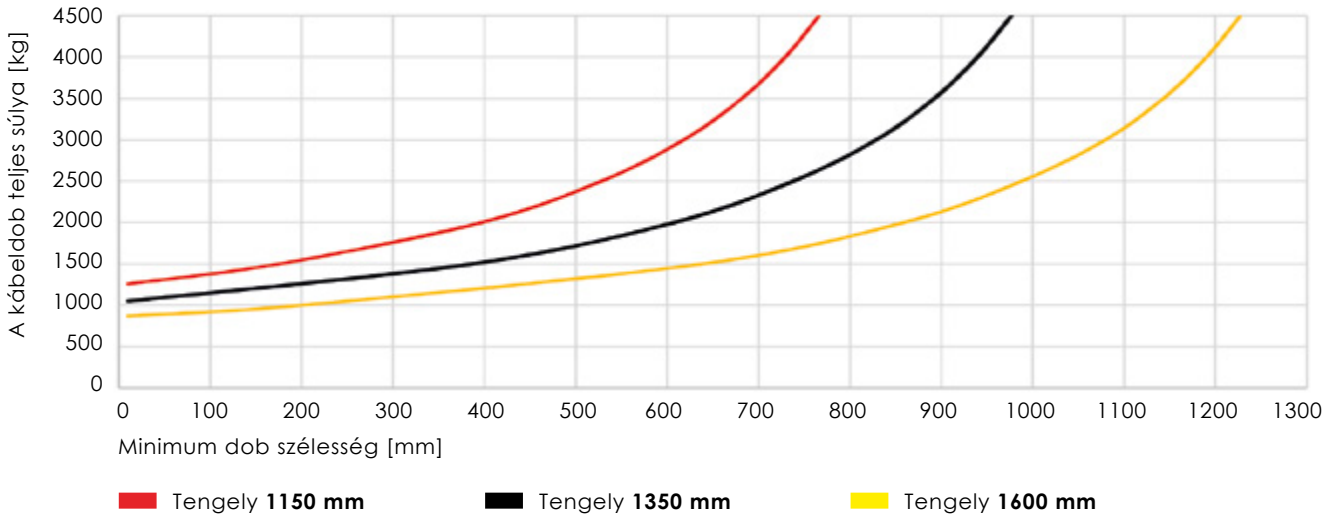

KG 800

EXTRA ERŐS, terhelhetősége 800 kg, akár 10 ember húzóerejével bír





1x Vezetékbehúzó csörlő + 1x Vezetékbehúzó kötél + 1x Forgó csatlakozó, 1x Kábelbehúzó harisnya + 1x Kábelvezető görgő – kábelcsatornákhoz

- CW 800 E vezetékbehúzó csörlő acél troli-szerelősínnel és hevederrel vízszintes kábelbehúzáshoz (230 V / 50 Hz - 0,75 KWh / 5,1 A)
- Poliészter vezetékbehúzó kötél acél csévélődobbal
- Forgó csatlakozó Ø 30 mm
- Kábelbehúzó harisnya hurokkal, kiváló minőségű, horganyzott acélból készült, duplán szőtt

Részletek: 56 – 58 oldal

További információért tekintse meg a termékvideót!

VIDEO
CW 800 E

VIDEO
KÁBELVEZETŐ GÖRGŐ

KG 4500

KG 2500

Kábelvezető görgő
Kábelcsatorna



Kábelvezető görgő
Akna



Kábelvezető görgő
90° - 3 görgő



Kábelvezető görgő
90°



Kábelvezető görgőlánc - 3 - 6 db görgő



Kábelvezető görgő

Nagy teherbírású vezető görgők beépített golyóscsapágyakkal. Hosszú élettartamú alumínium görgők, CDP/ porfestett váz, görgő Ø 130 mm, kábel max. átmérője Ø 100 mm
Terhelhetőség 4 500 kg - Cikksz.: 101660, 101570, 101560, 101530
Terhelhetőség 2 500 kg - Cikksz.: 101890





Kábelvezető görgő	Cikkszám
Kábelcsatornákhoz	101570
Belső sarok kiképzéssel	101560
90° - Külső sarok kiképzéssel	101530
90° - 3 görgős, külső sarok kiképzéssel	101890
Flexibilis görgőlánc - 3 görgő	101660
Flexibilis görgőlánc - 4 görgő	101990
Flexibilis görgőlánc - 5 görgő	102000
Flexibilis görgőlánc - 6 görgő	102010

ENERTECH HUNGÁRIA KFT.

AAA Highest Creditworthiness Gold 2025

ENETECH Hungária Kft.
2440 Százhalombatta
Műszerész köz 4.

Tel.: +36 23 540-505
Fax: +36 23 540-506
Email: enertech@enertech.hu

www.enertech.hu

Szakmai kérdésekkel keresse kollégáinkat!

Budapest, Pest megye: +36 30 200 5145

Kelet-Magyarország: +36 30 768 3535

Nyugat-Magyarország: +36 30 645 6706

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A nyomdai hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk!