QUADRON CrossLinkBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK **60 mm-ES SÍNRENDSZERRE** – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



QUADRON KAPCSOLÓK

SCHRACK INFO

- Biztosítós kapcsoló NH betétekhez
- Építési nagyság: 00, 1, 2, 3
- 60 mm-es sínrendszerre szerelhető szerelhető
- Biztosító felügyeletes kivitel is rendelhető
- Új, moduláris felépítésű kivitel
- Igény szerint, alul/felül kábelezhető
- IP30 védettségű feszültségkémlelő nyílás
- Fém homloklap mögé történő beépítés esetén kiegyenlítő takarólemez használata szükséges!
- A kiegyenlítő takarólemez lehetővé teszi különböző építési nagyságú készülékek közvetlen egymás mellé építését
- Állásjelző érintkező beépíthető

MŰSZAKI ADATOK


	00	1	2	3
Megnevezés	biztosítós kapcsoló			
Típus	Quadron CrossLinkBreaker			
Szabványok	EN 60947-3, IEC 60947-3			
Alkalmazható betétek	NH00	NH1	NH2	NH3
Pólus szám	3 pólus			
Szigetelt részek anyaga	halogénmentes, önkioltó műanyag			
Névleges üzemi feszültség Ue	690 V AC			
Névleges áram Ie	160 A	250 A	400 A	630 A
Zárlati szilárdság	50 kA			
Alkalmazási kategória	AC23B (400V) AC23B (500V/125A) AC22B (690V) DC22B*(220V) DC22B* (440V/125A) DC21B*(440V)	AC22B (400V) AC23B (400V/160A) AC21B (690V) DC20B*(440V)	AC23B (400V) AC22B (690V) DC21B*(440V)	AC23B (400V) AC22B (690V) DC22B*(440V)
Névleges lökőfeszültség állóság Uimp	6000 V			
Csatlakoztatható vezeték max.**	70 mm^2	185 mm^2	240 mm^2	300 mm^2
Betét megengedett max. hővesztesége fázisonként	12 W	23 W	34 W	48 W
Védettség	IP30			
Méret (széxmaxmé)***	106x200x123,5	184x243x128,5	210x288x145	256x300x159,5

*2 áramút sorosan

**Vezeték típustól függ

***Zárlatfelügyeleti egység nélkül

QUADRON CrossLinkBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK **60 mm-ES SÍNRENDSZERRE**



SI331980

LEÍRÁS / CSATLAKOZÁS	ÉPÍTÉSI NAGYSÁG	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
00 NAGYSÁG					
NH biztosítós kapcsoló, 160 A / szorító kapocs	00	4021267331986			**SI331980**
NH biztosítós kapcsoló, 160 A / M8 csavar	00	9004840554274			**SI333980**
NH biztosítós kapcsoló, 160 A / szorító kapocs, elektronikus biztosítófelügyelettel	00	9004840274905			**SI333240**
1 NAGYSÁG					
NH biztosítós kapcsoló, 250 A / M10 csavar	1	4021267332011			**SI336010-A**
NH biztosítós kapcsoló, 250 A / M10 csavar elektronikus biztosítófelügyelettel	1	9004840506792			SI333250
2 NAGYSÁG					
NH biztosítós kapcsoló, 400 A / M10 csavar	2	4021267336028			**SI336020**
NH biztosítós kapcsoló, 400 A / M10 csavar elektronikus biztosítófelügyelettel	2	9004840506808			SI333260
3 NAGYSÁG					
NH biztosítós kapcsoló, 630 A / M12 csavar	3	4021267336035			**SI336030**
NH biztosítós kapcsoló, 630 A / M12 csavar elektronikus biztosítófelügyelettel	3	9004840506815			SI333270



NE FELEDJE, VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN!

NAVIGÁTORRAL A TERMÉKEK GYORSAN MEGTALÁLHATÓK A WWW.SCHRACK.HU OLDALON!

- A termékinformációk könnyen elérhetők
- Vásárlás a nap 24 órájában
- Személyes kapcsolattartó egyszerűen elérhető

CSATLAKOZÓ KAPCSOK QUADRON NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓKHOZ

LEÍRÁS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
1 NAGYSÁG				
Prizmakapocs, 70-150 mm²	9004840130195			**SI331660**
Prizmakapocs, 2x35-70 mm²	9004840142983			SI331450
2 NAGYSÁG				
Prizmakapocs, Al 50-150 mm² / Cu 120-240 mm²	9004840130232			**SI331670**
Prizmakapocs, 2x70-120 mm²	9004840142990			SI331460
3 NAGYSÁG				
Prizmakapocs, 150-300 mm²	4021267331689			SI331680

TARTOZÉKOK QUADRON NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓKHOZ



SI331560

SCHRACK INFO

- Állásjelző érintkező: 1 váltó, 250 VAC/5 A, 30 VDC/4 A

LEÍRÁS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Állásjelző érintkező, 1v, 000-3 nagysághoz	9004840186901			**SI331560**
Kapocs burkolat, alsó/felső, 00 nagysághoz	9004840187205			**SI798110**
Kapocs burkolat, alsó/felső, 1 nagysághoz	4021267331429			**SI331420**
Kapocs burkolat, alsó/felső, 2 nagysághoz	9004840186802			**SI331430**
Kapocs burkolat, alsó/felső, 3 nagysághoz	9004840186819			**SI331440**
Kiegyenlítő takarólemez 00 nagysághoz	9004840246629			**SI333150**
Kiegyenlítő takarólemez oldalelem 00 nagysághoz	9004840246643			**SI333170**
Kiegyenlítő takarólemez 1 nagysághoz	4021267331429			**SI331420**
Kiegyenlítő takarólemez 2 nagysághoz	9004840246636			**SI333160**
Átalakító készlet 5 mm vastag gyűjtősínhez, 1-2 nagysághoz	9004840186826			**SI331480**



NE FELEDJE, VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN!

MÁR SCHRACK TECHNIK LiVE-PHONE APP ALKALMAZÁSSAL IS!

- A műszaki információk bárhol, bármikor elérhetők
- A termékek szállítási készsége és ára azonnal látható
- A termékek egyszerűen megrendelhetők

QUADRON CrossLinkSwitch NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ **60 mm-ES SÍNRENDSZERRE**



SI335020

SCHRACK INFO

- Biztosítós kapcsoló rugós kapcsoló mechanizmussal, gyakori kapcsoláshoz
- Előlapon állásjelzés
- Lakatolható, ki helyzetben 3 lakattal
- EN60204-1 szerint főkapcsolónak használható
- Biztonságos működtetés
- 00 építési nagyság ajtókuplungos kivitelben is

MŰSZAKI ADATOK

	00	1
Megnevezés	biztosítós kapcsoló	
Típus	Quadron CrossLinkSwitch	
Szabványok	EN 60947-3, IEC 60947-3	
Alkalmazható betétek	NH00	NH1
Pólus szám	3 pólus	
Szigetelt részek anyaga	halogénmentes, önkioltó műanyag	
Névleges üzemi feszültség Ue	690 V AC	
Névleges áram Ie	125 A	250 A
Zárlati szilárdság	50 kA	
Alkalmazási kategória	AC23B (690V/125A) AC23A (500V/125A) AC22A (690V/125A)	AC23B (690V/250A) AC23A (500V/250A) AC22A (690V/250A)
Névleges lökőfeszültség állóság Uimp	8000 V	
Csatlakoztatható vezeték max.	70 mm^2	
Betét megengedett max. hővesztesége fázisonként	10 W	23 W
Védettség	IP20	
Méret (széxmaxmé)*	106x200x128	184x286x194

*biztosító felügyelet nélkül

LEÍRÁS / CSATLAKOZÁS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
00 NAGYSÁG				
125A, 00 nagyság, csatlakozó kapocs / 70 mm^2 csatlakozás alul, multifunkciós hajtással	4021267335007			SI335000
125A, 00 nagyság, csatlakozó kapocs / 70 mm^2 csatlakozás alul, biztosító felügyelettel multifunkciós hajtással	4021267335069			SI335060
125A, 00 nagyság, csatlakozó kapocs 70 mm^2 csatlakozás alul, ajtókuplungos hajtáshoz	4021267335038			SI335030
1 NAGYSÁG				
250A, 1 nagyság, M10 csavar / csatlakozás alul, multifunkciós hajtással	4021567335106			SI335100
250A, 1 nagyság, M10 csavar / csatlakozás alul, biztosító felügyelettel, multifunkciós hajtással	4021267335168			SI335160
TARTOZÉKOK SI 335 030-HOZ				
Ajtókuplungos hajtás, piros/sárga	4021267339135			SI339110
Tengely ajtó kuplungos hajtáshoz, 490 mm hosszú	4021267339135			SI339130

SECUR LeanStreamer FÜGGŐLEGES NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ **60 mm-ES SÍNRENDSZERRE**



SI332340



SI332850

SCHRACK-INFO

- NH00 biztosítós kapcsoló
- 3 pólusú, max. 160 A
- Csatalakozás igény szerint alul/felül

MŰSZAKI ADATOK


Megnevezés	biztosítós kapcsoló
Típus	SECUR LeanStreamer
Szabványok	EN 60947-3, IEC 60947-3
Alkalmazható betétek	NH00
Pólus szám	3 pólus
Szigetelt részek anyaga	halogénmentes, önkioltó műanyag
Névleges üzemi feszültség Ue	690 V AC
Névleges áram Ie	160 A
Zárlati szilárdság	50 kA
Alkalmazási kategória	AC22B (690V)
Csatlakoztatható vezeték max.	70 mm^2
Betét megengedett max. hővesztesége fázisonként	12 W
Védettség	IP30
Méret (széxmaxmé)*	50x455x136

*biztosító felügyelet nélkül

LEÍRÁS / CSATLAKOZÁS	CS.E.	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
160A, szorítókapocs / M8 csavar	1	4021267332341			**SI332340**
160A, szorítókapocs / M8 csavar, elektronikus biztosító felügyelettel	1	9004840259032			SI332850



NH BIZTOSÍTÓALJZAT **60 mm-ES SÍNRENDSZERRE**



SI036560

SCHRACK INFO

- Vezeték csatlakozás felül
- Érintés ellen védett
- NH00 betétekhez, max. 160 A
- 3 pólusú

LEÍRÁS / CSATLAKOZÁS	SZÉxMAxMÉ	CS.E.	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
00, 160 A / 70 mm² M8 csavar						
3 pólusú	99x200x89	4	4021267036560			**SI036560**
00, 160 A / 70 mm² szorító kapocs						
3 pólusú	99x200x89	4	9004840403527			SI036540




NE FELEDJE, VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN!

NAVIGÁTORRAL A TERMÉKEK GYORSAN MEGTALÁLHATÓK A WWW.SCHRACK.HU OLDALON!

- A termékinformációk könnyen elérhetők
- Vásárlás a nap 24 órájában
- Személyes kapcsolattartó egyszerűen elérhető

GYŰJTŐSÍN ADAPTEREK – EQUES EASYConnector ADAPTER **60 mm-ES SÍNRENDSZERRE**

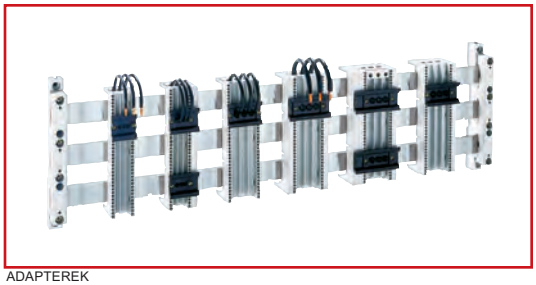

ADAPTEREK

SCHRACK INFO


- 3 pólusú, 25 - 80 A
- Adapter szélesség 45 mm - 81 mm és kombinálható
- 12-30x5/10 mm, TT és TTT profil sínekre
- 5 és 10 mmvastag sínekre
- Ultrhanggal hegesztett illesztések
- Hossz 200 mm vagy 260 mm
- Állítható TS35 sín

ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK

Kismegszakítókhoz, motorvédő kapcsolókhoz, mágneskapcsolókhoz, stb.

LEÍRÁS	SZÉxMA	CS.E.	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
25 A, 45 mm széles, 1x TS35 sín, 3 x 4 mm² vezetékkel	45x200	1	32430	4021267324308			SI324300
25 A, 45 mm széles, 2x TS35 sín, 3 x 4 mm² vezetékkel	45x200	1	32431	9004840236316			SI324310
25 A, 45 mm széles, 2x TS35 sín, 3 x 6 mm² kapcsokkal	45x200	1	32436	9004840274776			SI324360
32 A, 54 mm széles, 1x TS35 sín, 3 x 6 mm² vezetékkel	54x200	1	32441	9004840233889			SI324410
32 A, 54 mm széles, 2x TS35 sín, 3 x 6 mm² vezetékkel	54x200	1	32442	4021267324421			SI324420
32 A, 63 mm széles, 1x TS35 sín, 3 x 6 mm² vezetékkel	63x200	1	32443	9004840236323			SI324430
32 A, 72 mm széles, 1x TS35 sín, 3 x 6 mm² vezetékkel	72x200	1	32444	9004840236330			SI324440
63 A, 54 mm széles, 1x TS35 sín, 3x10 mm² vezetékkel	54x200	1	32454	9004840233865			SI324540
63 A, 54 mm széles, 2x TS35 sín, 3x10 mm² vezetékkel	54x200	1	32455	4021267324551			SI324550
63 A, 63 mm széles, 1x TS35 sín, 3 x 10 mm² vezetékkel	63x200	1	32456	9004840236354			SI324560
63 A, 72 mm széles, 1x TS35 sín, 3 x 10 mm² vezetékkel	72x200	1	32457	9004840236361			SI324570
63 A, 81 mm széles, 2x TS35 sín, 3 x 10 mm² vezetékkel	81x200	1	32459	9004840236378			SI324590
Készülék tartó, sín csatlakozás nélkül, 45 mm széles, 1x TS35 sín,	45x182	1	32477	9004840267693			SI324770
Készülék tartó, sín csatlakozás nélkül, 54 mm széles, 1x TS35 sín,	54x182	1	32478	9004840236385			SI324780

GYŰJTŐSÍN ADAPTEREK –EQUES MOTOR CONTROLLER ADAPTER **60 mm-ES SÍNRENDSZERRE**



SI324120



SI324120

SCHRACK INFO

- 3 pólusú 25 - 45 A
- Adapter szélesség 45, 54 mm és kombinálható
- 12-30x5/10 mm, TT és TTT profil sínekre
- 5 és 10 mmvastag sínekre
- Ultrhanggal hegesztett illesztések
- Hossz 200 mm vagy 260 mm
- Állítható TS35 sínek

ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK

Kismegszakítókhoz, motorvédő kapcsolókhoz, mágneskapcsolókhoz, stb.

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	CS.E.	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
25 A, 45 mm széles, 2x TS35 sín, 3 x 4 mm² vezetékkel	45x200x75	4	32400	9004840407402			**SI324000**
32 A, 54 mm széles, 2x TS35 sín 3 x 6 mm² vezetékkel	54x200x75	4	32404	9004840407419			SI324040
45 A, 54 mm széles, 2x TS35 sín 3 x 10 mm² vezetékkel	54x200x75	1	32412	9004840251531			SI324120
Oldalmodul, mindkét oldalra felpattintható	9x200	1	32963	9004840382938			**SI329630**



NE FELEDJE, VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN!

MÁR SCHRACK TECHNIK LiVE-PHONE APP ALKALMAZÁSSAL IS!

- A műszaki információk bárhol, bármikor elérhetők
- A termékek szállítási készsége és ára azonnal látható
- A termékek egyszerűen megrendelhetők

UNIVERZÁLIS GYŰJTŐSÍN ADAPTER 200 A – 630 A, **60 mm-ES SÍN-RENDSZERRE**



MC291400

SCHRACK INFO

- 3 pólosú, mindenféle kapcsoló készülékhez
- Kapcsok alul vagy felül
- M4 csavarokkal a 200 A/250 A-es adapterek
- M6 csavarokkal a 630 A-es adapterek
- 200 A - szorító kapocs, csatlakoztatható vezeték:
  6-70 mm² rm / f / f+érvéghüvely, hajlékony réz sín10x16x0.8 mm
- 250 A - szorító kapocs, csatlakoztatható vezeték:
  35-120 mm² rm / f / f+érvéghüvely, hajlékony réz sín 10x20x0.8 mm
- 630 A - M12 csavar 240 mm² kábelsaruhoz vagy kisebb sínekhez, max. 14x25 mm
- Vezeték jelölések:
  rm:sodrott körszelvényű vezető
  f: hajlékony vezető
- Fúrásmentes csatlakozás a gyűjtősínre

LEÍRÁS / NÉVLEGES ÁRAM	SZÉxMAxMÉ	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Csatlakozás felül / 200 A	108x222	32214	9004840186550			SI322140
Csatlakozás alul / 200 A	108x222	32215	9004840158908			SI322150
Csatlakozás felül / 250 A	110x320	32168	9004840186543			SI321680
Csatlakozás alul / 250 A	110x320	33216	9004840202137			SI322160
MC1 3 pólusú megszakítóhoz, 160 A	90x200x38	32570	9004840417722			MC195700
Fázis elválasztó MC195700-hoz	-	MC1-XKP	9004840560367			MC196609
MC2 3 pólusú megszakítóhoz, 250 A	106x200x35	32140	9004840413700			MC291400
Borító MC291400-hoz	-	MC2-XKR4V2	9004840523065			MC291666V2
MC3 3 pólusú megszakítóhoz, 500 A	140x300x35	32978	9004840413694			MC391700
Borító MC391700-hoz	-		9004840403312			MC391668
NS 250 3 pólusú megszakítóhoz	106x192x35	32156	9004840250824			SI321560
NS 250 4 pólusú megszakítóhoz	140x270x35	32582	9004840553925			SI325820
NS 400 és 630 3 pólusú megszakítóhoz	140x272x35	32157	9004840241921			SI321570

GYŰJTŐSÍNTARTÓK **100 mm-ES SÍNRENDSZERHEZ**




SI014790

SCHRACK INFO


- Nagy zárlat- és hőmérsékletállóság
- Szilikon- és klórmentes
- Hőmérsékletállóság 125 °C/V0
- Szivárgó áram index CTI 200
- SI014790: 30-60x10 mm gyűjtősínekhez, fúrásmentes sínrögzítés
- SI017420: 30-120x10 mm gyűjtősínekhez, sínrögzítés fúrással

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	CS.E.	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
3 pólusú síntartó							
30-40-50-60x10 mm sínekhez	62x320x70	1	01479	4021267014797			SI014790
Végborítás SI014790-hez	22x320x42	1	01254	4021267012540			SI012540
3 pólusú síntartó 30-120x10 mm							
sínekhez, 100/185 mm rendszerű	32x412x40	1	01742	9004840157086			SI017420

SI014790 SÍNTARTÓ ZÁRLATI SZILÁRDSÁGA

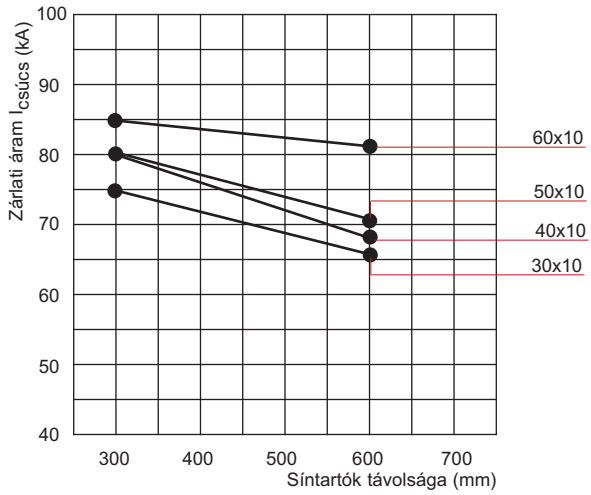

SI017420 SÍNTARTÓ ZÁRLATI SZILÁRDSÁGA

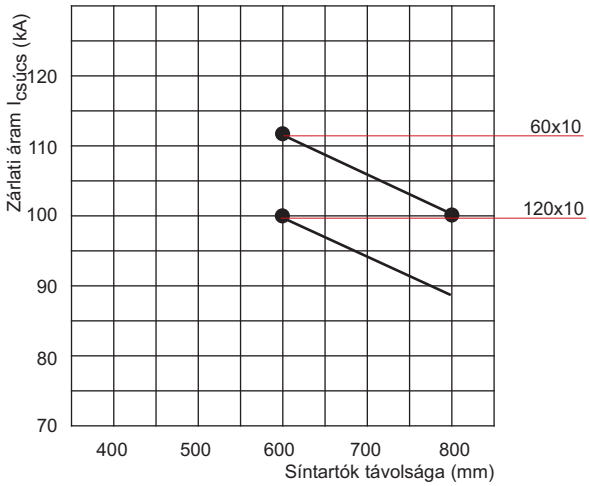

GYŰJTŐSÍNTARTÓK **185 mm-ES SÍNRENDSZERHEZ**




185mm COMPONENTS

SCHRACK INFO


- Nagy zárlat- és hőmérsékletállóság
- Szilikon- és klórmentes
- Hőmérsékletállóság 125 °C/V0
- Szivárgó áram index CTI 200
- SI012300: 30 - 120x10 mm, TT és TTT profil sínekhez, gyűjtősínekhez, fúrásmentes sínrögzítés
- SI017420: 30-120x10 mm gyűjtősínekhez, sínrögzítés fúrással

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	CS.E.	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
3 pólusú síntartó 30-120x10 mm, TT/TTT sínekhez	30x580x65	1	01230	4021267012304			SI012300
3 pólusú síntartó 30-120x10 mm sínekhez, 100/185 mm rendszerű	32x412x40	1	01742	9004840157086			SI017420


SI017420 SÍNTARTÓ ZÁRLATI SZILÁRDSÁGA

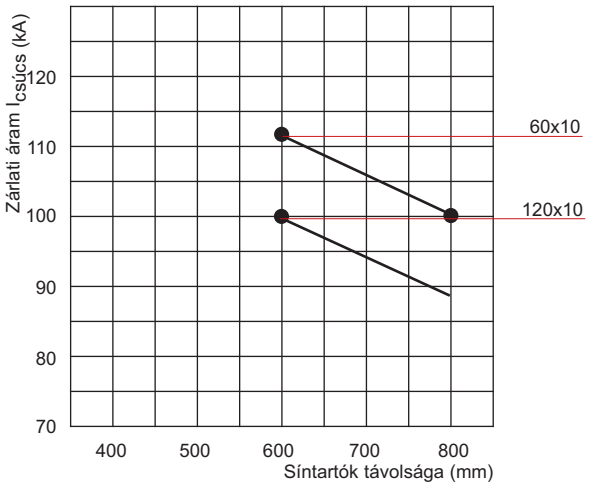


SI012300 SÍNTARTÓ ZÁRLATI SZILÁRDSÁGA

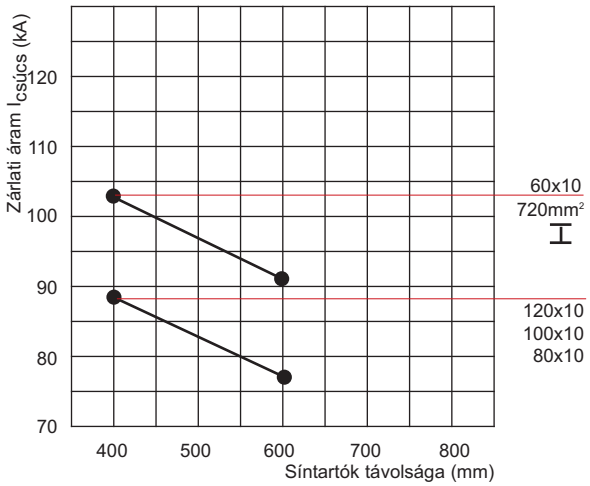

SECUR LeanStreamer FÜGGŐLEGES NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ **100/185 mm-ES SÍNRENDSZERRE** – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

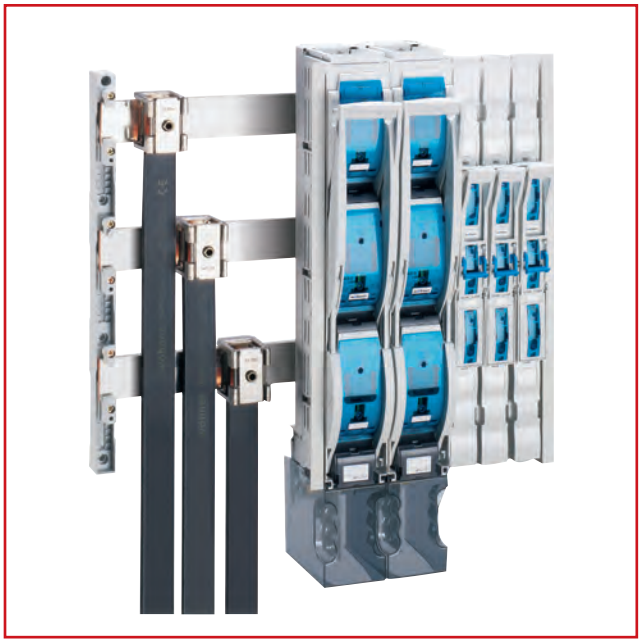

100/185 ELŐLNÉZET

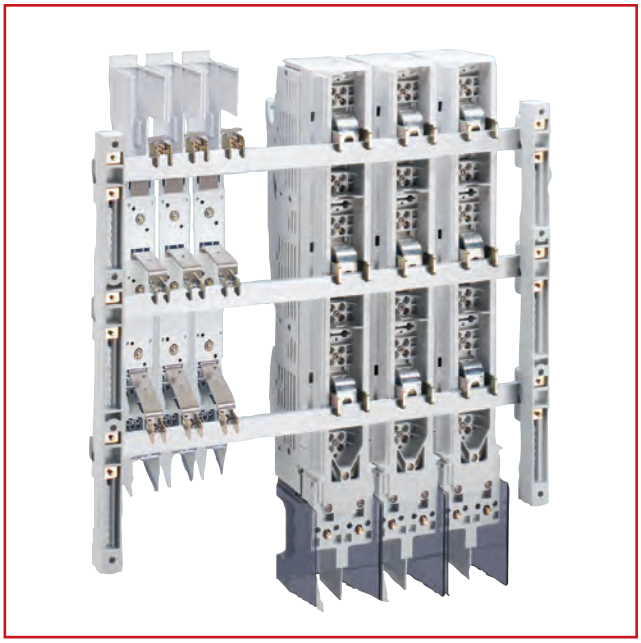

100/185 HÁTULNÉZET

SCHRACK INFO

Teljes fúrásmentes 185 mm-es szerelési rendszer 00-3 építési nagyságban a speciális csatlakozó kapcsok és az SI012300 síntartó alkalmazásával

SZABVÁNY

VDE 0660 107/EN 60 947-3/IEC 60947-3

ELŐNYÖK ÉS OPCIÓK

- Teljes megérintés elleni védelem minden kapcsolási állapotban
- 1 és 3 pólusú kapcsolhatóság
- Változtatható vezeték csatlakozás alul/felül
- Elektronikus biztosítófelügyelet
- Kapcsolási állapot jelző érintkező
- Számos csatlakozási kiegészítő elem:
  - prizmakapocs: kerek és szektor formájú réz és alumínium vezetékekhez és laminált réz sínekhez
  - szorító kapocs: szektor formájú réz és alumínium vezetékekhez
  - Kettős szorító kapocs: két szektor formájú réz és alumínium vezetékekhez fázisonként
  - V kapocs: szektor formájú réz és alumínium vezetékekhez
- Beépíthető áramváltó:
  - árammérés minden fázisban lehetséges
  - utólag is beépíthető
  - beépítés néhány egyszerű lépésben
  - az áramváltó külön helyet nem foglal el, mivel a készülékbe kell beépíteni
  - egységes áramváltó méret minden építési nagysághoz
- Ívoltó kamra
- Bekapcsolás könnyítő szerkezet támogatja a gyors és biztos kapcsolást

SECUR LeanStreamer FÜGGŐLEGES NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ **100/185 mm-ES SÍNRENDSZERRE** – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



SI330930

MŰSZAKI ADATOK

	00	1	2	3
Megnevezés	biztosítós kapcsoló			
Típus	SECUR LeanStreamer			
Szabványok	EN 60947-3, IEC 60947-3			
Alkalmazható betétek	NH00	NH1	NH2	NH3
Pólus szám	3 pólus			
Szigetelt részek anyaga	halogénmentes, önkioltó műanyag			
Névleges üzemi feszültség Ue	690 V AC			
Névleges áram Ie	160 A	250 A	400 A	630 A
Zárlati szilárdság 3 pólusúan kapcsolható	50 kA	100 kA		
1 pólusúan kapcsolható	-	50 kA		
Alkalmazási kategória	AC22B			
Csavaros csatlakozás	M8	M10	M10	M12
Betét megengedett max. hővesztesége fázisonként	12 W	23 W	34 W	48 W
Védettség	IP30			
Méret (széxmaxmé)*	50x455x120	99x760x195	99x760x195	99x760x195

*biztosító felügyelet nélkül

SECUR LeanStreamer FÜGGŐLEGES NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ **100/185 mm-ES SÍNRENDSZERRE** (folytatás)

LEÍRÁS	SZÉxMAxMÉ	CS.E.	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
100/185mm-ES SÍNRENDSZERRE, 00 NAGYSÁG, MAX. 160A, BIZTOSÍTÓ FELÜGYELETTEL VAGY ANÉLKÜL						
100mm-es sínrendszerre, 3 pólusúan kapcsolható 160A, szorítókapocs/M8 csavar	50x455x120	1	4021267332358			**SI332350**
100mm-es sínrendszerre, 3 pólusúan kapcsolható 160A, szorítókapocs/M8 csavar elektronikus biztosító felügyelettel	49x610x136	1	9004840259001			SI332860
Adapter 185mm-es sínrendszerre rögzítéshez, csavaros rögzítés, egyes		1	4021267332365			**SI332360**
Adapter 185mm-es sínrendszerre rögzítéshez, fúrásmentes rögzítés, egyes		1	4021267332822			**SI332820**
Adapter 185mm-es sínrendszerre rögzítéshez, csavaros rögzítés, kettős		1	4021267332372			**SI332370**
Oldal takarósáv 185mm-es rendszerhez		2	9004840187885			**SI332570**
Csatlakozó kapocs fúrásmentes rögzítéshez 100mm-es sínrendszerre		1	9004840173772			**SI332380**
Kiegyenlítő takaró 185mm-es sínrendszerhez		1	9004840202113			**SI332800**
Prizmakapocs, 16-70mm²		1	9004840173499			**SI332240**
185mm-ES SÍNRENDSZERRE, 1 NAGYSÁG, MAX. 250A, BIZTOSÍTÓ FELÜGYELETTEL VAGY ANÉLKÜL						
250A /M10 csavar/ 120mm², 3 pólusúan kapcsolható	99x760x195	1	4021267330972			**SI330970**
250A /M10 csavar/ 120mm² 3 pólusúan kapcsolható biztosító felügyelettel	99x908x195	1	9004840259018			SI332870
250A /M10 csavar/ 120mm², 1 pólusúan kapcsolható	99x760x195	1	9004840173390			SI330930
250A /V csatlakozó/ 185mm², 3 pólusúan kapcsolható	99x760x195	1	9004840173284			**SI332430**
Csatlakozó kapocs fúrásmentes rögzítéshez 185mm-es sínrendszerre, alsó csatlakozáshoz		3	4021267333010			**SI333010**
Prizmakapocs, 120-240 mm² / 21x15		1	9004840130232			**SI331670**
185mm-ES SÍNRENDSZERRE, 2 NAGYSÁG, MAX. 400A, BIZTOSÍTÓ FELÜGYELETTEL VAGY ANÉLKÜL						
400A /M10 csavar/ 240mm², 3 pólusúan kapcsolható	99x760x195	1	4021267330989			**SI330980**
400A /M10 csavar/ 240mm² 3 pólusúan kapcsolható biztosító felügyelettel		1	9004840259025			SI332880
400A /V csatlakozó/ 185mm² , 3 pólusúan kapcsolható	99x760x195	1	9004840173345			**SI332440**
Csatlakozó kapocs fúrásmenetes rögzítéshez 185mm-es sínrendszerre, alsó csatlakozáshoz	99x908x195	3	4021267333010			**SI333010**
Prizmakapocs, 120-240 mm² / 21x15		1	9004840130232			**SI331670**
185mm-ES SÍNRENDSZERRE, 3 NAGYSÁG, MAX. 630A, BIZTOSÍTÓ FELÜGYELETTEL VAGY ANÉLKÜL						
630A /M12 csavar/ 2x185mm², 3 pólusúan kapcsolható	99x760x195	1	4021267330996			**SI330990**
630A /M12 csavar/ 2x185mm² 3 pólusúan kapcsolható biztosító felügyelettel	99x908x195	1	9004840259506			SI332890
630A /V csatlakozó/ 300mm², 3 pólusúan kapcsolható	99x760x195	1	9004840173383			**SI332450**
Csatlakozó kapocs fúrásmentes rögzítéshez 185mm-es sínrendszerre, alsó csatlakozáshoz		3	4021267333010			**SI333010**
Csatlakozó kapocs fúrásmentes rögzítéshez 185mm-es sínrendszerre, felső csatlakozáshoz		1	9004840524512			**SI331010**
Prizmakapocs, 120-240 mm² / 21x15		1	9004840130232			**SI331670**

BEÉPÍTHETŐ ÁRAMVÁLTÓ SECUR LeanStreamer FÜGGŐLEGES NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓHOZ, 00-3 NAGYSÁGHOZ



SI331260

SCHRACK INFO

- Terhelhetőség:
  - 150-200 A: 3 VA
  - 250A: 4 VA
  - 300-600 A: 5 VA

LEÍRÁS	CS.E.	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
150A/ 5 A	1	33126	9004840189643			**SI331260**
200A/ 5 A	1	33127	9004840189650			**SI331270**
250A/ 5 A	1	33128	9004840189667			**SI331280**
300A/ 5 A	1	33173	9004840189674			SI331730
400A/ 5 A	1	33174	9004840189681			**SI331740**
500A/5 A	1	33179	9004840189698			SI331790
600A/5 A	1	33180	9004840189704			**SI331800**
Rögzítőkengyel 00 nagysághoz, 185mm-es sínrendszerre szereléskor	1	33300	9004840405590			**SI333000**

TARTOZÉK SECUR LeanStreamer FÜGGŐLEGES NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓHOZ



SI331560

SCHRACK INFO

- Állásjelző érintkező: 1 váltó, 250 VAC/5 A, 30 VDC/4 A

LEÍRÁS	CS.E.	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Állásjelző érintkező, 1v, 00-3 nagysághoz	1	33156	9004840186901			**SI331560**



Kék rendelési szám: Raktári termék, kiszállítás - 24 óra Store termék

NH BIZTOSÍTÓ BETÉTEK 000-3 NAGYSÁG, 400 V AC



ISP01250

SCHRACK INFO

Kábel- és vezetékvédő karakterisztikájú betétek. A 000 (C00) méret 100 A-ig csak 2 cm széles. A 400 V-os betétek olvadószál ellenállása kisebb, mint az 500 V -os betéteké. Kisebb vszteség és melegedés = energiamegtakarítás!

MŰSZAKI ADATOK

- Sztealit betét test
- Egy darabból készült érintkező késes
- Nem mágnesesződő fedőlapok
- Kiolvadásjelző
- Karakterisztika: gG / IEC 60269
- Korrozióálló

ELŐNYÖK


- Jelentősen kisebb veszteség, mint az 500 V AC “gG” betéteknél
- Kisebb veszteség - költség megtakarítás
- Csökkentett melegedés (max. 20%)
- Hosszabb élettartam
- Könnyű kicserélni az üzemelő 500 V AC betéteket, mivel ugyanaz a külméret . A 400 és 500 V-os betétek vegyesen is üzemeltethetőek, a kioldási karakterisztikájuk megegyezik. Fokozatos csere lehetséges.

MÉRET	NÉVLEGES ÁRAM	CS.E.	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
000 + 00						
000 + 00	4 A	3	9004840507522			ISP00004
000 + 00	6 A	3	9004840507553			**ISP00006**
000 + 00	0 A	3	9004840507577			**ISP00010**
000 + 00	16 A	3	9004840507591			**ISP00016**
000 + 00	20 A	3	9004840507638			**ISP00020**
000 + 00	25 A	3	9004840507645			**ISP00025**
000 + 00	32 A	3	9004840507652			**ISP00032**
000 + 00	35 A	3	9004840507713			**ISP00035**
000 + 00	40 A	3	9004840507720			**ISP00040**
000 + 00	50 A	3	9004840507737			**ISP00050**
000 + 00	63 A	3	9004840507744			**ISP00063**
000 + 00	80 A	3	9004840507751			**ISP00080**
000 + 00	100 A	3	9004840507775			**ISP00100**
00						
00	125 A	3	9004840507829			**ISP00125**
00	160 A	3	9004840507836			**ISP00160**
1						
1	35 A	3	9004840507843			**ISP01035**
1	50 A	3	9004840507850			**ISP01050**
1	63 A	3	9004840507898			**ISP01063**
1	80 A	3	9004840507904			**ISP01080**
1	100 A	3	9004840507911			**ISP01100**
1	125 A	3	9004840507959			**ISP01125**
1	160 A	3	9004840507966			**ISP01160**
1	200 A	3	9004840507973			**ISP01200**
1	250 A	3	9004840508017			**ISP01250**

NH BIZTOSÍTÓ BETÉTEK 000-3 NAGYSÁG, 400 V AC (folytatás)

MÉRET	NÉVLEGES ÁRAM	CS.E.	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
2						
2	35 A	3	9004840508031			ISP02035
2	50 A	3	9004840508055			ISP02050
2	63 A	3	9004840508079			ISP02063
2	80 A	3	9004840508116			ISP02080
2	100 A	3	9004840508123			ISP02100
2	125 A	3	9004840508130			ISP02125
2	160 A	3	9004840508154			ISP02160
2	200 A	3	9004840538496			ISP02200
2	225 A	3	9004840508239			ISP02225
2	250 A	3	9004840508246			ISP02250
2	315 A	3	9004840508253			ISP02315
2	400 A	3	9004840508307			ISP02400
3						
3	200 A	3	9004840508314			ISP03200
3	250 A	3	9004840508369			ISP03250
3	315 A	3	9004840508376			ISP03315
3	400 A	3	9004840508383			ISP03400
3	500 A	3	9004840508390			ISP03500
3	630 A	3	9004840508413			ISP03630
4						
4	800 A	3	9004840553680			ISP04800

NH RÖVIDZÁR KÉSEK, 00-3 NAGYSÁG



SI031610

NÉVLEGS ÁRAM / MÉRET	CS.E.	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
160 A / 00	3	03161	9004840157673			SI031610
250 A / 1	3	03162	9004840157680			SI031620
400 A / 2	3	03163	9004840157697			SI031630
630 A / 3	3	03164	9004840218879			SI031640