

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony Easy Ø22 Nyomógomb, visszatérő, zöld, 1NO

XA2AA31

Nettó listaár: 1 437,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XAC
Készülék rövid neve	XA2
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett plomba készlet
Készülék megjelenése	Komplett termék
komponens neve	XA2A
külső tokozat anyaga	Műanyag
rögztítőperem anyaga	Műanyag

Kiegészítő jellemzők

szerelési átmérő	22,5 mm
Minimális rendelési mennyiség	1
Védőkezelés	TC/TH
Működési pozíció	Tetszőleges pozíció
rögztítő központ	>= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1...5 mm
rögztítési mód	Rögztítőanya fej alatt: 2...2,4 N.m
jelzőegység fej	Kerek
kezelőprofil	Zöld sülyesztett, jelöletlen
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
érintkezők működése	Lassan bontó
Mechanikai tartósság	1500000 ciklus
csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm² Gyorscsatlakozás 6,3 mm
meghúzási nyomaték	0,8...1,2 N.m
rövidzárlat-védelem	10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség	600 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 0,27 A -250 V, DC-14, Q600
elektromos élettartam	500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991 500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10 \exp(-8) \cdot 24 \text{ V és } 5 \text{ mA}$ megfelel IEC 60947-5-5
szélesség	30 mm
magasság	43 mm
Mélység	55 mm
Nettó súly	0,032 kg
lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Zöld
Kezelő típusa	Rugós

Környezet

Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...55 °C
tűlfeszültségi kategória	II. osztály conforming to IEC 55011
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi szint	IK03 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	GB 14048.3 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok	CCC CE UKR
rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás ($f = 2 \dots 500 \text{ Hz}$) conforming to IEC 60068-2-6
üzetállóság	5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	3 cm
1.csomag hossza	4,3 cm
1. csomag súlya	32 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	3 cm
2. csomag szélessége	12 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	165 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	100
3.csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm

3. csomag súlya	3,75 kg
-----------------	---------

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	0.5 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett

Use Again




Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	29
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	No
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Dimensions Drawings

Dimensions

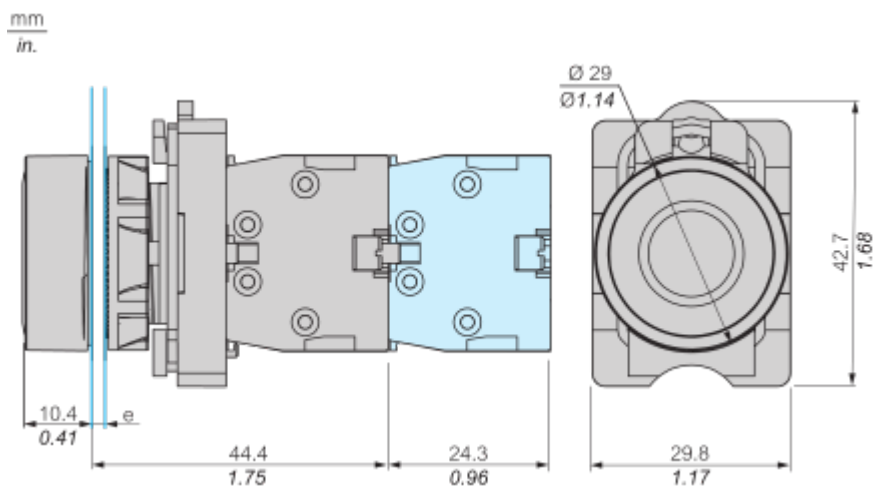


e : Clamping thickness : 1 to 5 mm/0.04 to 0.20 in.

Head Dimension

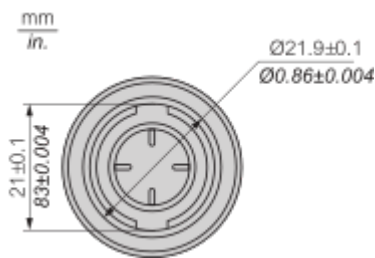

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

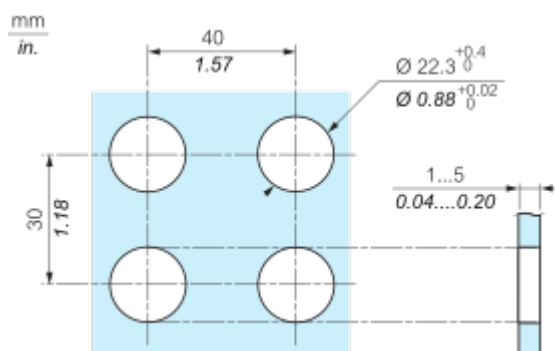

Connections and Schema

Wiring Diagram



		
8.0 mm	0.5...2.5 mm ²	0.5...1.5 mm ²
0.32 in.	20...14 AWG	20...16 AWG

Wiring tightening torque : 0.8 ... 1.2 Nm (7 ... 10.6 lb-in)

Image of product / Alternate images

Alternative





