Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony Ø22 Választókapcsoló, 2 állású, 1NO

XA2AD21

Nettó listaár: 2 300,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XAC
Készülék rövid neve	XA2
Termék vagy alkatrész típusa	Komplett háromfejű nyomógomb
Készülék megjelenése	Komplett termék
komponens neve	XA2A
külső tokozat anyaga	Műanyag
rögzítőperem anyaga	Műanyag
szerelési átmérő	22,5 mm

Kiegészítő jellemzők

Minimális rendelési mennyiég	1
rögzítő központ	>= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1…5 mm
rögzítési mód	Rögzítőanya fej alatt: 2…2,4 N.m
jelzőegység fej	Kerek
kezelőprofil	Fekete szabványos fogantyú (fehér)
kezelő helyzet információ	2 90°-os állás
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
érintkezők működése	Lassan bontó
Mechanikai tartósság	300000 ciklus
csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs, szorító kapacitás: <= 2 x 1,5 mm² Csavaros sorkapocs, szorító kapacitás: <= 1 x 2,5 mm² Csavaros sorkapocs, szorító kapacitás: >= 1 x 0,5 mm² Gyorscsatlakozás 6,3 mm
meghúzási nyomaték	0,8…1,2 N.m
rövidzárlat-védelem	10 A biztosíték izolátor típus gL megfelel IEC 60269-1/2
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	10 A (csavart)
[Ui] névleges szigetelési feszültség	600 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 0,27 A -250 V, DC-14, Q600
elektromos élettartam	500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991 500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4	Λ < 10exp(-8) -24 V és 5 mA megfelel IEC 60947-5-5
Szélesség	30,0 mm
Magasság	43,0 mm
Mélység	70,0 mm
Nettó súly	0,04 kg
Kezelő típusa	Fix állapotú
fej típusa	Szabványos
lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Fekete

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40…70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25…55 °C
túlfeszültségi kategória	II. osztály conforming to IEC 55011
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi szint	IK07 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	GB 14048.3 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok	CCC CE UKR
rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
ütésállóság	5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7 cm
1. csomag szélessége	3 cm
1.csomag hossza	4,3 cm
1. csomag súlya	40 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	3 cm
2. csomag szélessége	12 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	205 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	100
3.csomag magassága	15 cm

3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	4,55 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

A Environmental Data magyarázata >

Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >

Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	**0.5 kg CO2 eq.**
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Környezetvédelmi közzététel	**A termék környezeti profilja**

Use Better

Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	**Igen**
Műanyag nélküli csomagolás	**Igen**
EU RoHS irányelv	**Megfelel**
REACh-szabályozás	**A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett**


Use Again

Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	**26**
Körkörösségi profil	**Élettartam végére vonatkozó információ**
Visszaváltás	**No**
WEEE címke	**A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.**


Dimensions Drawings

Dimensions

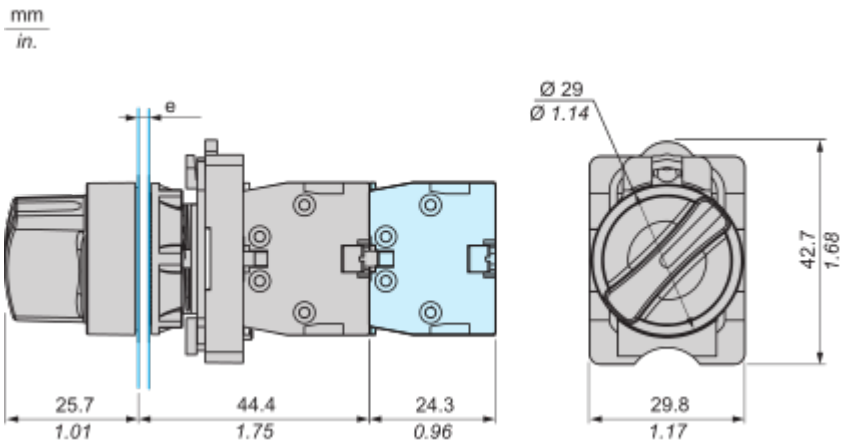


e : Clamping thickness : 1 to 5 mm/0.04 to 0.20 in.

Head Dimension

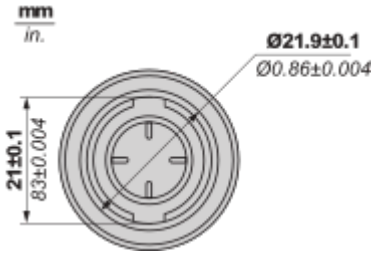


Mounting and Clearance


Panel Cut-Out

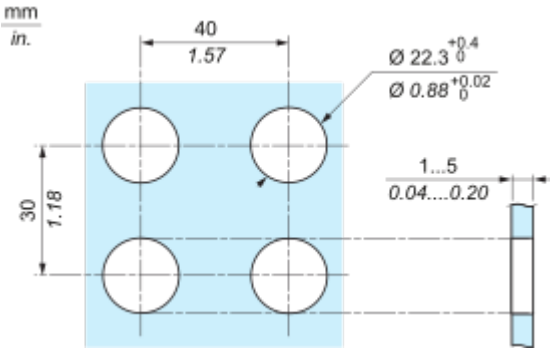

Connections and Schema

Wiring Diagram

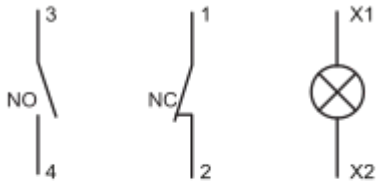

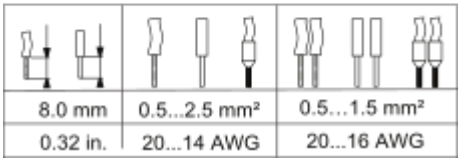

8.0 mm	0.5...2.5 mm²	0.5…1.5 mm²
0.32 in.	20...14 AWG	20...16 AWG

Wiring tightening torque : 0.8 ... 1.2 Nm (7 ... 10.6 lb-in)

Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider Electric
ZA2EE101
.4 (NO)





