LEVÁLASZTÓ FŐKAPCSOLÓK IA SOROZAT



BZ900241/BZ900242/BZ900243/BZ900244


SCHRACK INFO

- Főkapcsoló leválasztó funkcióval
- Plombálás és lakatolás lehetséges retesz alkalmazásával
- Motorokhoz és induktív terhelésekhez is alkalmazható

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség / frekvencia:	230/400 V, 50/60 Hz
Lökőfeszültségállóság U_{imp}:	6 kV
Zárlatállóság I_{cw}:	2 kA
Zárlati bekapcsolóképesség I_{cm}:	2.8 kA
Max. előtét biztosító:	125 A
Szigetelési feszültség:	U_i = 690 V
Névleges áram:	alkalmazási kategória: AC23 40/63/63/63/63 A alkalmazási kategória: AC22 40/63/80/100/125 A
Csatlakoztatható vezeték:	2.5 – 50 mm²
Kapocs csavarok meghúzási nyomatéka:	2.5 – 5 Nm
Soroló sínezés:	kismegszakítókkal és hibaáram kapcsolókkal összesínezhető

MÉRETEK

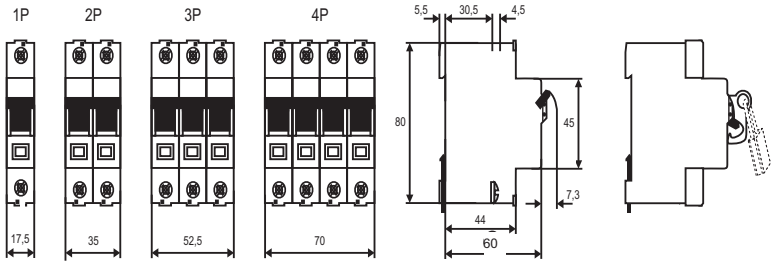

NÉVLEGES ÁRAM / PÓLUSSZÁM	KE	CS.E.	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
40 A/1 pólus	1	12	IA 1/40	9004840406016			BZ900241
40 A/2 pólus	2	6	IA 2/40	9004840406023			BZ900242
40 A/3 pólus	3	4	IA 3/40	9004840406030			BZ900243
40 A/4 pólus	4	3	IA 4/40	9004840406047			BZ900244
63 A/1 pólus	1	12	IA 1/63	9004840406054			BZ900261
63 A/2 pólus	2	6	IA 2/63	9004840406061			BZ900262
63 A/3 pólus	3	4	IA 3/63	9004840406078			BZ900263
63 A/4 pólus	4	3	IA 4/63	9004840406085			BZ900264
80 A/3 pólus	3	4	IA 3/80	9004840406115			BZ900283
80 A/4 pólus	4	3	IA 4/80	9004840406122			BZ900284
100 A/1 pólus	1	12	IA 1/100	9004840406146			BZ900201
100 A/2 pólus	2	6	IA 2/100	9004840406153			BZ900202
100 A/3 pólus	3	4	IA 3/100	9004840406160			BZ900203
100 A/4 pólus	4	3	IA 4/100	9004840406177			BZ900204
125 A/3 pólus	3	4	IA 3/125	9004840406207			BZ900223
125 A/4 pólus	4	3	IA 4/125	9004840406214			BZ900224
Kapcsoló retesz lakat nélkül	-	1	-	9004840260892			BS900285